




BYGGINGARVÍSITÖLUR

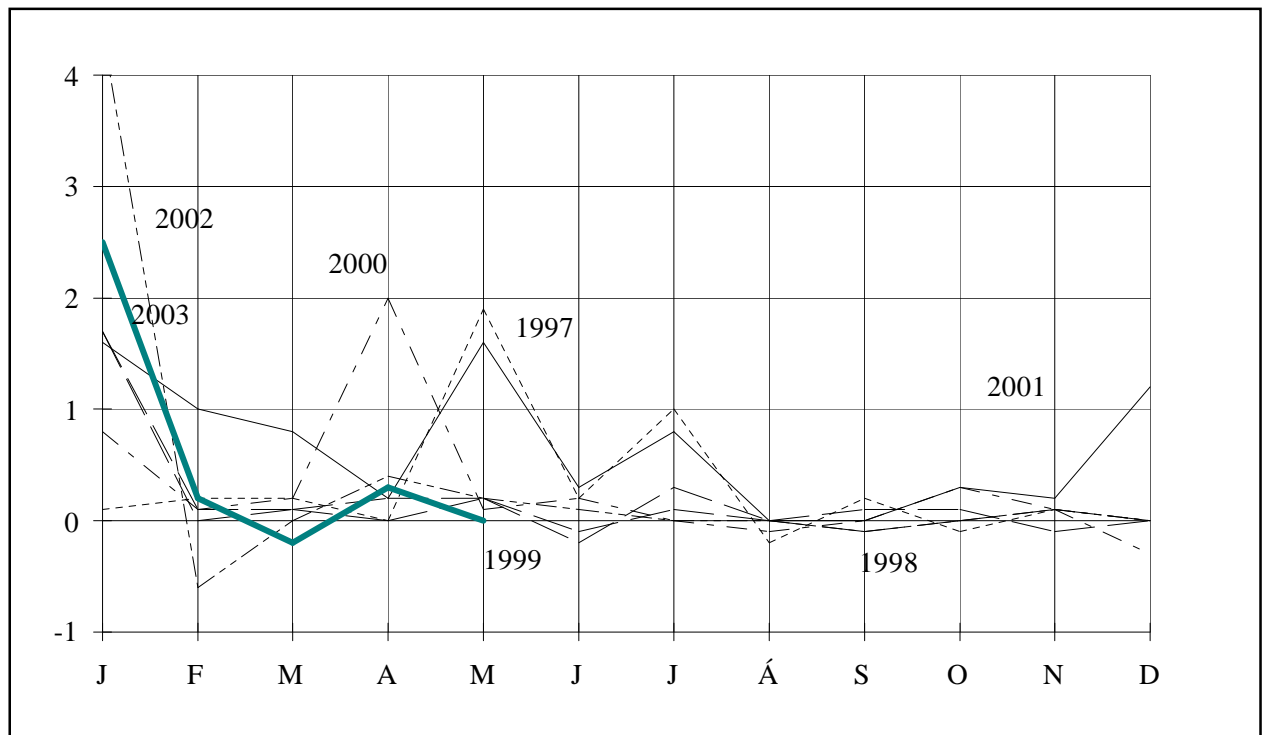

Júní 2003

BYGGINGARVÍSITÖLUR

Meginhlutverk þessarar útgáfu er að sýna hlutfallslegar breytingar á byggingarkostnaði og einstökum þáttum hans. Upplýsingar um byggingarkostnað á rúmmetra og fermetra eru einnig gagnlegar í ýmsum tilvikum og eru birtar hér að neðan um það (þau) vísitöluhús sem bók þessi fjallar um. Hafa skal hugfast að ekki er raunhæft að bera byggingarkostnað vísitöluhúss saman við byggingarkostnað annarra húsa nema kynna sér alla uppbyggingu og frágang og bera saman efnis- og verklýsingar. Í fjölbýlishúsinu og einbýlishúsinu er aðeins innifalinn sá virðisaukaskattur sem ekki fæst endurgreiddur (við nýbyggingu íbúðarhúsnæðis fást 60 % endurgreidd af virðisaukaskatti vinnu á byggingarstað).

Húsgerð	Heildarstærð		Kostnaður	
	Flatarmál í m ²	Rúmmál í m ³	kr/m ²	kr/m ³
Fjölbýlishús (vísitala 285,6 stig)	960	2.844	89.101,88	30.076,58
Iðnaðarhús (með fullum VSK) (vísitala 154,6 stig) Ath.: nýr grunnur, fullbúið hús (Jan. 1991=100)	1.077	5.922	116.809,18	21.243,41

Efnisyfirlit

Formáli	bls.	3
Vísitala byggingarkostnaðar	bls.	3
Breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar	bls.	3
Byggingarvísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum	bls.	4
Vísitölur byggingarhluta fjölbýlishúss	bls.	4
Ýmis myndrit	bls.	5
Yfirlitstafla: vísitala byggingarkostnaðar eftir starfsgreinum	bls.	7
Yfirlitstafla: vísitala byggingarkostnaðar eftir Rb-kostnaðarkerfi	bls.	7
Útreikningur á kostnaði við byggingu fjölbýlishúss samkv. Rb-kostnaðarkerfi	bls.	8
Vísitala iðnaðarhúss	bls.	17
Vísitala iðnaðarhúss eftir starfsgreinum og byggingaráföngum	bls.	18
Vísitölur byggingarhluta iðnaðarhúss	bls.	18
Vísitala iðnaðarhúss, myndrit	bls.	19
Útreikningar á kostnaði við byggingu iðnaðarhúss samkv. Rb-kostnaðarkerfi	bls.	20

Formáli

Rit þetta er gefið út af Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og Hagstofu Íslands í sameiningu.

Ritið kemur út mánaðarlega og birtir alltaf hina opinberu byggingarvísitölu, þ.e. vísitölu fjölbýlis, og einnig vísitölu iðnaðarhúss. Útreikningur á kostnaði einbýlishúss fylgir að auki þriðja hvern mánuð, þ.e. í janúar, apríl, júlí og október.

Vísitölurnar eru settar fram samkvæmt kostnaðarkerfi Rb en jafnframt eru þær sundurliðaðar eftir starfsgreinum og byggingaráföngum líkt og tíðkast í Hagtíðindum. Loks má nefna töflur um þróun vísitalna og ýmsar upplýsingar til glöggvunar á efninu.

Vísitala byggingarkostnaðar

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð eftir verðlagi um miðjan maí, er 285,6 stig (júní 1987=100) og er óbreytt frá fyrra mánuði. Vísitalan gildir fyrir júní. Samsvarandi vísitala miðuð við eldri grunn (desember 1982=100) er 913 stig.

Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 3,0%.

Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2001 - 2003

	Vísitölur		Breytingar í hverjum mánuði, %	Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölnunnar			
	Gildistími júlí 1987 =100	Útreikningstími júní 1987=100		Síðasta mánuð, %	Síðustu 3 mánuði, %	Síðustu 6 mánuði, %	Síðustu 12 mánuði, %
2001							
Mars	251,6	253,7	0,8	10,5	14,8	7,5	6,0
Apríl	253,7	254,3	0,2	2,9	8,8	7,3	4,2
Maí	254,3	258,4	1,6	21,2	11,3	10,5	5,7
Júní	258,4	259,3	0,3	4,3	9,1	11,9	5,9
Júlí	259,3	261,3	0,8	9,7	11,5	10,1	6,7
Ágúst	261,3	261,4	0,0	0,5	4,7	7,9	6,9
September	261,4	261,4	0,0	0,0	3,3	6,2	6,8
Oktober	261,4	262,1	0,3	3,3	1,2	6,2	6,8
Nóvember	262,1	262,6	0,2	2,3	1,8	3,3	6,8
Desember	262,6	265,7	1,2	15,1	6,7	5,0	8,4
Meðaltal	.	258,4	6,2
2002							
Janúar	265,7	277,5	4,4	68,4	25,7	12,8	11,4
Febrúar	277,5	275,8	-0,6	-7,1	21,7	11,3	9,6
Mars	275,8	275,8	0,0	0,0	16,1	11,3	8,7
Apríl	275,8	276,8	0,4	4,4	-1,0	11,5	8,8
Maí	276,8	277,4	0,2	2,6	2,3	11,6	7,4
Júní	277,4	277,6	0,1	0,9	2,6	9,2	7,1
Júlí	277,6	277,6	0,0	0,0	1,2	0,1	6,2
Ágúst	277,6	277,6	0,0	0,0	0,3	1,3	6,2
September	277,6	277,4	-0,1	-0,9	-0,3	1,2	6,1
Oktober	277,4	277,5	0,0	0,4	-0,1	0,5	5,9
Nóvember	277,5	277,9	0,1	1,7	0,4	0,4	5,8
Desember	277,9	278,0	0,0	0,4	0,9	0,3	4,6
Meðaltal		277,2					7,3
2003							
Janúar	278,0	285,0	2,5	34,8	11,3	5,4	2,7
Febrúar	285,0	285,5	0,2	2,1	11,4	5,8	3,5
Mars	285,5	284,8	-0,2	-2,9	10,1	5,4	3,3
Apríl	284,8	285,6	0,3	3,4	0,8	5,9	3,2
Maí	285,6	285,6	0,0	0,0	0,1	5,6	3,0
Júní	285,6


Byggingarvísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum.

1. áfangi Fokhelt hús 2. áfangi Tilbúið undir tréverk 3. áfangi Lokafrágangur	Júní 1987 Alls	Fjárhæðir í þúsundum króna verðlag í maí 2003				Samsvarandi vísitölur gildistími júní 2003			
		1. áf.	2. áf.	3. áf.	Alls	1. áf.	2. áf.	3. áf.	Alls
01 Húsasmíði	8.928	8.269	4.436	12.385	25.090	268,1	300,4	283,7	281,0
02 Múrverk	7.713	10.607	11.288	866	22.761	292,0	303,8	238,2	295,1
03 Pípulögn	1.891	347	3.231	1.195	4.773	268,0	293,9	180,5	252,4
04 Raflögn	1.846	666	1.369	1.967	4.002	235,2	222,4	207,6	216,8
05 Blikk- og járnsmíði	330	361	934		1.296	366,7	403,1	.	392,3
06 Málun	1.625		1.837	3.225	5.062	.	313,7	310,3	311,5
07 Dúkalögn og veggfóðrun	1.198		377	2.380	2.756	.	258,8	226,2	230,2
08 Vélavinna, akstur, uppfalling	721	2.000	217	94	2.312	310,3	403,5	424,1	320,7
09 Verkstiðrn og ýmis verkam.vinna	1.694	1.321	1.812	1.070	4.203	242,0	249,8	253,3	248,1
10 Ýmislegt	287	185	315	139	639	190,8	234,1	249,7	222,5
Samtals	26.232	23.756	25.817	23.322	72.894	278,9	293,9	261,1	277,9
Þar af: vinnuliðir	10.374	8.549	14.735	6.091	29.375	273,1	295,5	269,8	283,2
Efnisliðir	10.424	12.242	8.810	6.876	27.928	280,3	290,4	227,5	267,9
Annað (nr. 01-3, 08 og 10)	5.434	2.965	2.272	10.354	15.591	291,0	297,1	283,6	286,9
11 Teikningar	1.233	.	.	.	4.264	.	.	.	345,9
12 Frágangur lóðar	1.131	.	.	.	3.517	.	.	.	310,9
13 Opinber gjöld	1.350	.	.	.	4.862	.	.	.	360,1
Vísitalan alls	29.947	.	.	.	85.538	.	.	.	285,6
Vísitalan með grunn 100 í janúar 1983									913
Vísitalan með grunn 100 í nóvember 1975									13.536

Vísitölur byggingarhluta, Fjölbýlishús


Nr - Byggingarhlutar	Vinna	Efni aðk. iðn vara	Opinber gj. Vél. mótal. o.fl.	Verð alls	Samsv. vísitala
1.0 Undirbygging	1.169.803	2.722.586	723.850	4.616.239	309,9
1.1 Gröftur og fylling	248.924	568.615	625.131	1.442.670	354,8
1.2 Sökkklar	775.598	1.908.386	98.719	2.782.703	299,0
1.3 Lagnir í grunn	145.281	245.585	0	390.866	256,1
2.0 Yfirbygging	9.724.057	12.834.352	1.475.846	24.034.255	291,6
2.1 Útveggir	2.229.080	2.372.016	417.937	5.019.033	279,1
2.2 Innveggir	2.225.331	2.075.630	427.963	4.728.924	282,3
2.3 Gólfplötur	1.070.462	2.786.264	427.668	4.284.394	277,3
2.4 Stígar	220.187	263.506	27.874	511.567	284,6
2.6 Þak	1.475.135	2.953.558	174.404	4.603.097	326,1
2.7 Gluggar	1.739.339	1.744.684	0	3.484.023	284,5
2.8 Útihurðir	764.523	638.694	0	1.403.217	342,6
3.0 Frágangur yfirbyggingar	11.360.565	7.643.912	0	19.004.477	286,2
3.1 Frágangur útveggja	1.362.332	484.240	0	1.846.572	291,2
3.2 Frágangur veggja inni	6.300.230	3.006.790	0	9.307.020	288,2
3.3 Frágangur gólfa	1.573.240	2.848.688	0	4.421.928	263,7
3.4 Frágangur stiga	781.036	619.726	0	1.400.762	318,4
3.5 Frágangur lofta	1.343.727	684.468	0	2.028.195	306,9
4.0 Innréttingar	5.003.211	8.108.355	0	13.111.566	269,6
4.1 Fastar innréttingar	4.363.254	3.945.323	0	8.308.577	240,4
4.3 Innihurðir	639.957	4.163.032	0	4.802.989	341,4
5.0 Útbúnaður	3.368.516	4.414.083	0	7.782.599	239,9
5.1 Hreinlætisbúnaður	268.548	969.788	0	1.238.336	186,4
5.2 Frárennislagnir	228.935	127.086	0	356.021	275,1
5.3 Neysluvatnslagnir	408.996	312.810	0	721.806	275,4
5.4 Hitalagnir	639.174	1.522.074	0	2.161.248	301,3
5.5 Raflagnir	1.722.197	1.171.157	0	2.893.354	232,6
5.6 Annar útbúnaður	100.666	311.168	0	411.834	181,6
6.0 Ytri frágangur	0	3.517.239	0	3.517.239	310,9
7.0 Annað (ýmis kostnaður)	3.329.074	4.679.007	5.463.344	13.471.425	310,9
Samtals	33.955.226	43.919.534	7.663.040	85.537.800	285,6

Breyting á byggingarvísitölu milli mánaða

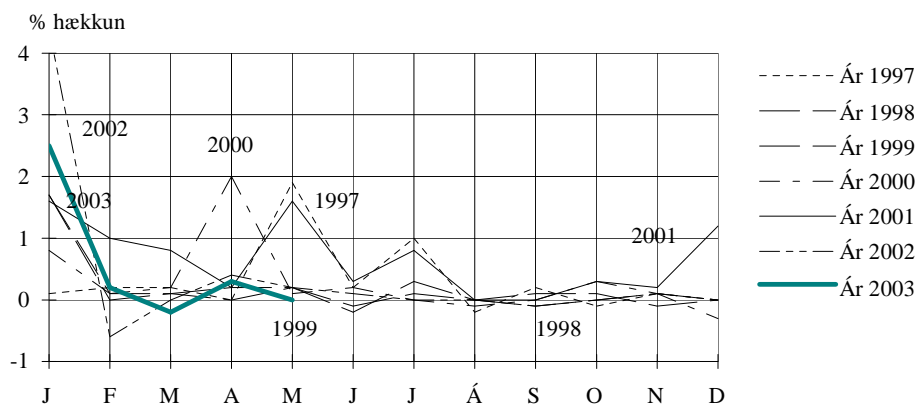


Áætluð hlutfallsskipting milli innlends efnis eða iðnaðarvöru og erlends efnis eða iðnaðarvöru


(ath. innlend vara getur verið innflutt, en er á einhvern hátt unnin innanlands áður en hún kemur í bygginguna.)

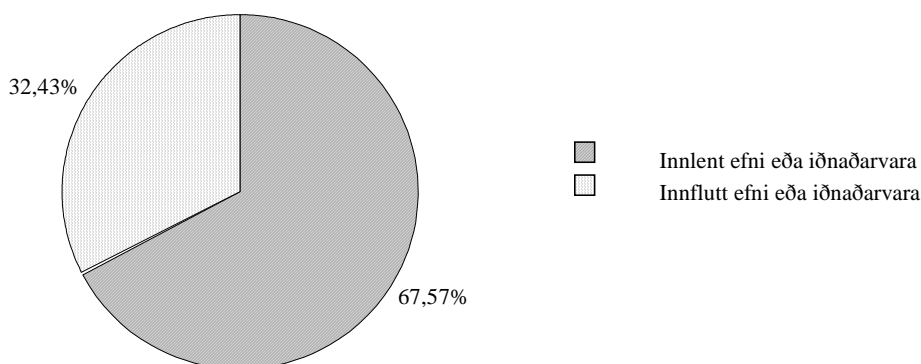


Áætluð innbyrðis hlutfallsskipting nokkurra efnisflokka í vísitöluhúsi

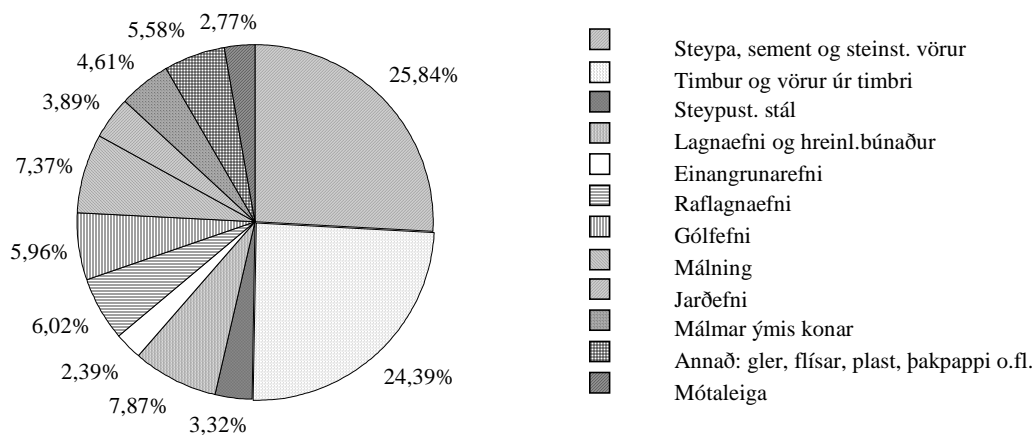


Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar eftir áföngum

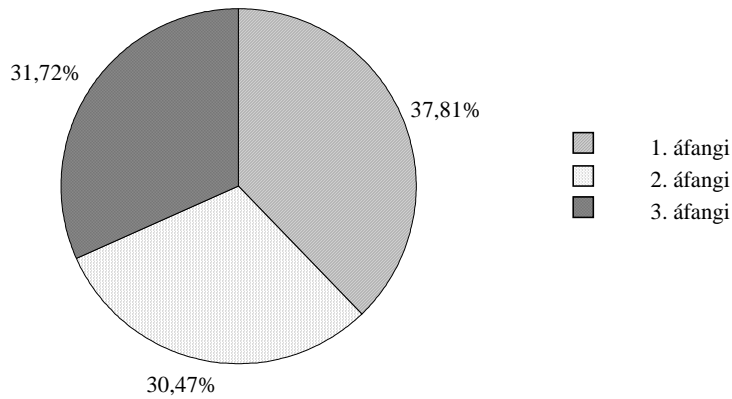

Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar:
efni, vinna, opinber gjöld o.fl.

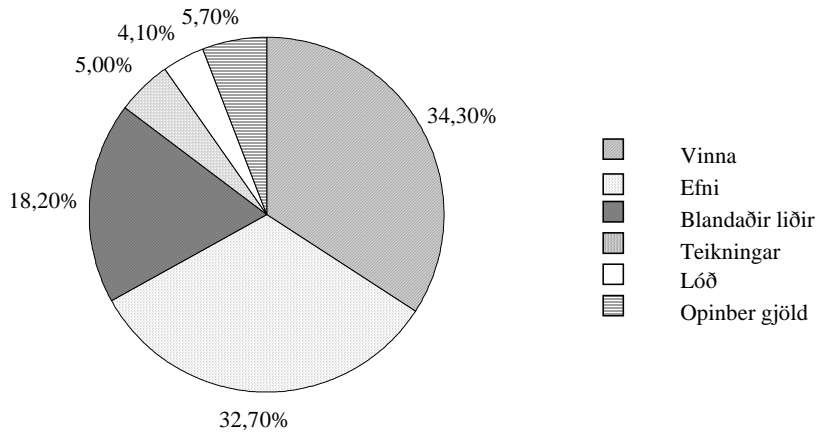

Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar:
Skipting eftir starfsgreinum o.fl.

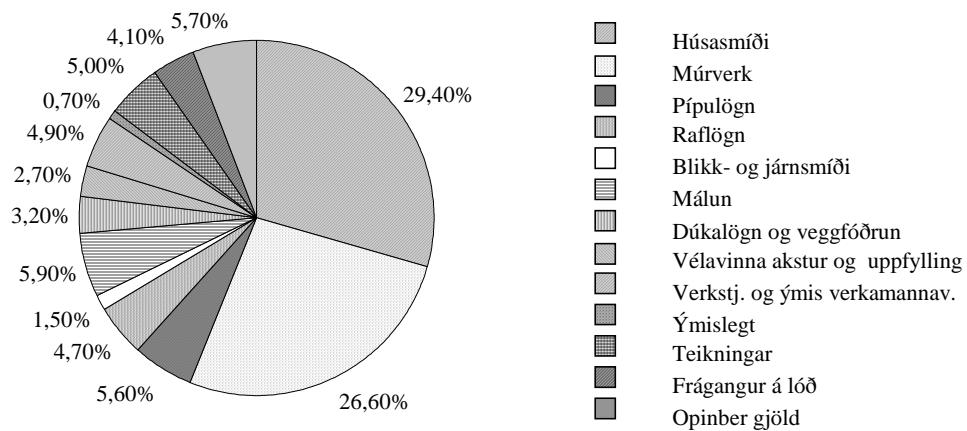

Vísitala byggingarkostnaðar eftir starfsgreinum

	júlí 1987 jan. '83=100	feb. 2003	mars 2003	apríl 2003	maí 2003	júní 2003
01 Húsasmíði	305	281.1	281.0	281.0	281.0	281.0
02 Múrverk	331	294.5	295.1	295.1	295.1	295.1
03 Pípulögn	334	256.1	256.1	256.1	252.3	252.4
04 Raflögn	315	217.0	217.1	217	216.5	216.8
05 Blikk- og járnsmíði	360	374.4	374.4	374.9	399.5	392.3
06 Málun	320	311.5	311.5	311.5	311.5	311.5
07 Dúkalögn og veggfóðrun	328	230.6	230.6	211.4	230.2	230.2
08 Vélavinna. akstur. uþöfylling	291	316.3	316.3	319.7	320.1	320.7
09 Verksti.. ýmis verkam.vinna	301	248.1	248.1	248.1	248.1	248.1
10 Ýmislegt	322	222.5	222.5	222.5	222.5	222.5
Samtals	318	277.7	277.8	277.0	277.9	277.9
Þar af: vinnuliðir	290	283.2	283.2	283.2	283.2	283.2
Efnisliðir	341	267.7	268.1	265.9	268.1	267.9
Annað (nr. 01 -3. 08 og 10)	328	286.5	286.2	286.7	286.8	286.9
11 Teikningar	318	345.7	345.8	344.8	345.9	345.9
12 Frágangur lóðar	335	308.8	308.8	310.7	310.7	310.9
13 Öðinber eiöld	354	352.2	359.5	359.9	359.3	360.1
Vísitalan alls	320	285.0	285.5	284.8	285.6	285.6
Með grunn 100 í jan. 1983	.	912	913	911	913	913
Með grunn 100 í nóv. 1975	4.739	13.507	13.531	13498	13.536	13.536

Vísitala byggingarkostnaðar eftir Rb. - kostnaðarkerfi

	júlí 1987 jan. '83=100	feb. 2003	mars 2003	apríl 2003	maí 2003	júní 2003
1 Undirbygging	324	308.2	308.2	309.8	309.7	309.9
1.1 Gröftur og fylling	276	349.0	349.0	354.8	354.8	354.8
1.2 Sökkjar	352	299.0	299.0	299.0	299.0	299.0
1.3 Lagnir í grunn	316	255.3	255.3	255.3	254.5	256.1
2 Yfirbygging	316	290.5	291.0	291.0	291.8	291.6
2.1 Útveggir	318	279.1	279.1	279.1	279.1	279.1
2.2 Innveggir	312	279.8	282.3	282.3	282.3	282.3
2.3 Gólfplötur	348	277.3	277.3	277.3	277.3	277.3
2.4 Stigar	332	284.6	284.6	284.6	284.6	284.6
2.6 Þak	313	323.0	323.0	323.0	327.8	326.1
2.7 Gluggar	287	284.5	284.5	284.5	284.5	284.5
2.8 Útihurðir	310	342.6	342.6	342.6	342.6	342.6
3 Frágangur yfirbyggingar	310	286.2	286.2	282.7	286.2	286.2
3.1 Útveggir	303	291.2	291.2	291.2	291.2	291.2
3.2 Innveggir	307	288.2	288.2	288.0	288.2	288.2
3.3 Gólf	312	263.7	263.7	251.6	263.7	263.7
3.4 Stigar	350	319.2	319.2	313.5	318.4	318.4
3.5 Loft	301	306.9	306.9	306.9	306.9	306.9
4 Innréttingar	334	269.6	269.5	269.5	269.5	269.6
4.1. 4.2 Innréttingar	332	240.0	240.3	240.2	240.3	240.4
4.3 Innihurðir	339	342.4	341.4	341.4	341.4	341.4
5 Útbúnaður	320	242.1	241.9	241.8	239.9	239.9
5.1 Hreinlætisbúnaður	372	186.3	186.3	186.2	186.4	186.4
5.2 Frárennslislagirnir	304	278.1	278.1	278.1	275.1	275.1
5.3 Nevsluvatslagirnir	293	275.6	275.6	275.6	275.4	275.4
5.4 Hítalagnir	329	310.7	310.7	310.7	301.3	301.3
5.5 Raflagnir	296	233.8	233.2	233.0	232.6	232.6
5.6 Annar búnaður	343	175.2	175.2	175.5	181.3	181.6
6 Ytri frágangur	335	308.8	308.8	310.7	310.7	310.9
7 Annað (ýmis sameiginlegur kostnaður)	326	308.1	310.5	310.3	310.5	310.9
Vísitalan alls	320	285.0	285.5	284.8	285.6	285.6

Útreikningur á kostnaði við byggingu fjölbýlishúss.

— greindur eftir byggingarhlutum samkvæmt Rb-kostnaðarkerfinu —

Verð á byggingarefni er jafnan meðaltal af verði nokkurra seljenda og gefur því aðeins stundum til kynna hið raunverulega útsöluverð.

Gerð og stærð hússins.

Fjölbýlishús í Reykjavík, nánar tiltekið eitt endastigahús af þremur í fjögurra hæða íbúðarblokk. Í stigahúsi þessu eru 10 íbúðir: þrjár 2ja herbergja, þrjár 3ja herbergja og fjórar 4ra herbergja. Flatarmál (utanmál) hússins er 240 m² og rúmmálið 2.844 m³. Bifreiðageymslur fylgja ekki húsinu.

Augljóst er að byggingarkostnaður við ákveðna húsgerð er mjög breytilegur eftir stærð, lögun, gerð þaks, fjölda íbúða o.s.frv. Því skal lögð áhersla á að kostnað við önnur hús er ekki hægt að bera saman við byggingarkostnað vísitöluhúss fjölbýlis nema kynna sér alla gerð og frágang og bera saman efnis- og verklýsingar. Slík lýsing á vísitöluhúsi fjölbýlis er birt í sérriti nr. 17 frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. Skal þá jafnframt stuðst við lýsingu á áorðnum breytingum, sjá Hagtíðindi, júlí 1987, bls. 241.

Fjölbýlishús Magnskrá: F22 Dags. 21.5.2003 Einingaverð: 0305

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
1.1	Gröftur og fylling				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			97.278
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			151.646
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			87.697
2.100.600	Gröfur	klst			137.722
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	62,00	6.446,96	399.712
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	5.020,00	113,27	568.615
1.1	Gröftur og fylling	Samtals Kr			1.442.670
1.2	Sökklar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			22.348
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			54.075
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			434.184
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			132.109
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			132.882
2.400.500	Stey pudæla	klst			98.719
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	785,00	121,00	94.985
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	168,00	180,00	30.240
3.075.231	Einangrunarplast 22 kg/m ³ Þykkt 50 mm	m ²	279,00	581,06	162.116
3.077.110	Þolplast þ00.20mm	m ²	300,00	98,52	29.556
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	44,00	219,25	9.647
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	156,00	201,50	31.434
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			1.504.459
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	81,00	42,00	3.402
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	665,00	63,98	42.547
1.2	Sökklar	Samtals Kr			2.782.703
1.3	Lagnir í grunn				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			55.251
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			90.030
3.300.001	P.V.C. Skolprör. Þvermál 100mm	m	95,00	466,67	44.334
3.300.002	P.V.C. Skolprör. Þvermál 150mm	m	61,00	819,33	49.979
3.300.020	P.V.C. Beygjur 100mm, 45gráður	stk	37,00	253,67	9.386
3.300.022	P.V.C. Beygjur 150mm, 45gráður	stk	24,00	461,11	11.067
3.300.030	P.V.C. Greinar 100/100 mm, 45gráður	stk	37,00	524,67	19.413
3.300.032	P.V.C. Greinar 150/150 mm, 45gráður	stk	24,00	1.160,83	27.860
3.300.117	Vatnsrör úr plasti 50 mm	m	54,00	155,96	8.422
3.300.260	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,60sm, 1,35m hár m/l	stk	1,00	13.038,92	13.039
3.300.261	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,100sm, 0,80m hár m/	stk	1,40	22.990,82	32.187
3.300.262	Steypt keila m/steyptu loki	stk	1,00	18.353,41	18.353
3.302.992	Ýmislegt	heild			11.545
1.3	Lagnir í grunn	Samtals Kr			390.866
2.1	Útveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			24.977
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			434.954
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			709.219
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			311.346
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			264.219
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			359.287
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			125.078
2.400.500	Stey pudæla	klst			120.656
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m ²			297.281
3.075.213	Einangrunarplast 16 - 18 kg/m ³ Þykkt 75mm	m ²	376,00	591,94	222.569
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	10,00	219,25	2.192
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	17,00	623,33	10.597
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			1.729.151
3.205.102	Sekkið Portlandsement, 50 kg poki	poki	20,00	745,46	14.909
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	1,00	1.017,27	1.017
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	290,00	42,00	12.180
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	5.930,00	63,98	379.401
2.1	Útveggir	Samtals Kr			5.019.033

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
2.2	Innveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			17.089
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			44.671
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			299.765
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			713.082
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			352.292
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			296.667
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			261.901
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			177.551
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			62.313
2.400.500	Steypudæla	klst			87.750
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2			340.213
3.006.024	Húspurrt timbur. Fura 38,5 x 75mm	m	473,00	311,26	147.226
3.015.006	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	265,00	463,31	122.777
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	20,00	219,25	4.385
3.099.990	Ýmislegt	heild			3.897
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	13,00	623,33	8.103
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			1.113.691
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki			12.673
3.206.022	Milliveggjaplötur gjall 50x50x7 sm	stk	1.240,00	390,00	483.600
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	186,00	42,00	7.812
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	2.680,00	63,98	171.466
2.2	Innveggir	Samtals Kr			4.728.924
2.3	Gólfplötur				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			35.493
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			470.220
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			310.573
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			146.016
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			108.160
2.400.500	Steypudæla	klst			175.500
2.800.120	Leiga á byggingamótum loftamót	m2			252.168
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	4,00	219,25	877
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			2.383.688
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	505,00	42,00	21.210
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	5.947,00	63,98	380.489
2.3	Gólfplötur	Samtals Kr			4.284.394
2.4	Stigar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			2.629
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			59.953
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			120.521
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			14.679
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			22.405
2.400.500	Steypudæla	klst			10.969
2.800.130	Leiga á byggingamótum stigamót	m2			16.905
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	10,00	180,00	1.800
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	4,00	219,25	877
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			214.923
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	48,00	42,00	2.016
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	686,00	63,98	43.890
2.4	Stigar	Samtals Kr			511.567
2.6	Þak				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			15.775
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			211.599
1.100.452	Útseld vinna blikksmiða	klst			115.122
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			653.594
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			302.847
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			67.214
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			108.984
2.400.500	Steypudæla	klst			65.812
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2			21.601
2.800.120	Leiga á byggingamótum loftamót	m2			86.991

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
2.6	Pak framh.				
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	1.496,00	121,00	181.016
3.005.029	Byggingatimbur, þakviður 50x100	m	190,00	180,00	34.200
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	159,00	180,00	28.620
3.005.031	Byggingatimbur. Fura, þakviður 50 x 125mm	m	354,00	262,50	92.925
3.075.103	Steinull ísl. léttull, þykkt 100 mm 23 kg/m ³	m ²	480,00	736,07	353.314
3.077.005	Þakpappi. B=1m,L=20m,10-20 pam,(B-þykkt ísl.)	rúlla	15,00	2.946,00	44.190
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	93,00	219,25	20.390
3.080.148	Þaksaumur, galv, riflaður 2,5 kg/pk.	pakki	12,00	1.158,62	13.903
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	20,00	201,50	4.030
3.101.013	Þakjárn BWG-24 ca 83cm breitt	fet	1.442,00	403,13	581.313
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			879.229
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	190,00	42,00	7.980
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	2.242,00	63,98	143.443
3.307.052	Þakniðurfallspípur, Kantaðar, 6x10sm	m	54,00	2.347,87	126.785
3.307.056	Hné í niðurfallspípur, kantaðar, 6x10x15x15 sm	stk	26,00	2.764,61	71.880
3.307.098	Þakrennur 25x200-600 sm, sívöl gerð	m	42,00	1.028,06	43.179
3.307.099	Þakrennubönd sívöl 25 sm	stk	50,00	849,15	42.458
3.500.073	Þakventlar. 5" m/plötu	stk	11,00	12.975,54	142.731
3.500.490	Ýmislegt, festingar, stútar, boltar o.fl.	heild			69.113
3.600.202	Þakmálning. oxyd rauð	ltr.	64,00	1.138,42	72.859
2.6	Pak	Samtals Kr			4.603.097
2.7	Gluggar				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			47.022
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			590.619
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			238.724
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			495.990
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			29.358
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			35.538
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			302.088
3.006.010	Húsbúrt timbur. Fura 25 x 100mm	m	300,00	289,50	86.850
3.006.030	Húsbúrt timbur. Fura 50 x 100mm	m	250,00	362,00	90.500
3.006.041	Húsbúrt timbur. Fura 63 x 125mm	m	600,00	509,00	305.400
3.040.145	Glerlistar Fura 20 x 30mm	m	379,00	139,17	52.745
3.040.146	Glerlistar Fura 17 x 17mm	m	232,00	143,00	33.176
3.045.900	Gler tvöfalt. Fastar rúður 110 x 132sm	stk	40,00	9.895,00	395.800
3.045.901	Gler tvöfalt. Fastar rúður 210 x 155sm	stk	12,00	27.262,56	327.151
3.045.902	Gler tvöfalt i opnanleg fög 120 x 25sm	stk	77,00	2.201,47	169.513
3.045.903	Gler tvöfalt i opnanleg fög 84 x 75sm	stk	14,00	3.982,50	55.755
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	38,00	1.440,00	54.720
3.082.450	Gluggakítí í 0,33ltr. túpum	túpa	84,00	477,33	40.096
3.082.501	Glerisetningarlistar 3x9m, úr gúmmi	m	464,00	30,50	14.152
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmi	m	758,00	37,50	28.425
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	32,00	1.282,49	41.040
3.999.515	Lamir skrár o.fl.	heild			49.361
2.7	Gluggar	Samtals Kr			3.484.023
2.8	Útihurðir				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			117.555
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			495.897
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			4.635
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			129.792
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			773
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			15.871
3.008.040	Smiðaviður. Þurrkaður. Oregon Pine	fet ³	68,00	8.505,97	578.406
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	2,00	1.322,81	2.646
3.600.111	Olíumálning	ltr.	1,00	1.869,25	1.869
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	5,00	1.282,49	6.412
3.999.515	Lamir skrár o.fl.	heild			49.361
2.8	Útihurðir	Samtals Kr			1.403.217

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
3.1	Frágangur útveggja				
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			770.708
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			309.640
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			281.984
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	92,00	623,33	57.346
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	119,00	745,46	88.710
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	7,00	1.017,27	7.121
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	125,00	113,00	14.125
3.600.045	Útimálning 4 ltr/dós	ltr.	250,00	1.267,75	316.938
3.1	Frágangur útveggja	Samtals Kr			1.846.572
3.2	Frágangur veggja inni				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			47.022
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			116.658
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			3.742.261
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			1.016.114
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			1.378.175
3.020.105	Spónlagðar eikarþiljur, B=22,5sm	m2	113,00	2.176,94	245.994
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	558,00	623,33	347.818
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	272,00	745,46	202.765
3.205.112	Fínpússning, 30 kg í kassa	kassi	60,00	1.600,00	96.000
3.205.150	Kalk í pússningu í pokum	kg	3.250,00	55,48	180.310
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	7,00	1.017,27	7.121
3.215.005	Múrhúðunarnet, hæsanet í heilum rúllum	m2	625,00	187,70	117.312
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	125,00	113,00	14.125
3.230.900	Veggflísar, 10x20 og 15x20sm, sléttar	m2	96,60	4.653,85	449.562
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	634,00	1.110,67	704.165
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	76,00	742,00	56.392
3.600.110	Olíumálning, löguð grunnmálning	ltr.	150,00	1.322,81	198.422
3.600.111	Olíumálning	ltr.	56,00	1.869,25	104.678
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra fláti	ltr.	153,00	1.109,00	169.677
3.600.994	Sparsl, lakkmalning o.fl.	heild			19.587
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	68,00	940,59	63.960
3.999.510	Annað efni	heild			5.439
3.999.516	Annað	heild			23.463
3.2	Frágangur veggja inni	Samtals Kr			9.307.020
3.3	Frágangur gólfa				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			11.756
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			91.163
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			614.531
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			255.018
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			97.345
1.200.310	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			503.427
3.020.402	Gólflistar úr ramín, 3,5sm breiðir	m	300,00	361,02	108.306
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	460,00	623,33	286.732
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	393,00	745,46	292.966
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	148,00	1.110,67	164.379
3.600.310	Gólfplakk, 4 lítrar í dós.	ltr.	56,00	1.558,50	87.276
3.700.045	Gólflistar úr plasti. B=50mm	m2	221,00	175,63	38.814
3.700.046	Vinil- eða plastdúkur með undirlagi	m2	374,00	1.559,21	583.145
3.705.210	Ullarteppi eða ull/gerfiefni á stofu, ekki álagt	m2	334,00	3.415,06	1.140.630
3.720.100	Lím á gólfduk, vatnsþolið	ltr	140,00	908,27	127.158
3.999.510	Annað efni	heild			19.282
3.3	Frágangur gólfa	Samtals Kr			4.421.928

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
3.4	Frágangur stiga				
1.100.452	Útseld vinna blikksmiða	klst			388.537
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			199.378
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			80.746
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			66.660
1.200.310	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			45.715
3.099.990	Ýmislegt	heild			14.195
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	70,00	623,33	43.633
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	55,00	745,46	41.000
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	13,00	1.110,67	14.439
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	19,00	742,00	14.098
3.600.111	Olíumálning	ltr.	10,00	1.869,25	18.692
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra fláti	ltr.	6,00	1.109,00	6.654
3.705.010	Teppi á stiga og ganga, gerfi efni, ekki álagt	m ²	90,00	3.252,86	292.757
3.840.501	Járn í stigahandrið	kg	1.250,00	89,27	111.588
3.840.502	Galvanhúðun á einföldu stigahandriði	m	17,00	3.686,45	62.670
3.4	Frágangur stiga	Samtals Kr			1.400.762
3.5	Frágangur lofta				
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			804.183
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			235.340
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			304.204
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	160,00	623,33	99.733
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	70,00	745,46	52.182
3.205.112	Fínþússning, 30 kg í kassa	kassi	22,50	1.600,00	36.000
3.205.150	Kalk í þússningu í pokum	kg	1.250,00	55,48	69.350
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	243,00	1.110,67	269.893
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	11,00	742,00	8.162
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	27,00	1.322,81	35.716
3.600.111	Olíumálning	ltr.	15,00	1.869,25	28.039
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra fláti	ltr.	77,00	1.109,00	85.393
3.5	Frágangur lofta	Samtals Kr			2.028.195
4.1	Fastar innréttingar				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			390.283
1.100.550	Útseld verkstaðisvinna	klst			3.277.658
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			695.313
3.008.111	Smíðaviður, þurrkað beyki	fet ³	1,70	5.800,25	9.860
3.008.190	Spónn, beyki	m ²	24,00	276,43	6.634
3.008.290	Spónn, eik	m ²	462,00	277,34	128.131
3.008.990	Bakspónn b-spónn	heild			40.955
3.015.002	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 8mm	m ²	21,00	499,91	10.498
3.015.006	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 12mm	m ²	14,00	463,31	6.486
3.015.008	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 16mm	m ²	156,00	625,59	97.592
3.015.012	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 19mm	m ²	351,00	741,62	260.309
3.015.016	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 22mm	m ²	26,00	947,15	24.626
3.015.307	Plasthúðaðar spónaplötur. Þykkt 12mm	m ²	11,00	995,85	10.954
3.017.110	Harðtexplötur - Mashonit plasthúðað	m ²	16,00	380,68	6.091
3.017.510	Harðplastplötur	m ²	102,00	1.152,47	117.552
3.045.000	Einfalt gler 5mm	m ²	1,60	2.435,00	3.896
3.161.110	Eldhúsinnrétting, innlend 25%	heild			928.730
3.161.111	Eldhúsinnrétting, innflutt 50%	heild			873.353
3.172.020	Rennibrautir 150 x 1.5 sm	stk	32,00	2.971,06	95.074
3.405.001	Eldavél skv. sérstakri athugun	stk	10,00	85.262,37	852.624
3.600.410	Viðarlakk, matt	ltr.	145,00	1.245,00	180.525
3.600.411	Grunnur f. viðarlakk	ltr.	73,00	819,72	59.840
3.999.512	Líming	heild			75.937
3.999.513	Líming	heild			101.386
3.999.514	Fataslár, hilluberar, vinklar o.fl.	heild			23.130
3.999.517	Fataslár, hilluberar, vinklar o.fl.	heild			31.140
4.1	Fastar innréttingar	Samtals Kr			8.308.577

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
4.3	Innihurðir				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			235.110
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			27.813
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			283.533
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			9.271
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			46.367
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			16.172
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			21.691
3.050.026	Spónl. Innih. 70 - 80sm, harðv.karm. Læsanl.	stk	12,00	49.623,24	595.479
3.050.027	Spónl. innihurðir 70 - 80sm, harðv.karm.ó læsan	stk	55,00	49.623,24	2.729.278
3.050.028	Spónlagðar innihurðir,90sm, harðv.karm. læsanl.	stk	5,00	46.588,37	232.942
3.050.029	Draghurð, eikarspónn 204x130sm	stk	7,00	67.020,00	469.140
3.050.066	Karmlistar úr furu. 6,5sm breiðir	m	300,00	393,78	118.134
3.600.110	Ólfumálning. löguð grunnmálning	ltr.	8,00	1.322,81	10.582
3.600.111	Ólfumálning	ltr.	4,00	1.869,25	7.477
4.3	Innihurðir	Samtals Kr			4.802.989
5.1	Hreinlætisbúnaður				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			268.548
3.315.010	Ólitað vatnssalerni með kassa og setu	stk	10,00	22.781,86	227.819
3.315.210	Ólitað handlaug ca. 600x450mm	stk	10,00	7.184,47	71.845
3.315.310	ólitað baðkar úr stáli, ca. 730x1700mm	stk	10,00	12.791,97	127.920
3.315.330	Botnstykki í baðker, með lyftitappa	stk	10,00	5.043,66	50.437
3.315.508	Eldhúsvaskur úr stáli, tvöfaldur	stk	10,00	11.764,14	117.641
3.315.610	Skolvaskur úr stáli	stk	10,00	10.661,49	106.615
3.317.110	Blöndunartæki fyrir handlaugar	stk	10,00	6.935,38	69.354
3.317.115	Blöndunartæki fyrir baðkör	stk	10,00	7.439,57	74.396
3.317.125	Blöndunartæki fyrir eldhúsvask	stk	10,00	5.359,14	53.591
3.317.990	Kranatengi,vatnskr. o.fl.	heild			70.170
5.1	Hreinlætisbúnaður	Samtals Kr			1.238.336
5.2	Frárennslislagir				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			228.935
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	51,00	175,33	8.942
3.302.013	P.P.Plaströr, 50mm lengd 2m	stk	17,00	338,00	5.746
3.302.015	P.P.Plaströr, 70mm lengd 2m	stk	30,00	535,00	16.050
3.302.017	P.P.Plaströr, 100mm lengd 2m	stk	26,00	994,00	25.844
3.302.022	P.P.Beygjur, 50mm 45 gráður	stk	85,00	80,00	6.800
3.302.024	P.P.Beygjur, 70mm 45 gráður	stk	31,00	143,00	4.433
3.302.026	P.P.Beygjur, 100mm 45 gráður	stk	27,00	228,67	6.174
3.302.032	P.P.Greinar, 50/50 mm, 45 gráður	stk	29,00	194,00	5.626
3.302.034	P.P.Greinar, 70/70 mm, 45 gráður	stk	10,00	377,33	3.773
3.302.036	P.P.Greinar, 100/100 mm, 45 gráður	stk	10,00	494,00	4.940
3.302.992	Ýmislegt	heild			38.758
5.2	Frárennslislagir	Samtals Kr			356.021
5.3	Neysluvatnslagnir				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			408.996
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	7,00	175,33	1.227
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	188,00	176,14	33.114
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	63,00	249,00	15.687
3.075.081	Glerullarhólkar. Þvermál 42mm (1 1/4")	m	18,00	299,33	5.388
3.302.402	Galvaniseruð rör 20 mm	m	188,00	295,61	55.575
3.302.403	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 25mm (1")	m	63,00	419,94	26.456
3.302.404	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 32mm (1 1/4")	m	18,00	529,06	9.523
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	49,00	648,11	31.757
3.302.411	PÍPUL. Galvaniseruð hné 20mm (3/4")	stk	623,00	100,00	62.300
3.302.451	PÍPUL. Galvaniseruð té 20mm (3/4")	stk	117,00	156,00	18.252
3.302.510	PÍPUL. Galvaniseraðir skrufubútar, 15mm	stk	350,00	65,67	22.984
3.302.992	Ýmislegt	heild			5.772
3.305.003	Rennilokar 25mm (1")	stk	17,00	1.457,33	24.775
5.3	Neysluvatnslagnir	Samtals Kr			721.806

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
5.4 Hitalagnir					
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			26.452
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			612.722
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	7,00	175,33	1.227
3.075.077	Glerullarhólkar. Þvermál 17mm (3/8")	m	428,00	168,67	72.191
3.302.201	Svört vatnsrör 10 mm	m	528,00	116,83	61.686
3.302.210	Svört hné 10 mm	stk	428,00	64,33	27.533
3.302.250	PÍPUL. Svört té, 10mm, (3/8")	stk	142,00	111,00	15.762
3.302.310	PÍPUL. svartir skrúfbútar 10 mm	stk	271,00	68,00	18.428
3.302.992	Ýmislegt	heild			26.388
3.305.120	Ofnlokar, f. bakrás	stk	63,00	2.320,00	146.160
3.305.200	Þrýstijafnari, 15 mm	stk	1,00	20.386,23	20.386
3.305.220	Slaufuloki, 15 mm	stk	1,00	22.174,50	22.174
3.305.429	Stillité algeng gerð 3/8"	stk	63,00	589,67	37.149
3.305.432	Loftskrúfa af algengri gerð	stk	63,00	128,00	8.064
3.310.190	Ofnar skv. sérstakri athugun	heild			1.051.598
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	12,00	1.110,67	13.328
5.4	Hitalagnir	Samtals Kr			2.161.248
5.5 Raflagnir					
1.200.260	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			1.722.197
3.400.110	Rafmagnsrör, 16mm plast	m	2.686,00	28,33	76.094
3.400.112	Rafmagnsrör, 20mm plast	m	162,00	44,10	7.144
3.400.114	Rafmagnsrör, 25mm plast	m	95,00	68,25	6.484
3.400.118	Inntaksrör 50mm plast	m	3,00	194,40	583
3.400.119	Inntaksrör 90mm plast	m	7,00	515,25	3.607
3.400.120	Stútar, 16mmplast	stk	105,00	69,03	7.248
3.400.125	Hólkar, 16mmplast	stk	644,00	24,64	15.868
3.400.210	Rofa- og tengladósir í múr 1-3st	stk	415,00	132,00	54.780
3.400.215	Loftdósir í steypu, 8 stút,plast	stk	202,00	217,07	43.848
3.400.220	Veggdósir(Vegglampadósir) 3 stúta	stk	64,00	139,44	8.924
3.400.310	Rafmagnsvír 1,5q	m	8.500,00	10,21	86.785
3.400.312	Rafmagnsvír 4,0q	m	300,00	39,65	11.895
3.400.314	Rafmagnsvír 6,0q	m	350,00	57,51	20.128
3.400.316	Rafmagnsvír 10,0q	m	20,00	90,76	1.815
3.400.318	Rafmagnsvír 16,0q	m	10,00	143,40	1.434
3.400.410	Lekastraumsrofar 0,03 A, 4ra-póla, 63 A	stk	11,00	8.833,82	97.172
3.400.420	Sjálfvör, 10 A	stk	100,00	678,09	67.809
3.400.423	Sjálfvör, 25 A	stk	10,00	713,62	7.136
3.400.511	Tenglar 16 amper, m/jörð	stk	360,00	328,39	118.220
3.400.513	Tenglar 25 amper m/jörð	stk	22,00	1.613,36	35.494
3.400.525	Einfaldur rofi,	stk	128,00	498,52	63.811
3.400.530	Samrofi	stk	52,00	526,02	27.353
3.400.535	Þrýstirofi með ljósi	stk	12,00	716,72	8.601
3.400.545	Dimmer 600 w, m/rofa	stk	10,00	3.834,49	38.345
3.400.610	Aðaltöflukassi, J.B.P. -117	stk	1,00	55.520,00	55.520
3.400.620	Greinikassi, (allt settið)	stk	10,00	4.436,42	44.364
3.400.710	Tengi	stk	1.050,00	27,72	29.106
3.400.720	Lok á búnað	stk	415,00	39,68	16.467
3.400.730	Rafbúnaðu, rafopnuð skrár	stk	1,00	4.292,64	4.293
3.407.001	Loftlampi í eldhús/baðherbergi	stk	37,00	1.756,80	65.002
3.407.002	Vegglampi í baðhergergi	stk	10,00	2.083,75	20.838
3.407.003	Flúrlampi undir eldhússkáp 40 wött	stk	20,00	3.040,80	60.816
3.407.105	Glóperur 60W	stk	195,00	62,54	12.195
3.407.150	Vinnuljósafjalir	stk	121,00	83,33	10.083
3.425.995	Annað	heild			41.895
5.5	Raflagnir	Samtals Kr			2.893.354

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
5.6	Annar útbúnaður				
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppláttur	mæliein			24.722
1.200.260	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			75.944
3.099.990	Ýmislegt	heild			9.742
3.400.320	Rafmagnsvír 2x0,6 q	m	55,00	23,85	1.312
3.400.332	Lágspennustrengur 10 lína, (10 pör)	m	170,00	114,89	19.531
3.420.001	Loftnetsstrengur	m	60,00	65,32	3.919
3.420.010	Sjónvarpsgreiða 6 element	stk	1,00	2.469,45	2.469
3.420.015	Magnari fyrir sjónvarp	stk	1,00	33.249,93	33.250
3.420.020	Loftnetstenglar án loks	stk	10,00	390,57	3.906
3.420.025	Útvarpsloftnet	stk	1,00	13.940,36	13.940
3.425.001	Símainntakskassi	stk	1,00	1.979,55	1.980
3.425.005	Afriðill f/dyrasíma	stk	1,00	6.472,85	6.473
3.425.010	Dyrasími. Útstöð fyrir(10 íb.)	stk	1,00	29.719,39	29.719
3.425.015	Dyrasími innistöð, algeng gerð	stk	20,00	2.543,58	50.872
3.425.020	Bjölluhappur	stk	10,00	1.257,15	12.572
3.500.209	Sorprennur úr blikki, sívalar, þvermál=400mm	m	17,00	7.146,04	121.483
5.6	Annar útbúnaður	Samtals Kr			411.834
6.0	Ytri frágangur				
3.999.500	Ytri frág. fylgir sérstk. vísit.	heild			3.517.239
6.0	Ytri frágangur	Samtals Kr			3.517.239
7.0	Annað (ýmis kostnaður)				
1.100.062	Verkstjórn	klst			2.546.676
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			556.035
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppláttur	mæliein			226.363
2.300.200	Sendibílar dagtaxti	heild			144.074
2.300.300	Fólksbifreiðar	heild			199.040
2.800.601	Vinnuskúr 30 m2	m2xman			157.921
2.800.701	Verkfærageymsla 15 m2	m2xman			35.131
2.800.750	Verkfæri sérstök ath.	heild			65.372
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	380,00	88,62	33.676
3.999.101	Rafmagn til húsa í byggingu	kwst.	10.200,00	7,68	78.336
3.999.110	Heitt vatn frá Hitav. Reykjavíkur	m3	4.500,00	67,26	302.670
3.999.120	Teikningar	heild			4.264.325
9.999.150	Opinber gjöld, sérstakur útreikningur	heild			4.861.806
7.0	Annað (ýmis kostnaður)	Samtals Kr			13.471.425
	Fjölbýlishús	Samtals Kr			85.537.800

Útreikningur á kostnaði við byggingu iðnaðarhúss.

— greindur eftir byggingarhlutum samkvæmt Rb. kostnaðarkerfinu —

Verð á byggingarefni er jafnan meðaltal af verði nokkurra seljenda og gefur því aðeins stundum til kynna hið raunverulega útsöluverð.

Gerð og stærð hússins.

Iðnaðarhús í Reykjavík. Húsið er einlyft, fullfrágengið að utan og innan. Í öðrum enda þess er trésmíðaverkstæði en í hinum er skrifstofurými. Kostnaður við loftræstingu og raflagnir vegna umræddrar starfsemi er innifalinn. Fjármagnskostnaður er ekki reiknaður inn í verð hússins. Flatarmál (utanmál) iðnaðarhússins er 1077 m² og rúmmál 5922 m³.

Augljóst er að byggingarkostnaður við ákveðna húsgerð er mismunandi eftir stærð, lögun, gerð þaks o.s.frv. Þessi breytileiki í byggingarkostnaði á sérstaklega við um iðnaðarhús þar eð starfsemin gerir gjarna kröfu um sérhönnun og ýmsan sérbúnað. Hér verður því að áréttu að ekki er hægt að bera kostnað við önnur hús saman við byggingarkostnað þessa vísitöluhúss fyrir iðnað nema kynna sér alla gerð og frágang og bera saman efnis- og verklýsingar.

Athugasemdir

Vísitala iðnaðarhúss er ekki löggilt byggingarvísitala eins og útreikningur Hagstofu Íslands á vísitölu fjölbýlishúss. Því ber að líta á hana öðru fremur sem upplýsingu um breytingar á byggingarkostnaði hússins.

Útreikningur á vísitölu iðnaðarhúss miðast við að virðisaukaskattur sé á öllum kostnaðarliðum, þ.e. kostnaðartölurnar eru birtar með virðisaukaskatti.

Vakin er athygli á því að nýr grunnur var tekinn upp fyrir iðnaðarhúsið í janúar 1991.


Vísitala Iðnaðarhúss eftir starfsgreinum og byggingaráföngum.

1. áfangi Fokhelt hús 2. áfangi Tilbúið undir tréverk 3. áfangi Lokafrágangur	Jan 1991 Alls	Fjárhæðir í þúsundum króna verðlag í maí 2003				Samsvarandi vísitölur			
		1. áf.	2. áf.	3. áf.	Alls	1. áf	2. áf.	3. áf	Alls
01 Húsasmíði	15.001	11.883	8.880	2.461	23.223	145.9	169.1	153.6	154.8
02 Múrverk	6.937	5.676	4.157	308	10.141	137.3	161.8	132.1	146.2
03 Pípulögn	3.682	569	4.547	784	5.899	153.6	163.0	150.0	160.2
04 Raflögn	7.143	180	2.974	6.313	9.467	136.4	133.1	132.2	132.5
05 Blikk- og járnsmíði	6.019		1.580	7.443	9.023	.	159.3	148.1	149.9
06 Málun	1.950		206	3.193	3.399	.	152.9	175.8	174.3
07 Dúkalögn og veggfóðrun	492			722	722	.	.	146.8	146.8
08 Vélavinna, akstur og	4.011	6.514	190	75	6.778	168.4	183.7	185.4	169.0
09 Verkstjórn og ýmis	4.102	3.526	2.451	577	6.554	160,8	159,7	154,0	159,8
10 Ýmisleet	1.172	713	629	268	1.610	130.7	141.6	146.8	137.3
Samtals	50.510	29.059	25.613	22.144	76.817	149.9	159.5	147.0	152.1
11 Teikningar og eftirlit	6.740	.	.	.	10.222	.	.	.	151,7
12 Frágangur lóðar	3.630	.	.	.	6.008	.	.	.	165.5
13 Opinber gjöld	7.072	.	.	.	13.103	.	.	.	185.3
14 Verksmiðiuframleiddar	13.427	.	.	.	19.654	.	.	.	146.4
Vísitalan alls	81.378	.	.	.	125.803	.	.	.	154,6

Vísitölur byggingarluta, Iðnaðarhús

Nr - Byggingarlutar	Vinna	Efni aðk. iðn vara	Opinber gj. Vél. mótal. o.fl.	Verð alls	Samsv. vísitala
1.0 Undirbygging	1.976.158	7.574.984	3.965.819	13.516.961	154,0
1.1 Gröftur og fylling	631.042	468.336	3.783.728	4.883.106	183,0
1.2 Sökkklar	1.171.137	6.707.315	182.091	8.060.543	140,6
1.3 Lagnir í grunn	173.979	399.333	0	573.312	153,6
2.0 Yfirbygging	9.951.918	35.769.727	1.237.693	46.959.338	152,3
2.1 Útveggir	754.660	8.115.091	516.839	9.386.590	143,9
2.2 Innveggir	2.335.956	2.637.817	0	4.973.773	162,0
2.3 Gólfplötur	979.470	1.860.185	0	2.839.655	167,1
2.4 Stigar	580.878	229.890	0	810.768	175,0
2.5 Rammar	413.252	5.311.456	394.430	6.119.138	150,2
2.6 Þak	3.844.331	13.639.847	326.424	17.810.602	150,0
2.7 Gluggar	1.043.371	2.314.909	0	3.358.280	153,5
2.8 Útihurðir	0	1.660.532	0	1.660.532	176,7
3.0 Frágangur yfirbyggingar	2.414.547	2.882.300	0	5.296.847	165,1
3.2 Frágangur veggja inni	1.053.408	1.111.658	0	2.165.066	162,0
3.3 Frágangur gólfa	1.323.215	1.690.530	0	3.013.745	166,8
3.5 Frágangur lofta	37.924	80.112	0	118.036	180,9
4.0 Innréttingar	399.361	1.590.747	0	1.990.108	149,0
4.1 Fastar innréttingar	155.727	910.102	0	1.065.829	134,6
4.3 Innihurðir	243.634	680.645	0	924.279	170,0
5.0 Útbúnaður	6.417.549	16.617.155	0	23.034.704	143,8
5.1 Hreinlætisbúnaður	112.874	663.862	0	776.736	149,9
5.2 Frárennslislagnir	118.299	71.276	0	189.575	147,5
5.3 Neysluvatnslagnir	544.305	456.140	0	1.000.445	162,4
5.4 Hítalagnir	827.576	2.531.213	0	3.358.789	164,1
5.5 Raflagnir	4.814.495	3.949.836	0	8.764.331	133,0
5.6 Annar útbúnaður	0	702.938	0	702.938	126,9
5.7 Loftræstislagnir	0	8.241.890	0	8.241.890	147,9
6.0 Ytri frágangur	2.556.033	2.215.321	1.236.805	6.008.159	165,5
7.0 Annað (ýmis kostnaður)	7.636.121	6.597.643	14.763.606	28.997.370	165,0
Samtals	31.351.687	73.247.877	21.203.923	125.803.487	154,6

Vísitala iðnaðarhúss, skipting kostnaðar:
Skipting eftir starfsgreinum o.fl.

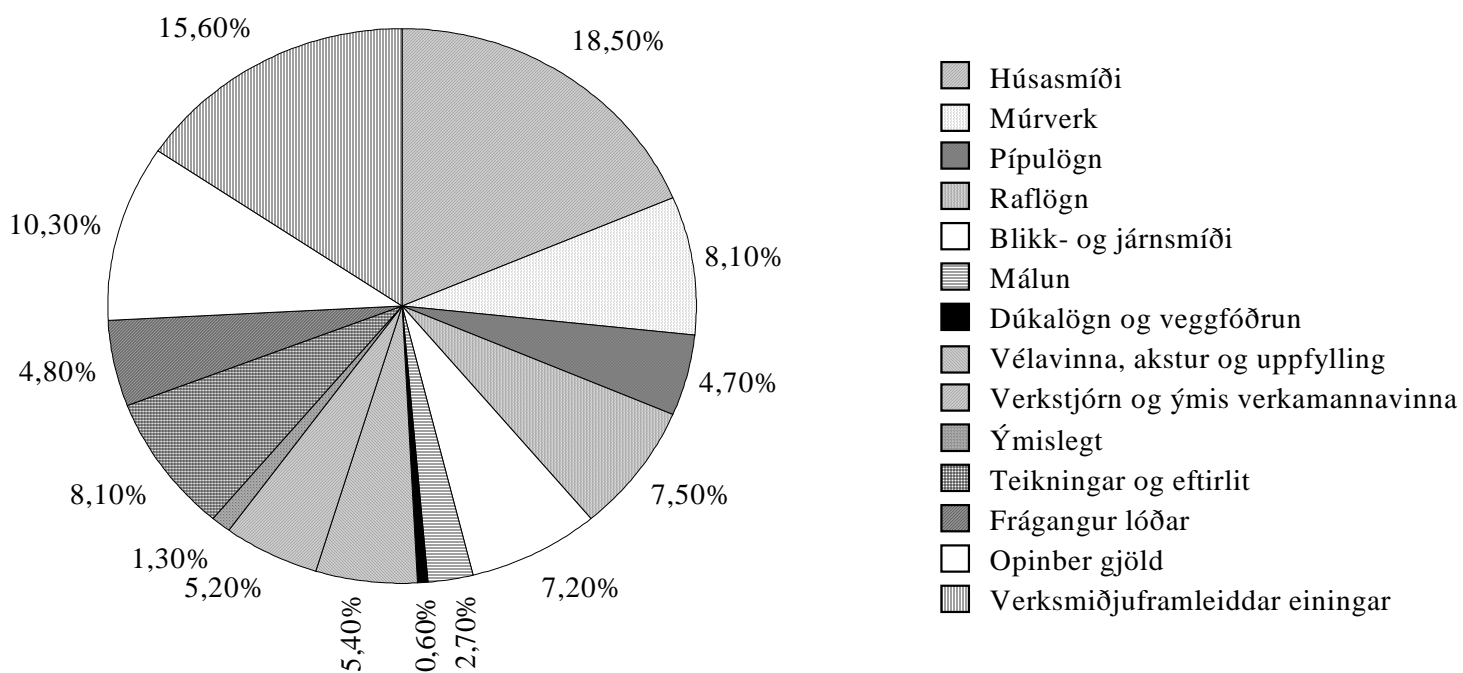

Atvinnuhúsnæði Magnskrá: I01 Dags. 21.5.2003 Einingaverð: 0305

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
1.1	Gröftur og fylling				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			245.825
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			385.217
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			292.323
2.100.600	Gröfur	klst			506.463
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	463,00	6.446,96	2.984.942
3.200.210	Uppfylling, Bögglaberg, komið á bíl í námu.	tunna	12.900,00	20,50	264.450
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	1.800,00	113,27	203.886
1.1	Gröftur og fylling	Samtals Kr			4.883.106
1.2	Sökklar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			68.358
1.200.050	Útseld mælieining húsmiða, uppsláttur	mæliein			375.699
1.200.052	Útseld mæliein. húsm,handlang	mæliein			569.400
1.200.053	Útseld mæliein. rif og hreinsun móta	mæliein			157.680
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			182.091
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	1.530,00	121,00	185.130
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	610,00	180,00	109.800
3.075.231	Einangrunarplast 22 kg/m ³ Þykkt 50 mm	m ²	1.174,00	581,06	682.164
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	90,00	219,25	19.732
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	170,00	201,50	34.255
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			5.236.299
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	530,00	42,00	22.260
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	6.091,00	63,98	389.702
3.999.521	Annað efni	heild			27.973
1.2	Sökklar	Samtals Kr			8.060.543
1.3	Lagnir í grunn				
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			66.646
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			107.333
3.300.117	Vatnsrör úr plasti 50 mm	m	55,00	155,96	8.578
3.300.210	Steinsteypt ójárnþent rör, 100mm	m	75,00	714,50	53.588
3.300.211	Steinsteypt ójárnþent rör, 150mm	m	45,00	1.046,50	47.092
3.300.220	Steinsteypt beygja 100mm, 45 gráður	stk	12,00	814,50	9.774
3.300.222	Steinsteypt beygja 150mm, 45 gráður	stk	5,00	1.129,50	5.648
3.300.230	Steinsteyptar greinar 100/100mm, 45 gráður	stk	6,00	1.976,00	11.856
3.300.234	Steinsteyptar greinar 150/150mm, 45 gráður	stk	5,00	2.241,00	11.205
3.300.260	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,60sm, 1,35m hár m/l	stk	3,00	13.038,92	39.117
3.300.261	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,100sm, 0,80m hár m/	stk	6,00	22.990,82	137.945
3.300.262	Steypt keila m/steyptu loki	stk	3,00	18.353,41	55.060
3.999.570	Ýmislegt efni í grunnlagnir	heild			19.470
1.3	Lagnir í grunn	Samtals Kr			573.312
2.1	Útveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			132.772
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			277.249
1.100.200	Útseld vinna húsmiða	klst			344.639
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			247.124
2.300.104	Dráttarbíll m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			269.715
3.082.510	Vatnsþétting listi	m	102,00	656,11	66.923
3.082.520	Vindþétting, fúguband 15x30 mm	m	102,00	284,71	29.040
3.900.290	Útveggjaeinigar EP 25/120 og EP 25/300	heild			7.918.091
3.999.555	Festingar,vinklar,rær,skrúfur o.fl.	heild			101.037
2.1	Útveggir	Samtals Kr			9.386.590

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
2.2	Innveggir				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			439.867
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			22.288
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			494.292
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			32.324
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			997.915
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			349.270
3.006.149	Húspurr timbur. Hefluð fura 45 x 120mm (2"x5")	m	222,00	373,50	82.917
3.007.034	Smíðaviður. Fura 50 x 200mm	m	141,00	865,50	122.036
3.015.106	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	69,46	630,33	43.783
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m2	88,30	871,05	76.914
3.016.111	Sléttur vatnspolinn birkikrossviður þykkt 12mm	m2	20,13	1.963,55	39.526
3.040.145	Glerlistar Fura 20 x 30mm	m	307,20	139,17	42.753
3.045.000	Einfalt gler 5mm	m2	58,80	2.435,00	143.178
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m3	m2	93,46	962,62	89.966
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	20,40	271,13	5.531
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	8,00	1.440,00	11.520
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	105,00	131,50	13.808
3.082.450	Gluggakítta í 0,33ltr. túpum	túpa	15,00	477,33	7.160
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmí	m	798,00	37,50	29.925
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	126,00	623,33	78.540
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	132,00	745,46	98.401
3.206.050	Holsteinn 20x40x20 cm	stk	4.263,00	393,50	1.677.490
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	154,00	42,00	6.468
3.520.470	Vinkiljárn. Jafnarma 40x40x4, sandbl. og grunnað	m	42,00	321,25	13.492
3.720.200	Trélím grip (3 lítra dós)	dós	1,24	2.994,14	3.713
3.999.522	Annað efni	heild			50.696
2.2	Innveggir	Samtals Kr			4.973.773
2.3	Gólfplötur				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			121.297
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			745.073
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			113.100
3.006.034	Húspurr timbur. Fura 50 x 200mm	m	96,00	504,00	48.384
3.006.036	Húspurr timbur. Fura 50 x 225mm (2"x9")	m	711,90	576,00	410.054
3.006.145	Húspurr timbur. Hefluð fura 45 x 45mm	m	654,60	170,00	111.282
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m2	6,10	871,05	5.313
3.015.114	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 22mm	m2	246,35	1.436,17	353.800
3.017.201	Hálmsementsplötur 25mm 50 x 200	m2	193,20	1.586,00	306.415
3.017.303	Gipsplötur þykkt 13mm	m2	36,00	401,81	14.465
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m3	m2	501,00	962,62	482.273
3.077.106	Byggingaplast $\beta=0,20$ mm 2 x 50m	m2	226,20	88,62	20.046
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	112,20	271,13	30.421
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	217,00	131,50	28.536
3.080.516	Bjálkskór 51x195 mm	stk	54,00	186,00	10.044
3.080.593	Kambsaumur 40/60 mm	stk	1.092,00	2,75	3.003
3.082.450	Gluggakítta í 0,33ltr. túpum	túpa	2,20	477,33	1.050
3.720.200	Trélím grip (3 lítra dós)	dós	0,69	2.994,14	2.066
3.999.522	Annað efni	heild			33.033
2.3	Gólfplötur	Samtals Kr			2.839.655
2.4	Stigar				
1.100.455	Útseld vinna járnsmiða á byggingarstað	klst			163.168
1.100.555	Útseld verkstæðisvinna járnsmiða	klst			417.710
3.520.040	Stálbiti UNP. 220mm	m	19,00	3.435,00	65.265
3.520.920	Riffilað plötujárn svart 4/6x1500x3000 mm	kg	334,00	110,39	36.870
3.600.311	Epoxy góflakk	ltr	10,40	2.023,00	21.039
3.600.901	Epoxy þynnir	ltr.	2,50	852,00	2.130
3.600.923	Herðir, Epoxy	ltr.	3,40	1.963,00	6.674
3.999.559	Annað(m.a. notkun véla á verkstæði járnsmiða)	heild			97.912
2.4	Stigar	Samtals Kr			810.768

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
2.5	Rammar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			101.222
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			254.590
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			57.440
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			188.595
2.300.104	Dráttarbill m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			205.835
3.900.390	Rammar, Hliðarstoðir Rb 40/50 og Þakbitar	heild			5.256.306
3.999.555	Festingar,vinklar,rær,skrúfur o.fl.	heild			55.150
2.5	Rammar	Samtals Kr			6.119.138
2.6	Þak				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			84.132
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			1.095.668
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			315.099
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			2.349.432
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			156.078
2.300.104	Dráttarbill m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			170.346
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	3.040,00	180,00	547.200
3.006.032	Húspurrt timbur. Fura 50 x 150mm	m	148,00	364,50	53.946
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m2	64,00	871,05	55.747
3.016.111	Sléttur vatnspolinn birkkrossviður þykkt 12mm	m2	94,00	1.963,55	184.574
3.017.201	Hálmsementsplötur 25mm 50 x 200	m2	96,00	1.586,00	152.256
3.040.590	Reykgluggar m/umgj. og opnaracylinder	stk	16,00	87.126,77	1.394.028
3.075.102	Steinull ísl þ. 75 mm 23 kg/m3	m2	60,00	546,94	32.816
3.075.105	Steinull ísl þ.150mm þ.23kg/m3	m2	1.130,00	1.090,20	1.231.926
3.077.005	Þakpappi. B=1m,L=20m,10-20 pam,(B-þykkt ísl.)	rúlla	76,00	2.946,00	223.896
3.077.023	Veggpappi, 1,25m x 16m	rúlla	65,00	2.565,00	166.725
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	80,00	88,62	7.090
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	47,00	271,13	12.743
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	1.670,00	131,50	219.605
3.080.360	Galv.borðaboltar 12mm (1/2") L=300 mm	stk	218,00	153,00	33.354
3.084.002	Asfalt á yfirborð rifjaplatna	kg	440,00	67,35	29.634
3.101.301	Garðastál litað (DOBEL) GS-45K	m	1.473,00	1.733,19	2.552.989
3.101.333	Kjöljárn plasthúðað	m	16,00	4.183,00	66.928
3.101.336	Vindskeid, Plasthúðað	m	16,00	2.015,00	32.240
3.101.351	Kamsaumur m. þéttingu	pakki	114,00	1.245,00	141.930
3.101.381	Þéttilisti fyrir þakstál, yfir	m	99,40	408,00	40.555
3.101.382	Þéttilisti fyrir þakstál undir	m	99,40	476,00	47.314
3.520.399	Galv. flatjárn 4x25 mm vinkilbeygt.	stk	1.670,00	110,76	184.969
3.900.490	Rifjaplötur RP 18/100 og RP 18/120	heild			6.068.996
3.999.556	Festingar, fylling í raufar ofl.	heild			78.269
3.999.557	Ýmislegt, saumur o.fl.	heild			80.117
2.6	Þak	Samtals Kr			17.810.602
2.7	Gluggar				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			279.915
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			73.851
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			516.840
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			172.765
3.040.001	Gluggi nr. G1. Oregon Pine 2,5 x 5"	m	12,00	61.979,21	743.751
3.040.002	Gluggi nr. G2. Oregon Pine 2,5 x 5"	m	4,00	64.116,89	256.468
3.040.003	Gluggi nr. G3. Oregon Pine 2,5 x 5", opnanl.gl.	m	24,00	11.002,70	264.065
3.045.910	Gler tvöfalt. Fastar rúður 57,3 x 112sm	stk	160,00	3.546,00	567.360
3.045.911	Gler tvöfalt i opnanleg fög 48,3 x 48,3sm	stk	24,00	1.568,14	37.635
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	86,00	1.440,00	123.840
3.082.450	Gluggakítí í 0,33ltr. túpum	túpa	81,00	477,33	38.664
3.082.503	Glerisetningarlistar5x10mm úr gúmmí	m	590,00	37,50	22.125
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	21,00	1.282,49	26.932
3.999.523	Lamir, skrár og fl.	heild			234.069
2.7	Gluggar	Samtals Kr			3.358.280
2.8	Útihurðir				
3.050.106	Útihurðir í iðnaðarhús.	heild			1.660.532
2.8	Útihurðir	Samtals Kr			1.660.532

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
3.2	Frágangur veggja inni				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			66.646
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			2.786
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			33.568
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			2.523
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			233.842
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			46.119
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			667.924
3.007.034	Smíðaviður. Fura 50 x 200mm	m	36,40	865,50	31.504
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	41,00	131,50	5.392
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	254,00	623,33	158.326
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	16,00	745,46	11.927
3.205.112	Fínþússning, 30 kg í kassa	kassi	4,00	1.600,00	6.400
3.205.150	Kalk í þússningu í pokum	kg	325,00	55,48	18.031
3.205.210	Lofthlendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	1,00	1.017,27	1.017
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	60,00	113,00	6.780
3.230.900	Veggflísar, 10x20 og 15x20sm, sléttar	m2	34,45	4.653,85	160.325
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	388,00	1.110,67	430.940
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	84,00	742,00	62.328
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	74,30	1.322,81	98.285
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	29,10	1.282,49	37.320
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	24,25	940,59	22.809
3.999.560	Annað efni v.málunar veggja inni	heild			60.274
3.2	Frágangur veggja inni	Samtals Kr			2.165.066
3.3	Frágangur gólfa				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			162.617
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			454.514
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			1.580
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			419.232
1.200.300	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			285.272
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	1.135,00	88,62	100.584
3.230.901	Gólf flísar leirflísar 10x20 cm	m2	5,46	3.160,05	17.254
3.600.311	Epoxy gólfklakk	ltr	352,00	2.023,00	712.096
3.600.901	Epoxy þynnir	ltr.	80,00	852,00	68.160
3.600.921	Saltsýra	ltr.	525,00	277,63	145.756
3.600.923	Herðir, Epoxy	ltr.	105,00	1.963,00	206.115
3.700.008	Linoleum gólfdukur /=2,5 mm	m2	179,60	1.879,00	337.468
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	3,82	940,59	3.593
3.720.100	Lím á gólfdukk, vatnspolið	ltr	62,00	908,27	56.313
3.999.544	Annað efni	heild			43.191
3.3	Frágangur gólfa	Samtals Kr			3.013.745
3.5	Frágangur lofta				
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			37.924
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	7,80	1.110,67	8.663
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	3,60	1.322,81	4.762
3.600.111	Olíumálning	ltr.	32,00	1.869,25	59.816
3.999.558	Annað efni	heild			6.871
3.5	Frágangur lofta	Samtals Kr			118.036
4.1	Fastar innréttingar				
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			155.727
3.006.145	Húsbúrrt timbur. Hefluð fura 45 x 45mm	m	72,00	170,00	12.240
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	2,00	1.440,00	2.880
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	37,00	131,50	4.866
3.082.450	Gluggakítta í 0,33ltr. túpum	túpa	6,00	477,33	2.864
3.161.105	Eldhúsinnrétting plastkl. m upps.	heild			126.357
3.162.100	Fataskápar úr blikki 40x170x55 cm	stk	50,00	14.955,00	747.750
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	1,30	1.282,49	1.667
3.999.522	Annað efni	heild			11.478
4.1	Fastar innréttingar	Samtals Kr			1.065.829

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
4.3	Innihurðir				
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			166.825
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			76.809
3.006.120	Húspurrt timbur. Hefluð fura 22 x 22mm	m	226,00	87,00	19.662
3.050.002	Innihurðir. Harðtex. B=800mm Ekki skrá	stk	21,00	22.233,14	466.896
3.050.033	Innihurðaspjöld með úrtaki Harðtex B=900	stk	2,00	11.833,41	23.667
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m ³	m ²	4,70	962,62	4.524
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	114,00	131,50	14.991
3.600.111	Olíumálning	ltr.	24,30	1.869,25	45.423
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	14,65	1.282,49	18.788
3.999.522	Annað efni	heild			86.694
4.3	Innihurðir	Samtals Kr			924.279
5.1	Hreinlætisbúnaður				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			112.874
3.302.712	Gólfniðurfall 6" Bollavatnslás álsteypa	stk	3,00	7.411,22	22.234
3.305.084	Slöngukranar 1/2"	stk	20,00	1.170,71	23.414
3.315.010	Ólitað vatnssalerni með kassa og setu	stk	4,00	22.781,86	91.127
3.315.210	Ólituð handlaug ca. 600x450mm	stk	4,00	7.184,47	28.738
3.315.508	Eldhúsvaskur úr stáli, tvöfaldur	stk	1,00	11.764,14	11.764
3.315.610	Skolvaskur úr stáli	stk	15,00	10.661,49	159.922
3.315.701	Þvagskálar á vegg	stk	2,00	19.857,97	39.716
3.317.110	Blöndunartæki fyrir handlaugar	stk	4,00	6.935,38	27.742
3.317.115	Blöndunartæki fyrir baðkór	stk	2,00	7.439,57	14.879
3.317.125	Blöndunartæki fyrir eldhúsvask	stk	1,00	5.359,14	5.359
3.317.210	Þvagskálabyssa	stk	2,00	10.741,34	21.483
3.330.020	Brunaslanga í kassa með slöngustút (25 m)	stk	2,00	70.817,01	141.634
3.999.533	Kranatengi, vatnskr. o.fl.	heild			75.850
5.1	Hreinlætisbúnaður	Samtals Kr			776.736
5.2	Frárennslislagnir				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			118.299
3.075.101	Steinull ísl þ. 50mm 23kg/m ³	m ²	42,00	364,46	15.307
3.302.013	P.P.Plaströr, 50mm lengd 2m	stk	4,00	338,00	1.352
3.302.015	P.P.Plaströr, 70mm lengd 2m	stk	8,00	535,00	4.280
3.302.017	P.P.Plaströr, 100mm lengd 2m	stk	23,00	994,00	22.862
3.302.022	P.P.Beygjur, 50mm 45 gráður	stk	29,00	80,00	2.320
3.302.024	P.P.Beygjur, 70mm 45 gráður	stk	8,00	143,00	1.144
3.302.026	P.P.Beygjur, 100mm 45 gráður	stk	18,00	228,67	4.116
3.302.032	P.P.Greinar, 50/50 mm, 45 gráður	stk	8,00	194,00	1.552
3.302.034	P.P.Greinar, 70/70 mm, 45 gráður	stk	6,00	377,33	2.264
3.999.571	Ýmislegt í frárennslislögn innanhúss	heild			16.079
5.2	Frárennslislagnir	Samtals Kr			189.575
5.3	Neysluvatnslagnir				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			544.305
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	118,00	176,14	20.785
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	144,00	249,00	35.856
3.075.081	Glerullarhólkar. Þvermál 42mm (1 1/4")	m	63,00	299,33	18.858
3.075.082	Glerullarhólkar. Þvermál 48mm (1 1/2")	m	77,50	362,92	28.126
3.302.402	Galvaniseruð rör 20 mm	m	118,35	295,61	34.985
3.302.403	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 25mm (1")	m	144,00	419,94	60.471
3.302.404	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 32mm (1 1/4")	m	63,00	529,06	33.331
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	89,15	648,11	57.779
3.302.411	PÍPUL. Galvaniseruð hné 20mm (3/4")	stk	64,00	100,00	6.400
3.302.412	PÍPUL. Galvaniseruð hné 25mm	stk	51,00	168,92	8.615
3.302.414	PÍPUL. Galvaniseruð hné 40mm	stk	21,00	453,77	9.529
3.302.452	PÍPUL. Galvaniseruð té 25mm	stk	46,00	216,38	9.953
3.302.454	PÍPUL. Galvaniseruð té 40mm	stk	16,00	588,49	9.416
3.302.512	PÍPUL. Galvaniseraðir skrúfubútar, 25mm	stk	86,00	107,28	9.226
3.305.005	Rennilokar 40mm (1 1/2")	stk	6,00	1.843,81	11.063
3.305.050	Einstreymislokar 40mm (1 1/2")	stk	2,00	5.242,93	10.486
3.999.575	Festingar og upphengi á pípum í loft og vegg	heild			62.022
3.999.576	Annað efni í vatnslögn(plast,sísal,mak o.fl.)	heild			29.239
5.3	Neysluvatnslagnir	Samtals Kr			1.000.445

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
--------	------------------	--------	------	----------------	-----------

5.4 Hitalagnir

1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			827.576
3.075.077	Glerullarhólkar. Þvermál 17mm (3/8")	m	106,00	168,67	17.879
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	175,00	176,14	30.824
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	138,00	249,00	34.362
3.075.082	Glerullarhólkar. Þvermál 48mm (1 1/2")	m	114,00	362,92	41.373
3.302.201	Svört vatnsrör 10 mm	m	106,00	116,83	12.384
3.302.203	Svört vatnsrör 20 mm	m	175,00	242,91	42.509
3.302.204	Svört vatnsrör 25 mm	m	140,00	329,17	46.084
3.302.206	Svört vatnsrör 40 mm (1 1/2")	m	127,00	405,30	51.473
3.302.210	Svört hné 10 mm	stk	100,00	64,33	6.433
3.302.212	Svört hné 20 mm	stk	116,00	80,49	9.337
3.302.213	Svört hné 25 mm	stk	103,00	173,32	17.852
3.302.215	Svört hné 40 mm (1 1/2")	stk	57,00	243,05	13.854
3.302.250	PÍPUL. Svört té, 10mm, (3/8")	stk	30,00	111,00	3.330
3.302.252	PÍPUL. Svört té, 20mm	stk	72,00	112,30	8.086
3.302.253	PÍPUL. Svört té, 25mm	stk	95,00	170,70	16.216
3.302.255	PÍPUL. svört té 40 mm (1 1/2")	stk	44,00	879,40	38.694
3.302.310	PÍPUL. svartir skrúfbútar 10 mm	stk	69,00	68,00	4.692
3.302.312	PÍPUL. Svartir skrúfbútar, 20mm	stk	143,00	66,13	9.457
3.302.313	PÍPUL. Svartir skrúfbútar, 25mm	stk	36,00	99,30	3.575
3.302.315	PÍPUL. svartir skrúfbútar 40 mm (1 1/2")	stk	85,00	168,91	14.357
3.305.003	Rennilokar 25mm (1")	stk	12,00	1.457,33	17.488
3.305.005	Rennilokar 40mm (1 1/2")	stk	13,00	1.843,81	23.970
3.305.050	Einstreymislokar 40mm (1 1/2")	stk	3,00	5.242,93	15.729
3.305.120	Ofnlokar, f. bakrás	stk	17,00	2.320,00	39.440
3.305.202	Þrýstijafnari, 25 mm	stk	2,00	28.174,18	56.348
3.305.241	Hítastýrður loki, 20 mm	stk	7,00	30.533,81	213.737
3.305.252	Segulloki	stk	7,00	13.200,70	92.405
3.305.429	Stillitét algeng gerð 3/8"	stk	17,00	589,67	10.024
3.310.010	Hitablásari	stk	4,00	131.498,00	525.992
3.310.011	Hitablásari	stk	3,00	109.757,00	329.271
3.310.020	Hraðastillir f. hitablásara	stk	7,00	15.967,11	111.770
3.310.193	Ofnar samkvæmt sérstakri athugun, lakkaðir	heild			356.824
3.322.010	Forhitari	stk	1,00	93.118,00	93.118
3.999.572	Ýmis stjórntæki í hitalögn	heild			76.023
3.999.573	Festingar og upphengi á pípum í loft og veggi	heild			120.231
3.999.574	Annað efni í hitalögn (plast,mak,hampur o.fl.)	heild			26.072

5.4 Hitalagnir

Samtals Kr

3.358.789

5.5 Raflagnir

1.200.250	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			4.814.495
3.400.110	Rafmagnsrör, 16mm plast	m	620,00	28,33	17.565
3.400.115	Inntaksrör úr plasti 25 mm	m	60,00	73,99	4.439
3.400.116	Inntaksrör úr plasti 40 mm	m	15,00	144,33	2.165
3.400.117	Inntaksrör úr plasti 75 mm	m	40,00	306,85	12.274
3.400.212	Rofa/tengladósir á timburvegg	stk	88,00	132,84	11.690
3.400.217	Dósir í timburloft	stk	36,00	221,00	7.956
3.400.222	Veggdósir á timburvegg	stk	6,00	210,00	1.260
3.400.235	Tengidósir 8x8 cm	stk	45,00	107,00	4.815
3.400.310	Rafmagnsvír 1,5q	m	2.100,00	10,21	21.441
3.400.335	Strengur 10x2 x0,6q	stk	100,00	115,00	11.500
3.400.340	Ídr vír 50 mm2	m	30,00	367,00	11.010
3.400.351	Strengur 3x1,5q	m	1.630,00	41,87	68.248
3.400.352	Strengur 4x1,5q	m	870,00	54,04	47.015
3.400.353	Strengur 5x1,5q	m	580,00	66,04	38.303
3.400.358	Strengur 5x2,5q	m	390,00	144,00	56.160
3.400.363	Strengur 5x4 q	m	90,00	166,00	14.940
3.400.368	Strengur 5x6 q	m	20,00	229,00	4.580
3.400.371	Strengur 3x10 q	m	200,00	305,00	61.000
3.400.381	Lausataugar 3x1,5 q	m	115,00	60,16	6.918
3.400.388	Lausataugar 5x2,5q	m	80,00	144,00	11.520
3.400.408	Lekastraumsrofar 4x40 A	stk	1,00	4.969,00	4.969
3.400.411	Lekastraumsrofar 4x63 A	stk	4,00	7.052,00	28.208

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
5.5	Raflagnir framh.				
3.400.412	Lekastraumsrofar 4x100 A	stk	2,00	23.780,00	47.560
3.400.416	Lekastraumsrofar 4x160 A	stk	1,00	42.723,00	42.723
3.400.420	Sjálfvör, 10 A	stk	19,00	678,09	12.884
3.400.423	Sjálfvör, 25 A	stk	3,00	713,62	2.141
3.400.430	Sjálfvör 3x10 A	stk	56,00	2.542,00	142.352
3.400.431	Sjálfvör 3x16 A	stk	12,00	2.542,00	30.504
3.400.433	Sjálfvör 3x25 A	stk	3,00	2.695,00	8.085
3.400.434	Sjálfvör 3x63 A	stk	3,00	3.273,00	9.819
3.400.460	Fjarrofar <16 A 1x (straumstuðrofar)	stk	16,00	1.574,00	25.184
3.400.470	Spólurofar 3x63 A	stk	4,00	8.689,00	34.756
3.400.472	Spólurofar 3x125 A	stk	2,00	18.353,00	36.706
3.400.480	Varrofar (neo) 1x63 A	stk	8,00	2.116,00	16.928
3.400.482	Varrofar (neo) 3x63 A	stk	4,00	6.396,00	25.584
3.400.490	Varskilrofar 125 A	stk	7,00	5.622,00	39.354
3.400.492	Varskilrofar 250 A	stk	1,00	14.112,00	14.112
3.400.494	Varskilrofar 400 A	stk	1,00	31.092,00	31.092
3.400.501	Tenglar 10-16 A innfelldir	stk	23,00	320,00	7.360
3.400.505	Tenglar 10-16 A utaná l.	stk	44,00	295,00	12.980
3.400.506	Tenglar 10-16 A utaná l. tvöfaldir	stk	87,00	361,00	31.407
3.400.507	Tenglar 63 A 1f utaná l.	stk	6,00	3.349,00	20.094
3.400.508	Tenglar 16 A 3f utaná l.	stk	40,00	969,00	38.760
3.400.509	Tenglar 63 A 3f utaná l.	stk	3,00	4.860,00	14.580
3.400.522	Tenglar fyrir síma	stk	2,00	453,00	906
3.400.527	Rofar 10 A innfelldir	stk	25,00	443,00	11.075
3.400.529	Rofar 10 A utaná l.	stk	15,00	325,00	4.875
3.400.537	Þrýstirofar 10 A innfelldir	stk	17,00	607,00	10.319
3.400.550	Lykilrofar 6 A innfelldir	stk	4,00	2.194,00	8.776
3.400.640	Tengikassar 0,2 mm2 með hlíf	stk	2,00	2.219,00	4.438
3.400.711	Tengi 6 mm"	stk	500,00	25,26	12.630
3.400.720	Lok á búnað	stk	266,00	39,68	10.555
3.402.101	Strengjarennna 8x10 sm.Rafgalvaniseruð	m	250,00	1.155,00	288.750
3.402.102	Lok á strengjarennnu (8x10 sm rennu) Rafgalv.	m	250,00	312,00	78.000
3.402.103	Strengjarennna 8x15 sm.Rafgalvaniserað	m	52,00	1.219,50	63.414
3.402.104	Lok á strengjarennnu (renna 8x15 sm). Rafgalv.	m	52,00	318,00	16.536
3.402.105	Strengjarennna 8x20 sm. Rafgalv	m	40,00	1.408,50	56.340
3.402.106	Lok á strengjarennnu (renna 8x20sm).Rafgalv	m	40,00	474,00	18.960
3.402.107	Strengjarennna 8x30 sm. Rafgalv	m	6,00	1.647,00	9.882
3.402.108	Lok á strengjarennnu (renna 8x30 sm). Rafgalv.	m	6,00	558,00	3.348
3.402.109	Upphengi f. strengjarennnu. Ístað úr 5mm flatjárni	stk	200,00	345,00	69.000
3.402.610	Töflusk.-kassar 2.0 m2	stk	1,00	71.540,00	71.540
3.402.611	Töflusk. Kassar 2.5 m2	stk	1,00	79.583,00	79.583
3.402.621	Sökkklar f. töfluskápa	stk	2,00	12.120,00	24.240
3.402.622	Endahlífar á skápa	stk	8,00	10.366,00	82.928
3.402.623	Burðarstoðir	stk	4,00	1.489,00	5.956
3.402.624	Grindur/hlífar í skápa 0,20 m2	stk	33,00	1.523,00	50.259
3.402.625	Vírarennur með loki	m	20,00	681,00	13.620
3.402.626	Straumskinnur >250 q	stk	10,00	363,00	3.630
3.402.627	Tengiklemmur 95 mm"sk	stk	80,00	337,00	26.960
3.402.628	Raðklemmur 16 mm"sm	stk	540,00	254,00	137.160
3.407.009	Útljós, neyðarljós. 2x8 wött sílogandi	stk	17,00	7.892,00	134.164
3.407.010	Flúrlampi 3x36 w. Verksmiðjulampi	stk	113,00	6.139,00	693.707
3.407.011	Flúrlampi 2x36 w. Sprengitraustur	stk	9,00	40.948,00	368.532
3.407.012	Flúrlampi 2x58 w.	stk	10,00	4.860,00	48.600
3.407.013	PL-Lampar	stk	14,00	5.117,00	71.638
3.407.014	Flúrlampi 1x18 w.	stk	5,00	6.464,00	32.320
3.407.121	Flúrpípur18W	stk	5,00	218,00	1.090
3.407.123	Flúrpípur36W	stk	421,00	232,00	97.672
3.407.125	Flúrpípur 58 w.	stk	20,00	276,00	5.520
3.407.127	PL-Pípur 9 w.	stk	28,00	351,00	9.828
3.415.002	Spennir 220/24 V 250 Va	stk	3,00	14.227,00	42.681
3.999.561	Annað efni í raflögn	heild			187.463
5.5	Raflagnir	Samtals Kr			8.764.331

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
5.6	Annar útbúnaður				
3.415.902	Brunaviðvörðunarkerfi í verksmiðjuhús	heild			468.441
3.415.904	Innbrotaviðvörðunarkerfi í verksmiðjuhús	heild			234.497
5.6	Annar útbúnaður	Samtals Kr			702.938
5.7	Loftræstilagnir				
3.500.501	Almenn loftræsting í verksmiðjuhús	heild			3.502.510
3.500.502	Spónsogkerfi í verksmiðjuhús	heild			1.895.373
3.500.503	Útsog frá Raf- og logsuðu í verksmiðjuhús	heild			1.175.462
3.500.504	Loftræsting á lakklefa í verksmiðjuhús	heild			1.668.545
5.7	Loftræstilagnir	Samtals Kr			8.241.890
6.0	Ytri frágangur				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			315.497
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			1.999.395
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			55.719
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			87.600
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			56.989
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			40.833
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			36.540
2.050.001	Veghefill CAT 12F/12G m/söluskatti	klst			262.200
2.100.502	Traktorsgröfur, vökvakn. 4x4 ca 8 tonn	klst			205.852
2.100.600	Gröfur	klst			133.280
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	79,00	6.446,96	509.310
2.400.101	Vibrokefli (dregid) 580 kg	klst			89.623
3.006.030	Húspurtt timbur. Fura 50 x 100mm	m	500,00	362,00	181.000
3.006.130	Húspurtt timbur. Hefluð fura 25 x 100mm	m	350,00	289,50	101.325
3.200.105	Sandur 0-8mm	tunna	132,00	116,50	15.378
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	3.700,00	113,27	419.099
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			39.077
3.206.109	Steinsteyptar hellur, Stærð 40x40x5 sm	stk	1.246,00	291,16	362.785
3.206.501	Kantsteinar, 65x12x30 cm	stk	160,00	966,31	154.610
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	30,00	648,11	19.443
3.302.620	PÍPUL. Hitapólnar plastpípur, 25mm	m	400,00	93,50	37.400
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	95,00	1.282,49	121.837
3.800.100	Malbik Y-12	tonn	90,00	6.031,00	542.790
3.800.200	Mulningur	tonn	75,00	796,00	59.700
3.801.100	Birki(Betula pubescentes) 80-100 cm 1/2/2	stk	26,00	940,35	24.449
3.801.110	Glansmispill(cotoncastur lucidus)	stk	50,00	444,70	22.235
3.801.300	Grasþökur, akstur innifalinn	m2	250,00	260,00	65.000
3.999.519	Ýmislegt	heild			32.976
3.999.520	Ýmislegt	heild			16.217
6.0	Ytri frágangur	Samtals Kr			6.008.159
7.0	Annað (ýmis kostnaður)				
1.100.052	Verkstjórn	klst			2.626.125
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			845.078
1.100.601	Eftirlit	heild			4.047.534
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			117.384
2.300.201	Sendibílar dagtaxti, atv. hús	heild			197.381
2.300.301	Fólksbifreiðar, atv. hús	heild			276.665
2.800.601	Vinnuskúr 30 m2	m2xman			509.310
2.800.751	Verkfæri sérst. athugun, atv. hús	heild			677.654
3.999.101	Rafmagn til húsa í byggingu	kwst.	11.322,00	7,68	86.953
3.999.110	Heitt vatn frá Hitav. Reykjavíkur	m3	4.995,00	67,26	335.964
3.999.121	Teikningar, atvinnuhús	heild			6.174.726
9.999.151	Opinber gjöld, sérstakur útreikningur	heild			13.102.596
7.0	Annað (ýmis kostnaður)	Samtals Kr			28.997.370
	Atvinnuhúsnaði	Samtals Kr			125.803.487