




BYGGINGARVÍSITÖLUR

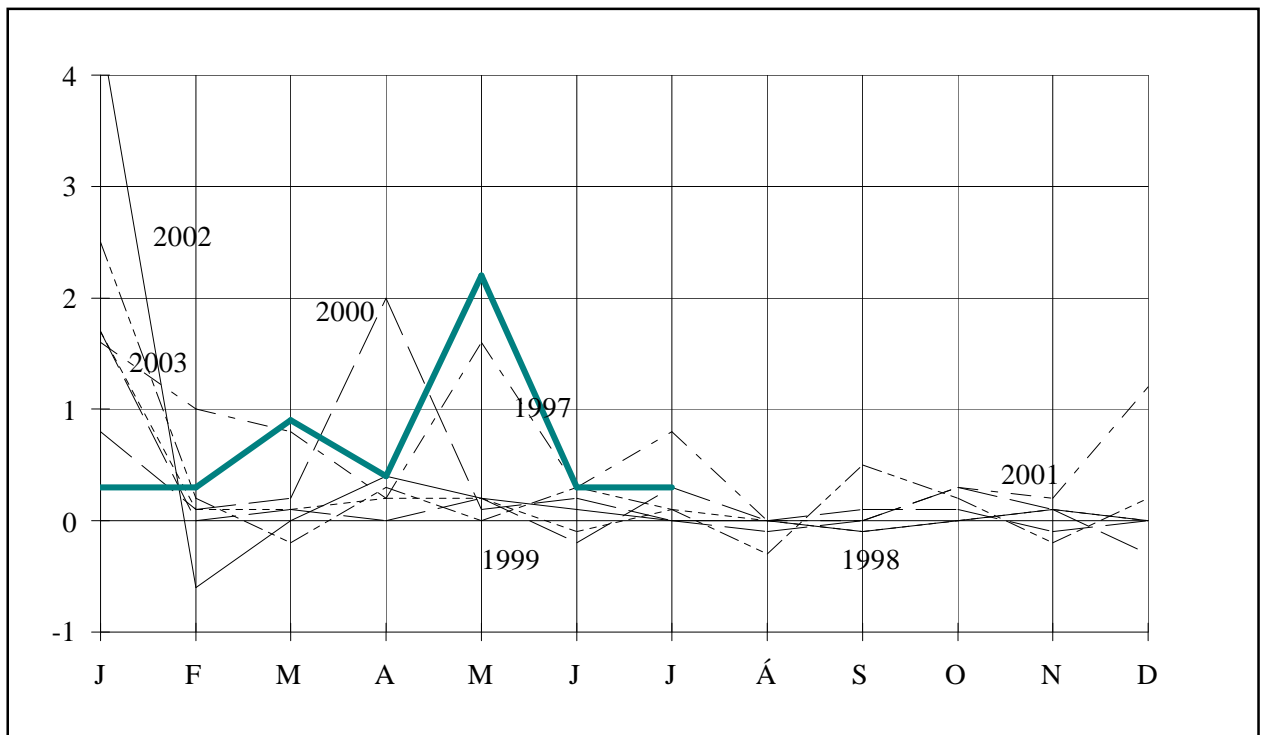

BYGGINGARVÍSITÖLUR

Meginhlutverk þessarar útgáfu er að sýna hlutfallslegar breytingar á byggingarkostnaði og einstökum þáttum hans. Upplýsingar um byggingarkostnað á rúmmetra og fermetra eru einnig gagnlegar í ýmsum tilvikum og eru birtar hér að neðan um það (þau) vísitöluhús sem bók þessi fjallar um.

Hafa skal hugfast að ekki er raunhæft að bera byggingarkostnað vísitöluhúss saman við byggingarkostnað annarra húsa nema kynna sér alla uppbyggingu og frágang og bera saman efnis- og verklýsingar.

Í fjölbýlishúsinu og einbýlishúsinu er aðeins innifalinn sá virðisaukaskattur sem ekki fæst endurgreiddur (við nýbyggingu íbúðarhúsnæðis fást 60 % endurgreidd af virðisaukaskatti vinnu á byggingarstað).

Húsgerð	Heildarstærð		Kostnaður	
	Flatarmál í m ²	Rúmmál í m ³	kr/m ²	kr/m ³
Fjölbýlishús (vísitala 301,7 stig)	960	2.844	94.113,39	31.768,23
Iðnaðarhús (með fullum VSK) (vísitala 164,0 stig) Ath.: nýr grunnur, fullbúið hús (Jan. 1991=100)	1.077	5.922	123.901,12	22.533,18

Efnisyfirlit

Formáli	bls.	3
Vísitala byggingarkostnaðar	bls.	3
Breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar	bls.	3
Byggingarvísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum	bls.	4
Vísitölur byggingarhluta fjölbýlishúss	bls.	4
Ýmis myndrit	bls.	5
Yfirlitstafla: vísitala byggingarkostnaðar eftir starfsgreinum	bls.	7
Yfirlitstafla: vísitala byggingarkostnaðar eftir Rb-kostnaðarkerfi	bls.	7
Útreikningur á kostnaði við byggingu fjölbýlishúss samkv. Rb-kostnaðarkerfi	bls.	8
Vísitala iðnaðarhúss	bls.	17
Vísitala iðnaðarhúss eftir starfsgreinum og byggingaráföngum	bls.	18
Vísitölur byggingarhluta iðnaðarhúss	bls.	18
Vísitala iðnaðarhúss, myndrit	bls.	19
Útreikningur á kostnaði við byggingu iðnaðarhúss samkv. Rb-kostnaðarkerfi	bls.	20

Formáli

Rit þetta er gefið út af Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og Hagstofu Íslands í sameiningu. Ritið kemur út mánaðarlega og birtir alltaf hina opinberu byggingarvísitölu, þ.e. vísitölu fjölbýlis, og einnig vísitölu iðnaðarhúss. Útreikningur á kostnaði einbýlishúss fylgir að auki þriðja hvern mánuð, þ.e. í janúar, apríl, júlí og október.

Vísitölurnar eru settar fram samkvæmt kostnaðarkerfi Rb en jafnframt eru þær sundurliðaðar eftir starfsgreinum og byggingaráföngum líkt og tíðkast í Hagtíðindum. Loks má nefna töflur um þróun vísitalna og ýmsar upplýsingar til glöggvunar á efninu.

Vísitala byggingarkostnaðar

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð eftir verðlagi um miðjan júlí, er 301,7 stig (júní 1987=100) og hækkar um 0,30% frá fyrra mánuði. Vísitalan gildir fyrir ágúst. Samsvarandi vísitala miðuð við eldri grunn (desember 1982=100) er 965 stig.

Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 5,2%.

Breytingar vísitölu byggingarkostnaðar 2001 - 2004

	Vísitölur		Breytingar í hverjum mánuði, %	Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölnunnar			
	Gildistími júlí 1987 =100	Útreikningstími júní 1987=100		Síðasta mánuð, %	Síðustu 3 mánuði, %	Síðustu 6 mánuði, %	Síðustu 12 mánuði, %
2002							
Júlí	277,6	277,6	0,0	0,0	1,2	0,1	6,2
Ágúst	277,6	277,6	0,0	0,0	0,3	1,3	6,2
September	277,6	277,4	-0,1	-0,9	-0,3	1,2	6,1
Október	277,4	277,5	0,0	0,4	-0,1	0,5	5,9
Nóvember	277,5	277,9	0,1	1,7	0,4	0,4	5,8
Desember	277,9	278,0	0,0	0,4	0,9	0,3	4,6
Meðaltal		277,2					7,3
2003							
Janúar	278,0	285,0	2,5	34,8	11,3	5,4	2,7
Febrúar	285,0	285,5	0,2	2,1	11,4	5,8	3,5
Mars	285,5	284,8	-0,2	-2,9	10,1	5,4	3,3
Apríl	284,8	285,6	0,3	3,4	0,8	5,9	3,2
Maí	285,6	285,6	0,0	0,0	0,1	5,6	3,0
Júní	285,6	286,4	0,3	3,4	2,3	6,1	3,2
Júlí	286,4	286,8	0,1	1,7	1,7	1,3	3,3
Ágúst	286,8	285,9	-0,3	-3,7	0,4	0,3	3,0
September	285,9	287,3	0,5	6,0	1,3	1,8	3,6
Október	287,3	287,8	0,2	2,1	1,4	1,5	3,7
Nóvember	287,8	287,2	-0,2	-2,5	1,8	1,1	3,3
Desember	287,2	287,8	0,2	2,5	0,7	1,0	3,5
Meðaltal	.	286,3	3,3
2004							
Janúar	287,8	288,6	0,3	3,4	1,1	1,3	1,3
Febrúar	288,6	289,5	0,3	3,8	3,2	2,5	1,4
Mars	289,5	292,2	0,9	11,8	6,3	3,4	2,6
Apríl	292,2	293,3	0,4	4,6	6,7	3,9	2,7
Maí	293,3	299,8	2,2	30,1	15,0	9,0	5,0
Júní	299,8	300,8	0,3	4,1	12,3	9,2	5,0
Júlí	300,8	301,7	0,3	3,7	12,0	9,3	5,2
Ágúst	301,7


Byggingarvísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum.

1. áfangi Fokhelt hús 2. áfangi Tilbúið undir tréverk 3. áfangi Lokafrágangur	Júní 1987 Alls	Fjárhæðir í þúsundum króna verðlag í júlí 2004				Samsvarandi vísitölur gildistími í ágúst 2004			
		1. áf.	2. áf.	3. áf.	Alls	1. áf.	2. áf.	3. áf.	Alls
01 Húsasmíði	8.928	8.581	4.639	13.212	26.433	278,2	314,1	302,6	296,1
02 Múrverk	7.713	11.580	11.431	889	23.900	318,7	307,6	244,4	309,9
03 Pípulögn	1.891	356	3.342	1.153	4.851	275,4	303,9	174,2	256,6
04 Raflögn	1.846	676	1.425	1.997	4.098	238,8	231,4	210,8	222,0
05 Blikk- og járnsmíði	330	389	1.039		1.428	395,2	448,3	.	432,5
06 Málun	1.625		1.880	3.317	5.198	.	321,1	319,1	319,9
07 Dúkalögn og veggfóðrun	1.198		382	2.329	2.710	.	262,4	221,3	226,3
08 Vélavinna, akstur, uppfalling	721	2.392	227	99	2.718	371,0	421,9	443,7	377,0
09 Verkstíðing og ýmis verkam.vinna	1.694	1.588	2.113	1.231	4.932	290,9	291,2	291,3	291,2
10 Ýmislegt	287	192	346	154	692	197,9	257,3	276,2	240,9
Samtals	26.232	25.755	26.825	24.380	76.960	302,4	305,4	273,0	293,4
Þar af: vinnuliðir	10.374	9.165	15.127	6.330	30.621	292,8	303,4	280,3	295,2
Efnisliðir	10.424	13.129	9.227	6.865	29.221	300,6	304,1	227,1	280,3
Annað (nr. 01-3, 08 og 10)	5.434	3.461	2.471	11.185	17.118	339,7	323,1	306,4	315,0
11 Teikningar	1.233	.	.	.	4.502	.	.	.	365,2
12 Frágangur lóðar	1.131	.	.	.	3.751	.	.	.	331,5
13 Opinber gjöld	1.350	.	.	.	5.136	.	.	.	380,4
Vísitalan alls	29.947	.	.	.	90.349	.	.	.	301,7
Vísitalan með grunn 100 í janúar 1983									965
Vísitalan með grunn 100 í nóvember 1975									14.299


Vísitölur byggingarhluta, Fjölbýlishús

Nr - Byggingarhlutar	Vinna	Efni aðk. iðn vara	Opinber gj. Vél. mótal. o.fl.	Verð alls	Samsv. vísitala
1.0 Undirbygging	1.259.401	2.910.125	812.551	4.982.077	334,4
1.1 Gröftur og fylling	297.723	617.761	674.264	1.589.748	391,0
1.2 Sökkjar	810.265	2.034.733	138.287	2.983.285	320,6
1.3 Lagnir í grunn	151.413	257.631	0	409.044	268,1
2.0 Yfirbygging	10.369.232	13.588.644	1.693.494	25.651.370	311,2
2.1 Útveggir	2.324.743	2.602.747	475.965	5.403.455	300,5
2.2 Innveggir	2.318.701	2.186.512	474.197	4.979.410	297,3
2.3 Gólfplötur	1.151.540	3.037.747	506.202	4.695.489	303,9
2.4 Stigar	232.511	288.659	32.819	553.989	308,3
2.6 Þak	1.540.783	3.103.716	204.311	4.848.810	343,5
2.7 Gluggar	1.905.012	1.762.004	0	3.667.016	299,5
2.8 Útihurðir	895.942	607.259	0	1.503.201	367,0
3.0 Frágangur yfirbyggingar	11.392.870	7.931.660	0	19.324.530	291,0
3.1 Frágangur útveggja	1.362.332	508.452	0	1.870.784	295,0
3.2 Frágangur veggja inni	6.309.007	3.147.263	0	9.456.270	292,8
3.3 Frágangur gólfa	1.577.324	2.859.081	0	4.436.405	264,6
3.4 Frágangur stiga	800.480	693.668	0	1.494.148	339,6
3.5 Frágangur lofta	1.343.727	723.196	0	2.066.923	312,7
4.0 Innréttingar	5.858.733	8.138.145	0	13.996.878	287,8
4.1 Fastar innréttingar	5.182.902	3.968.721	0	9.151.623	264,8
4.3 Innihurðir	675.831	4.169.424	0	4.845.255	344,4
5.0 Útbúnaður	3.454.698	4.526.180	0	7.980.878	246,0
5.1 Hreinlætisbúnaður	268.548	927.795	0	1.196.343	180,0
5.2 Frárennislagnir	228.935	130.506	0	359.441	277,7
5.3 Neysluvatnslagnir	408.996	356.617	0	765.613	292,1
5.4 Hitalagnir	639.174	1.583.764	0	2.222.938	309,9
5.5 Raflagnir	1.804.017	1.195.790	0	2.999.807	241,2
5.6 Annar útbúnaður	105.028	331.708	0	436.736	192,5
6.0 Ytri frágangur	0	3.750.701	0	3.750.701	331,5
7.0 Annað (ýmis kostnaður)	3.942.554	4.959.688	5.760.176	14.662.418	338,3
Samtals	36.277.488	45.805.143	8.266.221	90.348.852	301,7


Breyting á byggingarvísitölu milli mánaða

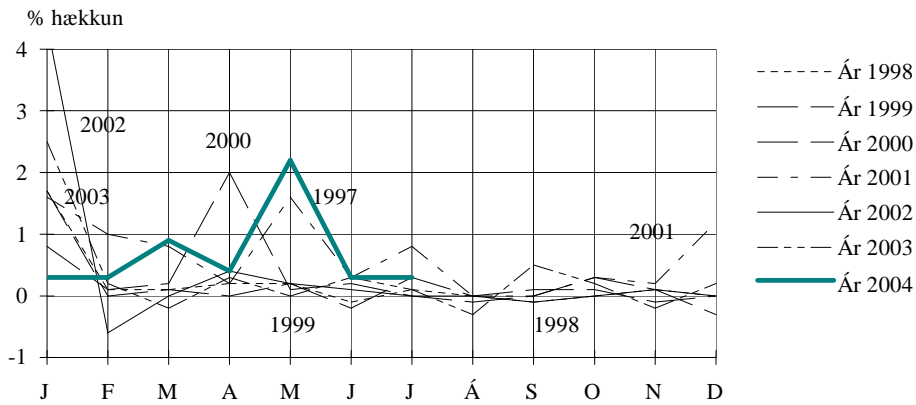


Áætluð innbyrðis hlutfallsskipting nokkurra efnisflokka í vísitöluhúsi

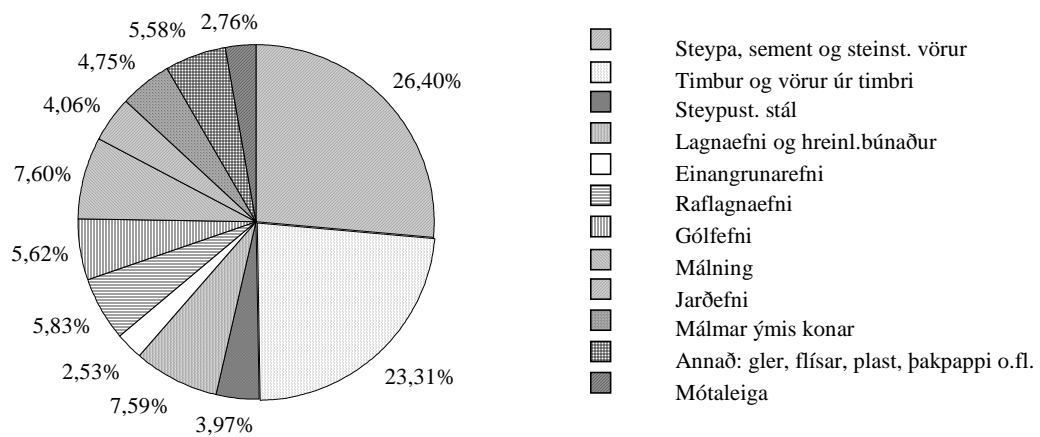


Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar eftir áföngum

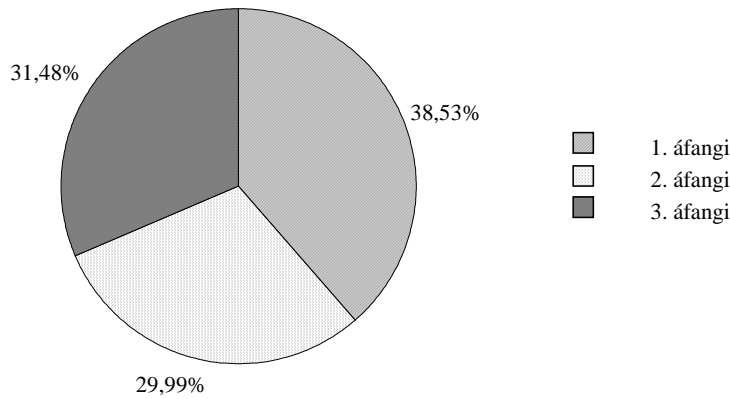

Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar: efni, vinna, opinber gjöld o.fl.

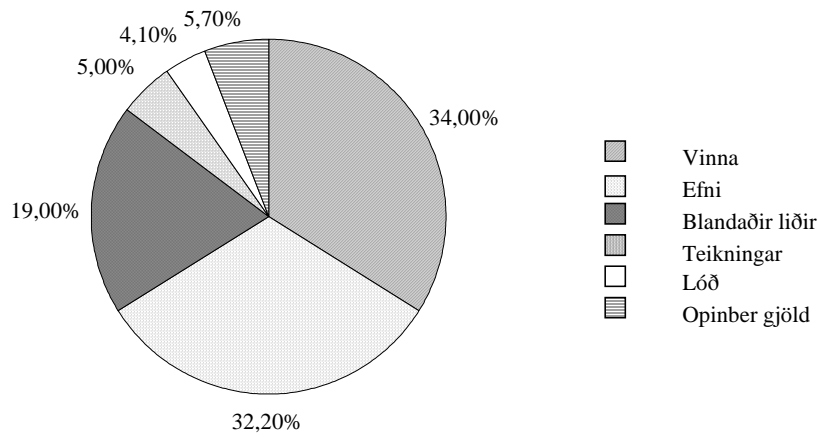

Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar: Skipting eftir starfsgreinum o.fl.

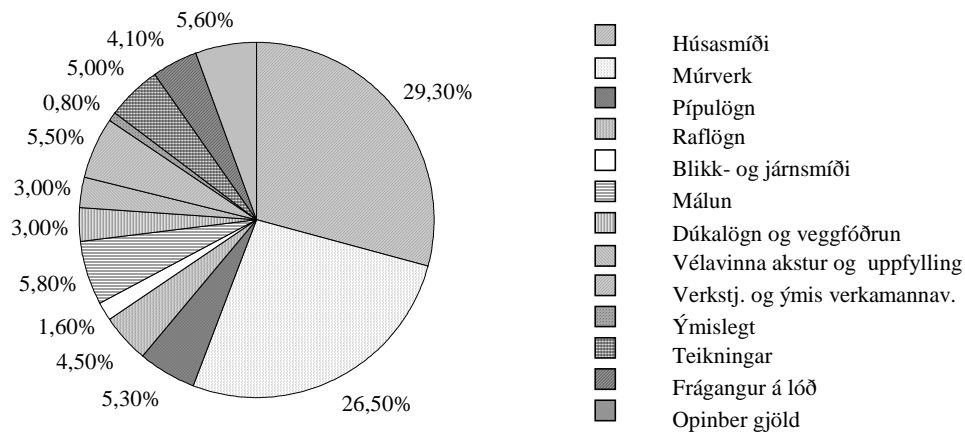

Vísitala byggingarkostnaðar eftir starfsgreinum

	júlí 1987 jan. '83=100	apríl 2004	maí 2004	júní 2004	júlí 2004	ágúst 2004
01 Húsasmíði	305	281.2	282.5	296.5	296.3	296.1
02 Múrverk	331	305.9	306.2	306.6	308.7	309.9
03 Pípulögn	334	250.2	251.5	252.0	254.1	256.6
04 Raflögn	315	217.3	221.4	221.8	221.7	222.0
05 Blíkk- og iárnsníði	360	394.7	398.6	401.3	423.9	432.5
06 Málun	320	319.8	319.9	319.9	319.9	319.9
07 Dúkalögn og veggfóðrun	328	232.9	232.9	232.9	226.3	226.3
08 Vélavinna. akstur. uppfilling	291	363.9	364.1	369.2	371.6	377.0
09 Verksti.. ýmis verkam.vinna	301	265.6	265.6	291.2	291.2	291.2
10 Ýmislegt	322	236.4	236.5	237.0	237.1	240.9
Samtals	318	284.1	285.1	291.9	292.6	293.4
Þar af: vinnuliðir	290	287.6	288.4	294.9	295.2	295.2
Efnisliðir	341	276.0	276.8	277.2	278.6	280.3
Annað (nr. 01 -3. 08 og 10)	328	293.1	294.7	314.3	314.5	315.0
11 Teikningar	318	353.6	354.9	363.3	364.2	365.2
12 Frágangur lóðar	335	324.0	324.5	328.8	329.0	331.5
13 Öðinber eiöld	354	366.9	369.8	371.7	378.6	380.4
Vísitalan alls	320	292.2	293.3	299.8	300.8	301.7
Með grunn 100 í jan. 1983	.	935	938	959	962	965
Með grunn 100 í nóv. 1975	4.739	13.849	13.901	14209	14.256	14.299

Vísitala byggingarkostnaðar eftir Rb. - kostnaðarkerfi

	júlí 1987 jan. '83=100	apríl 2004	maí 2004	júní 2004	júlí 2004	ágúst 2004
1 Undirbygging	324	326.3	326.7	329.2	331.3	334.4
1.1 Gröftur og fylling	276	378.3	378.3	382.0	382.0	391.0
1.2 Sökkjar	352	313.3	313.7	316.3	319.4	320.6
1.3 Lagnir í grunn	316	267.2	268.5	266.8	268.4	268.1
2 Yfirbygging	316	302.0	302.6	307.9	310.1	311.2
2.1 Útveggir	318	292.8	293.1	295.5	298.5	300.5
2.2 Innveggir	312	291.6	292.0	295.2	296.6	297.3
2.3 Gólfplötur	348	297.1	297.4	298.8	302.2	303.9
2.4 Stigar	332	300.5	300.8	303.7	306.6	308.3
2.6 Þak	313	334.9	335.9	338.3	342.9	343.5
2.7 Gluggar	287	286.5	287.4	300.5	299.5	299.5
2.8 Útihurðir	310	336.3	338.1	367.0	367.0	367.0
3 Frágangur yfirbyggingar	310	290.3	290.7	291.4	290.5	291.0
3.1 Útveggir	303	294.3	294.3	295.0	295.0	295.0
3.2 Innveggir	307	292.1	292.4	292.8	292.8	292.8
3.3 Gólf	312	268.2	268.2	269.3	264.6	264.6
3.4 Stigar	350	323.2	326.2	328.7	333.1	339.6
3.5 Loft	301	312.1	312.3	312.7	312.7	312.7
4 Innréttingar	334	270.9	272.4	288.6	288.4	287.8
4.1, 4.2 Innréttingar	332	243.2	242.3	265.2	265.5	264.8
4.3 Innihurðir	339	339.0	346.5	346.1	344.4	344.4
5 Útbúnaður	320	239.3	242.4	243.0	244.4	246.0
5.1 Hreinlætisbúnaður	372	176.0	177.6	173.0	175.2	180.0
5.2 Frárennslislagir	304	275.5	276.6	276.1	277.4	277.7
5.3 Nevsluvatnslagir	293	283.9	285.4	284.8	288.9	292.1
5.4 Hitalagir	329	300.5	301.4	307.5	309.0	309.9
5.5 Raflagir	296	234.5	240.4	241.0	240.8	241.2
5.6 Annar búnaður	343	185.5	187.0	187.8	192.4	192.5
6 Ytri frágangur	335	324.0	324.5	328.8	329.0	331.5
7 Annað (ýmis sameiginlegur kostnaður)	326	320.2	321.5	334.7	337.2	338.3
Vísitalan alls	320	292.2	293.3	299.8	300.8	301.7

Útreikningur á kostnaði við byggingu fjölbýlishúss.

— greindur eftir byggingarhlutum samkvæmt Rb-kostnaðarkerfinu —

Verð á byggingarefni er jafnan meðaltal af verði nokkurra seljenda og gefur því aðeins stundum til kynna hið raunverulega útsöluverð.

Gerð og stærð hússins.

Fjölbýlishús í Reykjavík, nánar tiltekið eitt endastigahús af þremur í fjögurra hæða íbúðarblokk. Í stigahúsi þessu eru 10 íbúðir: þrjár 2ja herbergja, þrjár 3ja herbergja og fjórar 4ra herbergja. Flatarmál (utanmál) hússins er 240 m² og rúmmálið 2.844 m³. Bifreiðageymslur fylgja ekki húsinu.

Augljóst er að byggingarkostnaður við ákveðna húsgerð er mjög breytilegur eftir stærð, lögun, gerð þaks, fjölda íbúða o.s.frv. Því skal lögð áhersla á að kostnað við önnur hús er ekki hægt að bera saman við byggingarkostnað vísitöluhúss fjölbýlis nema kynna sér alla gerð og frágang og bera saman efnis- og verklýsingar. Slík lýsing á vísitöluhúsi fjölbýlis er birt í sérriti nr. 17 frá Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. Skal þá jafnframt stuðst við lýsingu á áorðnum breytingum, sjá Hagtíðindi, júlí 1987, bls. 241.

Fjölbýlishús Magnskrá: F22 Dags. 20.7.2004 Einingaverð: 0407

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
1.1	Gröftur og fylling				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			129.245
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			168.478
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			97.401
2.100.600	Gröfur	klst			152.967
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	62,00	6.837,04	423.896
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	5.020,00	123,06	617.761
1.1	Gröftur og fylling	Samtals Kr			1.589.748
1.2	Sökklar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			29.691
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			60.077
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			447.425
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			136.138
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			136.934
2.400.500	Stey pudæla	klst			138.287
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	785,00	121,00	94.985
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	168,00	182,50	30.660
3.075.231	Einangrunarplast 22 kg/m3 Þykkt 50 mm	m2	279,00	632,86	176.568
3.077.110	Þolplast þ00.20mm	m2	300,00	98,52	29.556
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	44,00	227,75	10.021
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	156,00	216,50	33.774
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			1.602.467
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	81,00	42,00	3.402
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	665,00	80,15	53.300
1.2	Sökklar	Samtals Kr			2.983.285
1.3	Lagnir í grunn				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			61.383
1.200.210	Útseld mælieining pípu lagningamanna	mæliein			90.030
3.300.001	P.V.C. Skolprör. Þvermál 100mm	m	95,00	448,62	42.619
3.300.002	P.V.C. Skolprör. Þvermál 150mm	m	61,00	820,28	50.037
3.300.020	P.V.C. Beygjur 100mm, 45gráður	stk	37,00	257,89	9.542
3.300.022	P.V.C. Beygjur 150mm, 45gráður	stk	24,00	482,99	11.592
3.300.030	P.V.C. Greinar 100/100 mm, 45gráður	stk	37,00	486,85	18.013
3.300.032	P.V.C. Greinar 150/150 mm, 45gráður	stk	24,00	1.204,65	28.912
3.300.117	Vatnsrör úr plasti 50 mm	m	54,00	158,23	8.544
3.300.260	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,60sm, 1,35m hár m/l	stk	1,00	15.247,42	15.247
3.300.261	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,100sm, 0,80m hár m/	stk	1,40	26.821,22	37.550
3.300.262	Steypt keila m/steyptu loki	stk	1,00	21.594,66	21.595
3.302.992	Ýmislegt	heild			13.980
1.3	Lagnir í grunn	Samtals Kr			409.044
2.1	Útveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			33.184
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			483.231
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			730.847
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			320.840
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			272.276
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			359.287
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			125.078
2.400.500	Stey pudæla	klst			169.017
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2			306.948
3.075.213	Einangrunarplast 16 - 18 kg/m3 Þykkt 75mm	m2	376,00	645,46	242.693
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	10,00	227,75	2.278
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	17,00	675,33	11.481
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			1.841.797
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	20,00	800,54	16.011
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	1,00	1.017,27	1.017
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	290,00	42,00	12.180
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	5.930,00	80,15	475.290
2.1	Útveggir	Samtals Kr			5.403.455

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
2.2	Innveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			22.705
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			49.629
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			333.038
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			734.828
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			363.035
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			305.714
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			269.888
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			177.551
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			62.313
2.400.500	Steypudæla	klst			122.922
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2			351.275
3.006.024	Húsbúrt timbur. Fura 38,5 x 75mm	m	473,00	315,12	149.052
3.015.006	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	265,00	429,59	113.841
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	20,00	227,75	4.555
3.099.990	Ýmislegt	heild			4.220
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	13,00	675,33	8.779
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			1.186.242
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	17,00	800,54	13.609
3.206.022	Milliveggjaplötur gjall 50x50x7 sm	stk	1.240,00	390,00	483.600
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	186,00	42,00	7.812
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	2.680,00	80,15	214.802
2.2	Innveggir	Samtals Kr			4.979.410
2.3	Gólfplötur				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			47.157
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			522.412
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			320.044
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			150.469
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			111.458
2.400.500	Steypudæla	klst			245.843
2.800.120	Leiga á byggingamótum loftamót	m2			260.359
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	4,00	227,75	911
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			2.538.974
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	505,00	42,00	21.210
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	5.947,00	80,15	476.652
2.3	Gólfplötur	Samtals Kr			4.695.489
2.4	Stigar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			3.493
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			66.608
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			124.196
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			15.126
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			23.088
2.400.500	Steypudæla	klst			15.365
2.800.130	Leiga á byggingamótum stigamót	m2			17.454
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	10,00	182,50	1.825
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	4,00	227,75	911
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			228.924
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	48,00	42,00	2.016
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	686,00	80,15	54.983
2.4	Stigar	Samtals Kr			553.989
2.6	Þak				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			20.959
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			235.085
1.100.452	Útseld vinna blikksmiða	klst			120.883
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			673.526
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			312.083
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			69.263
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			108.984
2.400.500	Steypudæla	klst			92.191
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2			22.303
2.800.120	Leiga á byggingamótum loftamót	m2			89.817

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
2.6	Pak framh.				
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	1.496,00	121,00	181.016
3.005.029	Byggingatimbur, þakviður 50x100	m	190,00	180,00	34.200
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	159,00	182,50	29.018
3.005.031	Byggingatimbur. Fura, þakviður 50 x 125mm	m	354,00	267,00	94.518
3.075.103	Steinull ísl. léttull, þykkt 100 mm 23 kg/m ³	m ²	480,00	753,04	361.459
3.077.005	Þakpappi. B=1m,L=20m,10-20 pam,(B-þykkt ísl.)	rúlla	15,00	3.156,50	47.348
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	93,00	227,75	21.181
3.080.148	Þaksaumur, galv, riflaður 2,5 kg/pk.	pakki	12,00	1.213,39	14.561
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	20,00	216,50	4.330
3.101.013	Þakjárn BWG-24 ca 83cm breitt	fet	1.442,00	403,13	581.313
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			936.507
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	190,00	42,00	7.980
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	2.242,00	80,15	179.696
3.307.052	Þakniðurfallspípur, Kantaðar, 6x10sm	m	54,00	2.536,19	136.954
3.307.056	Hné í niðurfallspípur, kantaðar, 6x10x15x15 sm	stk	26,00	2.986,60	77.652
3.307.098	Þakrennur 25x200-600 sm, sívöl gerð	m	42,00	1.109,77	46.610
3.307.099	Þakrennubönd sívöl 25 sm	stk	50,00	917,47	45.874
3.500.073	Þakventlar. 5" m/plötu	stk	11,00	14.013,90	154.153
3.500.490	Ýmislegt, festingar, stútar, boltar o.fl.	heild			74.647
3.600.202	Þakmálning. oxyd rauð	ltr.	64,00	1.167,17	74.699
2.6	Pak	Samtals Kr			4.848.810
2.7	Gluggar				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			52.241
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			726.689
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			246.004
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			511.115
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			30.253
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			36.622
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			302.088
3.006.010	Húspurrt timbur. Fura 25 x 100mm	m	300,00	289,50	86.850
3.006.030	Húspurrt timbur. Fura 50 x 100mm	m	250,00	368,00	92.000
3.006.041	Húspurrt timbur. Fura 63 x 125mm	m	600,00	514,00	308.400
3.040.145	Glerlistar Fura 20 x 30mm	m	379,00	139,17	52.745
3.040.146	Glerlistar Fura 17 x 17mm	m	232,00	148,00	34.336
3.045.900	Gler tvöfalt. Fastar rúður 110 x 132sm	stk	40,00	9.895,00	395.800
3.045.901	Gler tvöfalt. Fastar rúður 210 x 155sm	stk	12,00	27.262,56	327.151
3.045.902	Gler tvöfalt i opnanleg fög 120 x 25sm	stk	77,00	2.201,47	169.513
3.045.903	Gler tvöfalt i opnanleg fög 84 x 75sm	stk	14,00	3.982,50	55.755
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	38,00	1.440,00	54.720
3.082.450	Gluggakítta í 0,33ltr. túpum	túpa	84,00	635,20	53.357
3.082.501	Glerisetningarlistar 3x9m, úr gúmmi	m	464,00	29,50	13.688
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmi	m	758,00	36,00	27.288
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	32,00	1.282,49	41.040
3.999.515	Lamir skrár o.fl.	heild			49.361
2.7	Gluggar	Samtals Kr			3.667.016
2.8	Útihurðir				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			130.603
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			610.145
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			4.777
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			133.750
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			796
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			15.871
3.008.040	Smiðaviður. Þurrkaður. Oregon Pine	fet ³	68,00	8.041,54	546.825
3.600.110	Olúmálning. löguð grunnmálning	ltr.	2,00	1.358,42	2.717
3.600.111	Olúmálning	ltr.	1,00	1.944,00	1.944
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	5,00	1.282,49	6.412
3.999.515	Lamir skrár o.fl.	heild			49.361
2.8	Útihurðir	Samtals Kr			1.503.201

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
3.1	Frágangur útveggja				
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			770.708
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			309.640
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			281.984
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	92,00	675,33	62.130
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	119,00	800,54	95.264
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	7,00	1.017,27	7.121
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	125,00	114,50	14.312
3.600.045	Útimálning 4 ltr/dós	ltr.	250,00	1.318,50	329.625
3.1	Frágangur útveggja	Samtals Kr			1.870.784
3.2	Frágangur veggja inni				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			52.241
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			120.216
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			3.742.261
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			1.016.114
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			1.378.175
3.020.105	Spónlagðar eikarþiljur, B=22,5sm	m2	113,00	2.176,94	245.994
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	558,00	675,33	376.834
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	272,00	800,54	217.747
3.205.112	Fínpússning, 30 kg í kassa	kassi	60,00	1.600,00	96.000
3.205.150	Kalk í pússningu í pokum	kg	3.250,00	55,48	180.310
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	7,00	1.017,27	7.121
3.215.005	Múrhúðunarnet, hæsanet í heilum rúllum	m2	625,00	187,70	117.312
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	125,00	114,50	14.312
3.230.900	Veggflísar, 10x20 og 15x20sm, sléttar	m2	96,60	4.886,79	472.064
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	634,00	1.195,92	758.213
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	76,00	771,70	58.649
3.600.110	Olíumálning, löguð grunnmálning	ltr.	150,00	1.358,42	203.763
3.600.111	Olíumálning	ltr.	56,00	1.944,00	108.864
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra fláti	ltr.	153,00	1.153,50	176.486
3.600.994	Sparsl, lakkmalning o.fl.	heild			20.711
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	68,00	940,59	63.960
3.999.510	Annað efni	heild			5.460
3.999.516	Annað	heild			23.463
3.2	Frágangur veggja inni	Samtals Kr			9.456.270
3.3	Frágangur gólfa				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			13.060
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			93.943
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			614.531
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			255.018
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			97.345
1.200.310	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			503.427
3.020.402	Gólflistar úr ramín, 3,5sm breiðir	m	300,00	361,02	108.306
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	460,00	675,33	310.652
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	393,00	800,54	314.612
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	148,00	1.195,92	176.996
3.600.310	Gólfلاك. 4 lítrar í dós.	ltr.	56,00	1.620,75	90.762
3.700.045	Gólflistar úr plasti. B=50mm	m2	221,00	175,63	38.814
3.700.046	Vinil- eða plastdúkur með undirlagi	m2	374,00	1.562,51	584.379
3.705.210	Ullarteppi eða ull/gerfiefni á stofu, ekki álagt	m2	334,00	3.252,52	1.086.342
3.720.100	Lím á gólfduk, vatnsþolið	ltr	140,00	920,43	128.860
3.999.510	Annað efni	heild			19.358
3.3	Frágangur gólfa	Samtals Kr			4.436.405

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
3.4	Frágangur stiga				
1.100.452	Útseld vinna blikksmiða	klst			407.981
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			199.378
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			80.746
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			66.660
1.200.310	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			45.715
3.099.990	Ýmislegt	heild			15.373
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	70,00	675,33	47.273
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	55,00	800,54	44.030
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	13,00	1.195,92	15.547
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	19,00	771,70	14.662
3.600.111	Olíumálning	ltr.	10,00	1.944,00	19.440
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra fláti	ltr.	6,00	1.153,50	6.921
3.705.010	Teppi á stiga og ganga, gerfi efni, ekki álagt	m ²	90,00	3.311,60	298.044
3.840.501	Járn í stigahandrið	kg	1.250,00	138,78	173.475
3.840.502	Galvanhúðun á einföldu stigahandriði	m	17,00	3.464,87	58.903
3.4	Frágangur stiga	Samtals Kr			1.494.148
3.5	Frágangur lofta				
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			804.183
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			235.340
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			304.204
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	160,00	675,33	108.053
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	70,00	800,54	56.038
3.205.112	Fínþússning, 30 kg í kassa	kassi	22,50	1.600,00	36.000
3.205.150	Kalk í þússningu í pokum	kg	1.250,00	55,48	69.350
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	243,00	1.195,92	290.609
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	11,00	771,70	8.489
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	27,00	1.358,42	36.677
3.600.111	Olíumálning	ltr.	15,00	1.944,00	29.160
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra fláti	ltr.	77,00	1.153,50	88.820
3.5	Frágangur lofta	Samtals Kr			2.066.923
4.1	Fastar innréttingar				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			433.602
1.100.550	Útseld verkstaðisvinna	klst			4.032.783
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			716.517
3.008.111	Smíðaviður, þurrkað beyki	fet ³	1,70	5.218,23	8.871
3.008.190	Spónn, beyki	m ²	24,00	273,23	6.558
3.008.290	Spónn, eik	m ²	462,00	250,30	115.639
3.008.990	Bakspónn b-spónn	heild			37.136
3.015.002	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 8mm	m ²	21,00	382,40	8.030
3.015.006	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 12mm	m ²	14,00	429,59	6.014
3.015.008	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 16mm	m ²	156,00	495,27	77.262
3.015.012	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 19mm	m ²	351,00	577,82	202.815
3.015.016	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 22mm	m ²	26,00	739,73	19.233
3.015.307	Plasthúðaðar spónaplötur. Þykkt 12mm	m ²	11,00	863,45	9.498
3.017.110	Harðtexplötur - Mashonit plasthúðað	m ²	16,00	380,68	6.091
3.017.510	Harðplastplötur	m ²	102,00	1.341,73	136.856
3.045.000	Einfalt gler 5mm	m ²	1,60	2.440,00	3.904
3.161.110	Eldhúsinnrétting, innlend 25%	heild			945.881
3.161.111	Eldhúsinnrétting, innflutt 50%	heild			893.608
3.172.020	Rennibrautir 150 x 1.5 sm	stk	32,00	2.971,06	95.074
3.405.001	Eldavél skv. sérstakri athugun	stk	10,00	82.839,19	828.392
3.600.410	Viðarlakk, matt	ltr.	145,00	1.592,00	230.840
3.600.411	Grunnur f. viðarlakk	ltr.	73,00	852,60	62.240
3.999.512	Líming	heild			93.431
3.999.513	Líming	heild			123.621
3.999.514	Fataslár, hilluberar, vinklar o.fl.	heild			28.459
3.999.517	Fataslár, hilluberar, vinklar o.fl.	heild			29.268
4.1	Fastar innréttingar	Samtals Kr			9.151.623

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
4.3	Innihurðir				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			261.206
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			28.661
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			292.180
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			9.554
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			46.367
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			16.172
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			21.691
3.050.026	Spónl. Innih. 70 - 80sm, harðv.karm. Læsanl.	stk	12,00	49.624,53	595.494
3.050.027	Spónl. innihurðir 70 - 80sm, harðv.karm.ó læsan	stk	55,00	49.624,53	2.729.349
3.050.028	Spónlagðar innihurðir,90sm, harðv.karm. læsanl.	stk	5,00	46.589,68	232.948
3.050.029	Draghurð, eikarspónn 204x130sm	stk	7,00	73.021,00	511.147
3.050.066	Karmlistar úr furu. 6,5sm breiðir	m	300,00	272,81	81.843
3.600.110	Ólfumálning. löguð grunnmálning	ltr.	8,00	1.358,42	10.867
3.600.111	Ólfumálning	ltr.	4,00	1.944,00	7.776
4.3	Innihurðir	Samtals Kr			4.845.255
5.1	Hreinlætisbúnaður				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			268.548
3.315.010	Ólitað vatnssalerni með kassa og setu	stk	10,00	18.169,78	181.698
3.315.210	Ólitað handlaug ca. 600x450mm	stk	10,00	6.998,35	69.984
3.315.310	ólitað baðkar úr stáli, ca. 730x1700mm	stk	10,00	13.961,35	139.614
3.315.330	Botnstykki í baðker, með lyftitappa	stk	10,00	4.979,01	49.790
3.315.508	Eldhúsvaskur úr stáli, tvöfaldur	stk	10,00	12.940,66	129.407
3.315.610	Skolvaskur úr stáli	stk	10,00	11.727,74	117.277
3.317.110	Blöndunartæki fyrir handlaugar	stk	10,00	6.661,92	66.619
3.317.115	Blöndunartæki fyrir baðkөр	stk	10,00	6.111,64	61.116
3.317.125	Blöndunartæki fyrir eldhúsvask	stk	10,00	4.515,78	45.158
3.317.990	Kranatengi,vatnskr. o.fl.	heild			67.132
5.1	Hreinlætisbúnaður	Samtals Kr			1.196.343
5.2	Frárennslislagir				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			228.935
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	51,00	179,37	9.148
3.302.013	P.P.Plaströr, 50mm lengd 2m	stk	17,00	330,80	5.624
3.302.015	P.P.Plaströr, 70mm lengd 2m	stk	30,00	473,65	14.210
3.302.017	P.P.Plaströr, 100mm lengd 2m	stk	26,00	895,81	23.291
3.302.022	P.P.Beygjur, 50mm 45 gráður	stk	85,00	81,49	6.927
3.302.024	P.P.Beygjur, 70mm 45 gráður	stk	31,00	141,56	4.388
3.302.026	P.P.Beygjur, 100mm 45 gráður	stk	27,00	236,34	6.381
3.302.032	P.P.Greinar, 50/50 mm, 45 gráður	stk	29,00	186,33	5.404
3.302.034	P.P.Greinar, 70/70 mm, 45 gráður	stk	10,00	348,29	3.483
3.302.036	P.P.Greinar, 100/100 mm, 45 gráður	stk	10,00	471,57	4.716
3.302.992	Ýmislegt	heild			46.934
5.2	Frárennslislagir	Samtals Kr			359.441
5.3	Neysluvatnslagnir				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			408.996
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	7,00	179,37	1.256
3.075.079	Glerullarhólkur. Þvermál 27mm (3/4")	m	188,00	260,46	48.966
3.075.080	Glerullarhólkur. Þvermál 33mm (1")	m	63,00	232,26	14.632
3.075.081	Glerullarhólkur. Þvermál 42mm (1 1/4")	m	18,00	388,90	7.000
3.302.402	Galvaniseruð rör 20 mm	m	188,00	345,97	65.042
3.302.403	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 25mm (1")	m	63,00	493,30	31.078
3.302.404	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 32mm (1 1/4")	m	18,00	643,54	11.584
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	49,00	685,84	33.606
3.302.411	PÍPUL. Galvaniseruð hné 20mm (3/4")	stk	623,00	111,93	69.732
3.302.451	PÍPUL. Galvaniseruð té 20mm (3/4")	stk	117,00	155,07	18.143
3.302.510	PÍPUL. Galvaniseraðir skrufubútar, 15mm	stk	350,00	67,43	23.601
3.302.992	Ýmislegt	heild			6.990
3.305.003	Rennilokar 25mm (1")	stk	17,00	1.469,85	24.987
5.3	Neysluvatnslagnir	Samtals Kr			765.613

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
5.4 Hitalagnir					
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			26.452
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			612.722
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	7,00	179,37	1.256
3.075.077	Glerullarhólkar. Þvermál 17mm (3/8")	m	428,00	233,80	100.066
3.302.201	Svört vatnsrör 10 mm	m	528,00	139,26	73.529
3.302.210	Svört hné 10 mm	stk	428,00	79,35	33.962
3.302.250	PÍPUL. Svört té, 10mm, (3/8")	stk	142,00	111,12	15.779
3.302.310	PÍPUL. svartir skrúfbútar 10 mm	stk	271,00	68,43	18.545
3.302.992	Ýmislegt	heild			31.955
3.305.120	Ofnlokar, f. bakrás	stk	63,00	3.233,46	203.708
3.305.200	Þrýstijafnari, 15 mm	stk	1,00	21.810,49	21.810
3.305.220	Slaufuloki, 15 mm	stk	1,00	23.723,70	23.724
3.305.429	Stillité algeng gerð 3/8"	stk	63,00	587,07	36.985
3.305.432	Loftskrúfa af algengri gerð	stk	63,00	110,30	6.949
3.310.190	Ofnar skv. sérstakri athugun	heild			1.001.145
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	12,00	1.195,92	14.351
5.4	Hitalagnir	Samtals Kr			2.222.938
5.5 Raflagnir					
1.200.260	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			1.804.017
3.400.110	Rafmagnsrör, 16mm plast	m	2.686,00	24,37	65.458
3.400.112	Rafmagnsrör, 20mm plast	m	162,00	41,40	6.707
3.400.114	Rafmagnsrör, 25mm plast	m	95,00	64,17	6.096
3.400.118	Inntaksrör 50mm plast	m	3,00	194,40	583
3.400.119	Inntaksrör 90mm plast	m	7,00	515,25	3.607
3.400.120	Stútar, 16mmplast	stk	105,00	56,87	5.971
3.400.125	Hólkar, 16mmplast	stk	644,00	24,70	15.907
3.400.210	Rofa- og tengladósir í múr 1-3st	stk	415,00	133,20	55.278
3.400.215	Loftdósir í steypu, 8 stút,plast	stk	202,00	209,67	42.353
3.400.220	Veggdósir(Vegglampadósir) 3 stúta	stk	64,00	133,22	8.526
3.400.310	Rafmagnsvír 1,5q	m	8.500,00	12,12	103.020
3.400.312	Rafmagnsvír 4,0q	m	300,00	40,45	12.135
3.400.314	Rafmagnsvír 6,0q	m	350,00	60,48	21.168
3.400.316	Rafmagnsvír 10,0q	m	20,00	97,15	1.943
3.400.318	Rafmagnsvír 16,0q	m	10,00	154,50	1.545
3.400.410	Lekastraumsrofar 0,03 A, 4ra-póla, 63 A	stk	11,00	9.131,31	100.444
3.400.420	Sjálfvör, 10 A	stk	100,00	646,02	64.602
3.400.423	Sjálfvör, 25 A	stk	10,00	607,58	6.076
3.400.511	Tenglar 16 amper, m/jörð	stk	360,00	325,50	117.180
3.400.513	Tenglar 25 amper m/jörð	stk	22,00	1.613,36	35.494
3.400.525	Einfaldur rofi,	stk	128,00	562,65	72.019
3.400.530	Samrofi	stk	52,00	570,90	29.687
3.400.535	Þrýstirofi með ljósi	stk	12,00	763,62	9.163
3.400.545	Dimmer 600 w, m/rofa	stk	10,00	4.061,64	40.616
3.400.610	Aðaltöflukassi, J.B.P. -117	stk	1,00	55.520,00	55.520
3.400.620	Greinikassi, (allt settið)	stk	10,00	4.674,87	46.749
3.400.710	Tengi	stk	1.050,00	27,72	29.106
3.400.720	Lok á búnað	stk	415,00	44,78	18.584
3.400.730	Rafbúnaðu, rafopnuð skrár	stk	1,00	4.402,44	4.402
3.407.001	Loftlampi í eldhús/baðherbergi	stk	37,00	1.784,00	66.008
3.407.002	Vegglampi í baðhergergi	stk	10,00	2.083,75	20.838
3.407.003	Flúrlampi undir eldhússkáp 40 wött	stk	20,00	3.160,80	63.216
3.407.105	Glóperur 60W	stk	195,00	61,74	12.039
3.407.150	Vinnuljósafjalir	stk	121,00	89,10	10.781
3.425.995	Annað	heild			42.969
5.5	Raflagnir	Samtals Kr			2.999.807

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
5.6	Annar útbúnaður				
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			25.476
1.200.260	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			79.552
3.099.990	Ýmislegt	heild			10.550
3.400.320	Rafmagnsvír 2x0,6 q	m	55,00	23,80	1.309
3.400.332	Lágspennustrengur 10 lína, (10 pör)	m	170,00	108,32	18.414
3.420.001	Loftnetsstrengur	m	60,00	61,33	3.680
3.420.010	Sjónvarpsgreiða 6 element	stk	1,00	2.469,45	2.469
3.420.015	Magnari fyrir sjónvarp	stk	1,00	33.249,93	33.250
3.420.020	Loftnetstenglar án loks	stk	10,00	390,57	3.906
3.420.025	Útvarpsloftnet	stk	1,00	13.940,36	13.940
3.425.001	Símaintakskassi	stk	1,00	1.979,55	1.980
3.425.005	Afriðill f/dyrasíma	stk	1,00	5.826,97	5.827
3.425.010	Dyrasími. Útstöð fyrir(10 íb.)	stk	1,00	31.145,69	31.146
3.425.015	Dyrasími innistöð, algeng gerð	stk	20,00	3.057,39	61.148
3.425.020	Bjölluhappur	stk	10,00	1.289,31	12.893
3.500.209	Sorprennur úr blikki, sívalar, þvermál=400mm	m	17,00	7.717,43	131.196
5.6	Annar útbúnaður	Samtals Kr			436.736
6.0	Ytri frágangur				
3.999.500	Ytri frág. fylgir sérstk. vísit.	heild			3.750.701
6.0	Ytri frágangur	Samtals Kr			3.750.701
7.0	Annað (ýmis kostnaður)				
1.100.062	Verkstjórn	klst			3.091.536
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			617.752
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			233.266
2.300.200	Sendibílar dagtaxti	heild			149.891
2.300.300	Fólksbifreiðar	heild			205.878
2.800.601	Vinnuskúr 30 m2	m2xman			163.054
2.800.701	Verkfærageymsla 15 m2	m2xman			36.272
2.800.750	Verkfæri sérstök ath.	heild			69.022
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	380,00	88,62	33.676
3.999.101	Rafmagn til húsa í byggingu	kwst.	10.200,00	8,25	84.150
3.999.110	Heitt vatn frá Hitav. Reykjavíkur	m3	4.500,00	75,49	339.705
3.999.120	Teikningar	heild			4.502.157
9.999.150	Opinber gjöld, sérstakur útreikningur	heild			5.136.059
7.0	Annað (ýmis kostnaður)	Samtals Kr			14.662.418
	Fjölþýlishús	Samtals Kr			90.348.852

Útreikningur á kostnaði við byggingu iðnaðarhúss.

— greindur eftir byggingarhlutum samkvæmt Rb. kostnaðarkerfinu —

Verð á byggingarefni er jafnan meðaltal af verði nokkurra seljenda og gefur því aðeins stundum til kynna hið raunverulega útsöluverð.

Gerð og stærð hússins.

Iðnaðarhús í Reykjavík. Húsið er einlyft, fullfrágengið að utan og innan. Í öðrum enda þess er trésmíðaverkstæði en í hinum er skrifstofurými. Kostnaður við loftræstingu og raflagnir vegna umræddrar starfsemi er innifalinn.

Fjármagnskostnaður er ekki reiknaður inn í verð hússins.

Flatarmál (utanmál) iðnaðarhússins er 1077 m² og rúmmál 5922 m³.

Augljóst er að byggingarkostnaður við ákveðna húsgerð er mismunandi eftir stærð, lögun, gerð þaks o.s.frv. Þessi breytileiki í byggingarkostnaði á sérstaklega við um iðnaðarhús þar eð starfsemin gerir gjarna kröfu um sérhönnun og ýmsan sérbúnað. Hér verður því að áréttu að ekki er hægt að bera kostnað við önnur hús saman við byggingarkostnað þessa vísitöluhúss fyrir iðnað nema kynna sér alla gerð og frágang og bera saman efnis- og verklýsingar.

Athugasemdir

Vísitala iðnaðarhúss er ekki löggilt byggingarvísitala eins og útreikningur Hagstofu Íslands á vísitölu fjölbýlishúss. Því ber að líta á hana öðru fremur sem upplýsingum um breytingar á byggingarkostnaði hússins.

Útreikningur á vísitölu iðnaðarhúss miðast við að virðisaukaskattur sé á öllum kostnaðarliðum, þ.e. kostnaðartölurnar eru birtar með virðisaukaskatti.

Vakin er athygli á því að nýr grunnur var tekinn upp fyrir iðnaðarhúsið í janúar 1991.


Vísitala Iðnaðarhúss eftir starfsgreinum og byggingaráföngum.

1. áfangi Fokhelt hús 2. áfangi Tilbúið undir tréverk 3. áfangi Lokafrágangur	Jan 1991 Alls	Fjárhæðir í þúsundum króna verðlag í júlí 2004				Samsvarandi vísitölur			
		1. áf.	2. áf.	3. áf.	Alls	1. áf	2. áf.	3. áf	Alls
01 Húsasmíði	15.001	12.380	8.979	2.688	24.047	152.0	171.0	167.8	160.3
02 Múrverk	6.937	6.118	4.192	317	10.627	148.0	163.1	135.9	153.2
03 Pípulögn	3.682	631	4.671	787	6.089	170.4	167.4	150.6	165.3
04 Raflögn	7.143	187	3.077	6.474	9.738	141,7	137,8	135,5	136,3
05 Blikk- og járnsmíði	6.019		1.692	7.791	9.483	.	170.6	155.0	157.6
06 Málun	1.950		206	3.287	3.493	.	152.9	181.0	179.1
07 Dúkalögn og veggfóðrun	492			723	723	.	.	147.0	147.0
08 Vélavinna, akstur og	4.011	7.100	197	78	7.374	183.6	190.5	192.0	183.9
09 Verkstjórn og ýmis	4.102	4.041	2.826	685	7.552	184,4	184,1	182,7	184,1
10 Ýmisleet	1.172	744	680	292	1.715	136.4	153.0	159.7	146.3
Samtals	50.510	31.201	26.519	23.120	80.840	160.9	165.2	153.4	160.0
11 Teikningar og eftirlit	6.740	.	.	.	10.848	.	.	.	161,0
12 Frágangur lóðar	3.630	.	.	.	6.441	.	.	.	177,5
13 Opinber gjöld	7.072	.	.	.	13.842	.	.	.	195,7
14 Verksmiðiuframleiddar	13.427	.	.	.	21.470	.	.	.	159,9
Vísitalan alls	81.378	.	.	.	133.442	.	.	.	164,0

Vísitölur byggingarluta, Iðnaðarhús

Nr - Byggingarlutar	Vinna	Efni aðk. iðn vara	Opinber gj. Vél. mótal. o.fl.	Verð alls	Samsv. vísitala
1.0 Undirbygging	2.163.194	8.154.819	4.237.065	14.555.078	165,8
1.1 Gröftur og fylling	754.579	485.958	4.052.743	5.293.280	198,4
1.2 Sökkklar	1.227.238	7.214.430	184.322	8.625.990	150,4
1.3 Lagnir í grunn	181.377	454.431	0	635.808	170,4
2.0 Yfirbygging	10.663.577	37.850.718	1.319.718	49.834.013	161,7
2.1 Útveggir	902.802	8.853.274	551.091	10.307.167	158,1
2.2 Innveggir	2.405.976	2.631.436	0	5.037.412	164,1
2.3 Gólfplötur	1.019.109	1.846.679	0	2.865.788	168,7
2.4 Stígar	609.949	276.908	0	886.857	191,4
2.5 Rammar	487.061	5.864.083	420.569	6.771.713	166,2
2.6 Þak	4.132.673	14.277.746	348.058	18.758.477	158,0
2.7 Gluggar	1.106.007	2.393.214	0	3.499.221	159,9
2.8 Útihurðir	0	1.707.378	0	1.707.378	181,7
3.0 Frágangur yfirbyggingar	2.441.738	2.992.201	0	5.433.939	169,3
3.2 Frágangur veggja inni	1.062.549	1.171.011	0	2.233.560	167,1
3.3 Frágangur gólfa	1.341.265	1.737.617	0	3.078.882	170,4
3.5 Frágangur lofta	37.924	83.573	0	121.497	186,2
4.0 Innréttingar	409.200	1.805.969	0	2.215.169	165,9
4.1 Fastar innréttingar	160.477	1.114.212	0	1.274.689	161,0
4.3 Innihurðir	248.723	691.757	0	940.480	173,0
5.0 Útbúnaður	6.646.312	17.171.549	0	23.817.861	148,7
5.1 Hreinlætisbúnaður	112.874	667.296	0	780.170	150,6
5.2 Frárennslislagnir	118.299	67.286	0	185.585	144,4
5.3 Neysluvatnslagnir	544.305	510.295	0	1.054.600	171,2
5.4 Hítalagnir	827.576	2.605.213	0	3.432.789	167,7
5.5 Raflagnir	5.043.258	3.955.763	0	8.999.021	136,6
5.6 Annar útbúnaður	0	738.597	0	738.597	133,3
5.7 Loftræstlagnir	0	8.627.099	0	8.627.099	154,9
6.0 Ytri frágangur	2.897.142	2.254.679	1.289.136	6.440.957	177,5
7.0 Annað (ýmis kostnaður)	8.543.119	7.023.187	15.578.184	31.144.490	177,2
Samtals	33.764.282	77.253.122	22.424.103	133.441.507	164,0

Vísitala iðnaðarhúss, skipting kostnaðar:
Skipting eftir starfsgreinum o.fl.

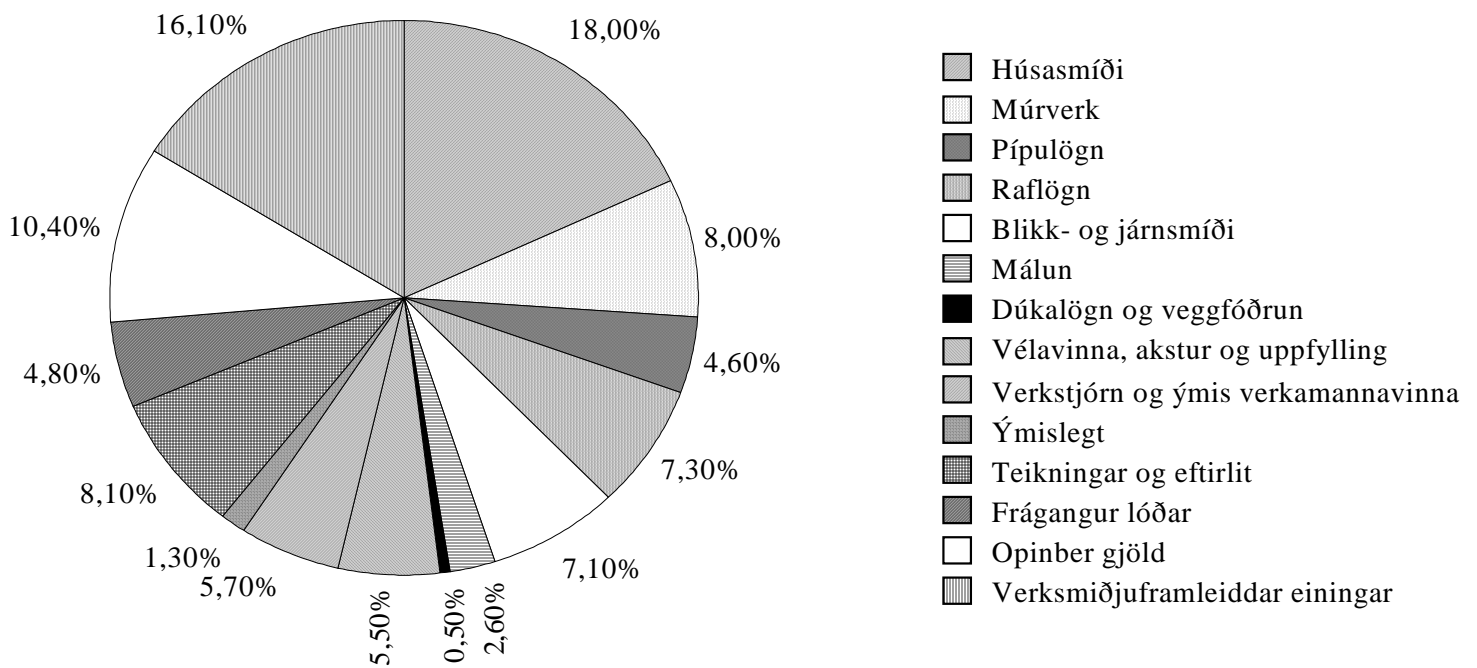

Atvinnuhúsnæði Magnskrá: I01 Dags. 20.7.2004 Einingaverð: 0407

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
1.1	Gröftur og fylling				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			326.605
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			427.974
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			324.670
2.100.600	Gröfur	klst			562.523
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	463,00	6.837,04	3.165.550
3.200.210	Uppfylling, Bögglaberg, komið á bíl í námu.	tunna	12.900,00	20,50	264.450
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	1.800,00	123,06	221.508
1.1	Gröftur og fylling	Samtals Kr			5.293.280
1.2	Sökklar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			90.821
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			387.159
1.200.052	Útseld mæliein. húasasm,handlang	mæliein			586.768
1.200.053	Útseld mæliein. rif og hreinsun móta	mæliein			162.490
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			184.322
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	1.530,00	121,00	185.130
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	610,00	182,50	111.325
3.075.231	Einangrunarplast 22 kg/m ³ Þykkt 50 mm	m ²	1.174,00	632,86	742.978
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	90,00	227,75	20.498
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	170,00	216,50	36.805
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			5.577.418
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	530,00	42,00	22.260
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	6.091,00	80,15	488.194
3.999.521	Annað efni	heild			29.822
1.2	Sökklar	Samtals Kr			8.625.990
1.3	Lagnir í grunn				
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			74.044
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			107.333
3.300.117	Vatnsrör úr plasti 50 mm	m	55,00	158,23	8.703
3.300.210	Steinsteypt ójárnbent rör, 100mm	m	75,00	777,00	58.275
3.300.211	Steinsteypt ójárnbent rör, 150mm	m	45,00	1.143,50	51.458
3.300.220	Steinsteypt beygja 100mm, 45 gráður	stk	12,00	897,50	10.770
3.300.222	Steinsteypt beygja 150mm, 45 gráður	stk	5,00	1.259,50	6.298
3.300.230	Steinsteyptar greinar 100/100mm, 45 gráður	stk	6,00	2.168,00	13.008
3.300.234	Steinsteyptar greinar 150/150mm, 45 gráður	stk	5,00	2.462,00	12.310
3.300.260	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,60sm, 1,35m hár m/l	stk	3,00	15.247,42	45.742
3.300.261	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,100sm, 0,80m hár m/	stk	6,00	26.821,22	160.927
3.300.262	Steypt keila m/steyptu loki	stk	3,00	21.594,66	64.784
3.999.570	Ýmislegt efni í grunnlagnir	heild			22.156
1.3	Lagnir í grunn	Samtals Kr			635.808
2.1	Útveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			176.402
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			308.023
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			418.377
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			250.152
2.300.104	Dráttarbíll m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			300.939
3.082.510	Vatnspétting listi	m	102,00	656,11	66.923
3.082.520	Vindpétting, fúguband 15x30 mm	m	102,00	284,71	29.040
3.900.290	Útveggjaeinigar EP 25/120 og EP 25/300	heild			8.646.890
3.999.555	Festingar,vinklar,rær,skrufur o.fl.	heild			110.421
2.1	Útveggir	Samtals Kr			10.307.167

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
2.2	Innveggir				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			488.690
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			27.422
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			509.369
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			33.310
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			997.915
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			349.270
3.006.149	Húspurr timbur. Hefluð fura 45 x 120mm (2"x5")	m	222,00	373,50	82.917
3.007.034	Smiðaviður. Fura 50 x 200mm	m	141,00	723,00	101.943
3.015.106	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	69,46	572,78	39.785
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m2	88,30	790,88	69.835
3.016.111	Sléttur vatnspolinn birkiðrossviður þykkt 12mm	m2	20,13	1.963,55	39.526
3.040.145	Glerlistar Fura 20 x 30mm	m	307,20	139,17	42.753
3.045.000	Einfalt gler 5mm	m2	58,80	2.440,00	143.472
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m3	m2	93,46	979,69	91.562
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	20,40	281,63	5.745
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	8,00	1.440,00	11.520
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	105,00	139,50	14.648
3.082.450	Gluggakítta í 0,33ltr. túpum	túpa	15,00	635,20	9.528
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmí	m	798,00	36,00	28.728
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	126,00	675,33	85.092
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	132,00	800,54	105.671
3.206.050	Holsteinn 20x40x20 cm	stk	4.263,00	393,50	1.677.490
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	154,00	42,00	6.468
3.520.470	Vinkiljárn. Jafnarma 40x40x4, sandbl. og grunnað	m	42,00	495,00	20.790
3.720.200	Trélím grip (3 lítra dós)	dós	1,24	3.113,60	3.861
3.999.522	Annað efni	heild			50.102
2.2	Innveggir	Samtals Kr			5.037.412
2.3	Gólfplötur				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			134.760
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			767.799
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			116.550
3.006.034	Húspurr timbur. Fura 50 x 200mm	m	96,00	511,50	49.104
3.006.036	Húspurr timbur. Fura 50 x 225mm (2"x9")	m	711,90	585,00	416.462
3.006.145	Húspurr timbur. Hefluð fura 45 x 45mm	m	654,60	169,00	110.627
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m2	6,10	790,88	4.824
3.015.114	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 22mm	m2	246,35	1.305,71	321.662
3.017.201	Hálmsementsplötur 25mm 50 x 200	m2	193,20	1.586,00	306.415
3.017.303	Gipsplötur þykkt 13mm	m2	36,00	373,89	13.460
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m3	m2	501,00	979,69	490.825
3.077.106	Byggingaplast $\beta=0,20$ mm 2 x 50m	m2	226,20	88,62	20.046
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	112,20	281,63	31.599
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	217,00	139,50	30.272
3.080.516	Bjálkskór 51x195 mm	stk	54,00	223,50	12.069
3.080.593	Kambsaumur 40/60 mm	stk	1.092,00	2,86	3.123
3.082.450	Gluggakítta í 0,33ltr. túpum	túpa	2,20	635,20	1.397
3.720.200	Trélím grip (3 lítra dós)	dós	0,69	3.113,60	2.148
3.999.522	Annað efni	heild			32.646
2.3	Gólfplötur	Samtals Kr			2.865.788
2.4	Stigar				
1.100.455	Útseld vinna járnsmiða á byggingarstað	klst			171.334
1.100.555	Útseld verkstæðisvinna járnsmiða	klst			438.615
3.520.040	Stálbiti UNP. 220mm	m	19,00	5.012,50	95.238
3.520.920	Riffilað plötujárn svart 4/6x1500x3000 mm	kg	334,00	143,17	47.819
3.600.311	Epoxy góflakk	ltr	10,40	2.104,00	21.882
3.600.901	Epoxy þynnir	ltr.	2,50	885,75	2.214
3.600.923	Herðir, Epoxy	ltr.	3,40	2.042,00	6.943
3.999.559	Annað(m.a. notkun véla á verkstæði járnsmiða)	heild			102.812
2.4	Stigar	Samtals Kr			886.857

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
2.5	Rammar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			134.484
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			282.848
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			69.729
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			190.905
2.300.104	Dráttarbíll m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			229.664
3.900.390	Rammar, Hliðarstoðir Rb 40/50 og Þakbitar	heild			5.803.811
3.999.555	Festingar, vinklar, rær, skrufur o.fl.	heild			60.272
2.5	Rammar	Samtals Kr			6.771.713
2.6	Þak				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			111.779
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			1.217.283
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			382.516
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, upppláttur	mæliein			2.421.095
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			157.991
2.300.104	Dráttarbíll m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			190.067
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	3.040,00	182,50	554.800
3.006.032	Húspurr timbur. Fura 50 x 150mm	m	148,00	370,00	54.760
3.015.108	Rakapólnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m ²	64,00	790,88	50.616
3.016.111	Sléttur vatnspólinn birkikrossviður þykkt 12mm	m ²	94,00	1.963,55	184.574
3.017.201	Hálmsementsplötur 25mm 50 x 200	m ²	96,00	1.586,00	152.256
3.040.590	Reykgluggar m/umgj. og opnunaracylinder	stk	16,00	91.392,16	1.462.275
3.075.102	Steinull ísl þ. 75 mm 23 kg/m ³	m ²	60,00	546,94	32.816
3.075.105	Steinull ísl þ. 150mm þ. 23kg/m ³	m ²	1.130,00	1.090,20	1.231.926
3.077.005	Þakpappi. B=1m, L=20m, 10-20 pam. (B-þykkt ísl.)	rúlla	76,00	3.156,50	239.894
3.077.023	Veggpappi, 1,25m x 16m	rúlla	65,00	2.565,00	166.725
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m ²	80,00	88,62	7.090
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	47,00	281,63	13.237
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	1.670,00	139,50	232.965
3.080.360	Galv. borðaboltar 12mm (1/2") L=300 mm	stk	218,00	160,50	34.989
3.084.002	Asfalt á yfirborð rifjaplatna	kg	440,00	67,35	29.634
3.101.301	Garðastál litað (DOBEL) GS-45K	m	1.473,00	1.733,19	2.552.989
3.101.333	Kjöljárn plasthúðað	m	16,00	4.183,00	66.928
3.101.336	Vindskeid, Plasthúðað	m	16,00	2.015,00	32.240
3.101.351	Kamsaumur m. þéttingu	pakki	114,00	1.245,00	141.930
3.101.381	Þéttilisti fyrir þakstál, yfir	m	99,40	408,00	40.555
3.101.382	Þéttilisti fyrir þakstál undir	m	99,40	476,00	47.314
3.520.399	Galv. flatjárn 4x25 mm vinkilbeygt.	stk	1.670,00	116,30	194.221
3.900.490	Rifjaplötur RP 18/100 og RP 18/120	heild			6.579.917
3.999.556	Festingar, fylling í raufar ofl.	heild			85.538
3.999.557	Ýmislegt, saumur o.fl.	heild			87.557
2.6	Þak	Samtals Kr			18.758.477
2.7	Gluggar				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			310.985
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			89.652
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, upppláttur	mæliein			532.605
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			172.765
3.040.001	Gluggi nr. G1. Oregon Pine 2,5 x 5"	m	12,00	65.234,60	782.815
3.040.002	Gluggi nr. G2. Oregon Pine 2,5 x 5"	m	4,00	67.484,55	269.938
3.040.003	Gluggi nr. G3. Oregon Pine 2,5 x 5", opnanl.gl.	m	24,00	11.580,60	277.934
3.045.910	Gler tvöfalt. Fastar rúður 57,3 x 112sm	stk	160,00	3.546,00	567.360
3.045.911	Gler tvöfalt i opnanleg fög 48,3 x 48,3sm	stk	24,00	1.568,14	37.635
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	86,00	1.440,00	123.840
3.082.450	Gluggakítí í 0,33ltr. túpum	túpa	81,00	635,20	51.451
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmí	m	590,00	36,00	21.240
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	21,00	1.282,49	26.932
3.999.523	Lamir, skrár og fl.	heild			234.069
2.7	Gluggar	Samtals Kr			3.499.221
2.8	Útihurðir				
3.050.106	Útihurðir í iðnaðarhús.	heild			1.707.378
2.8	Útihurðir	Samtals Kr			1.707.378

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
3.2	Frágangur veggja inni				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			74.044
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			3.428
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			34.592
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			2.600
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			233.842
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			46.119
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			667.924
3.007.034	Smíðaviður. Fura 50 x 200mm	m	36,40	723,00	26.317
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	41,00	139,50	5.720
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	254,00	675,33	171.534
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	16,00	800,54	12.809
3.205.112	Fínþússning, 30 kg í kassa	kassi	4,00	1.600,00	6.400
3.205.150	Kalk í þússningu í pokum	kg	325,00	55,48	18.031
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	1,00	1.017,27	1.017
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	60,00	114,50	6.870
3.230.900	Veggflísar, 10x20 og 15x20sm, sléttar	m2	34,45	4.886,79	168.350
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	388,00	1.195,92	464.017
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	84,00	771,70	64.823
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	74,30	1.358,42	100.931
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	29,10	1.282,49	37.320
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	24,25	940,59	22.809
3.999.560	Annað efni v.málunar veggja inni	heild			64.063
3.2	Frágangur veggja inni	Samtals Kr			2.233.560
3.3	Frágangur gólfa				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			180.667
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			454.514
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			1.580
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			419.232
1.200.300	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			285.272
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	1.135,00	88,62	100.584
3.230.901	Gólfflísar leirflísar 10x20 cm	m2	5,46	3.318,22	18.117
3.600.311	Epoxy gólfklakk	ltr	352,00	2.104,00	740.608
3.600.901	Epoxy þynnir	ltr.	80,00	885,75	70.860
3.600.921	Saltsýra	ltr.	525,00	288,83	151.636
3.600.923	Herðir, Epoxy	ltr.	105,00	2.042,00	214.410
3.700.008	Linoleum gólfdukur /=2,5 mm	m2	179,60	1.879,00	337.468
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	3,82	940,59	3.593
3.720.100	Lím á gólfdukk, vatnsþolið	ltr	62,00	920,43	57.067
3.999.544	Annað efni	heild			43.274
3.3	Frágangur gólfa	Samtals Kr			3.078.882
3.5	Frágangur lofta				
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			37.924
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	7,80	1.195,92	9.328
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	3,60	1.358,42	4.890
3.600.111	Olíumálning	ltr.	32,00	1.944,00	62.208
3.999.558	Annað efni	heild			7.147
3.5	Frágangur lofta	Samtals Kr			121.497
4.1	Fastar innréttingar				
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			160.477
3.006.145	Húspurrur timbur. Hefluð fura 45 x 45mm	m	72,00	169,00	12.168
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	2,00	1.440,00	2.880
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	37,00	139,50	5.162
3.082.450	Gluggakítta í 0,33ltr. túpum	túpa	6,00	635,20	3.811
3.161.105	Eldhúsinnrétting plastkl. m upps.	heild			128.881
3.162.100	Fataskápar úr blikki 40x170x55 cm	stk	50,00	18.966,00	948.300
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	1,30	1.282,49	1.667
3.999.522	Annað efni	heild			11.343
4.1	Fastar innréttingar	Samtals Kr			1.274.689

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
4.3	Innihurðir				
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			171.914
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			76.809
3.006.120	Húspurrt timbur. Hefluð fura 22 x 22mm	m	226,00	67,00	15.142
3.050.002	Innihurðir. Harðtex. B=800mm Ekki skrá	stk	21,00	22.860,36	480.068
3.050.033	Innihurðaspjöld með úrtaki Harðtex B=900	stk	2,00	12.167,25	24.334
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m ³	m ²	4,70	979,69	4.605
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	114,00	139,50	15.903
3.600.111	Olíumálning	ltr.	24,30	1.944,00	47.239
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	14,65	1.282,49	18.788
3.999.522	Annað efni	heild			85.678
4.3	Innihurðir	Samtals Kr			940.480
5.1	Hreinlætisbúnaður				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			112.874
3.302.712	Gólfniðurfall 6" Bollavatnslás álsteypa	stk	3,00	7.411,22	22.234
3.305.084	Slöngukranar 1/2"	stk	20,00	1.227,71	24.554
3.315.010	Ólitað vatnssalerni með kassa og setu	stk	4,00	18.169,78	72.679
3.315.210	Ólituð handlaug ca. 600x450mm	stk	4,00	6.998,35	27.993
3.315.508	Eldhúsvaskur úr stáli, tvöfaldur	stk	1,00	12.940,66	12.941
3.315.610	Skolvaskur úr stáli	stk	15,00	11.727,74	175.916
3.315.701	Þvagskálar á vegg	stk	2,00	22.537,01	45.074
3.317.110	Blöndunartæki fyrir handlaugar	stk	4,00	6.661,92	26.648
3.317.115	Blöndunartæki fyrir baðkór	stk	2,00	6.111,64	12.223
3.317.125	Blöndunartæki fyrir eldhúsvask	stk	1,00	4.515,78	4.516
3.317.210	Þvagskálabyssa	stk	2,00	11.814,16	23.628
3.330.020	Brunaslanga í kassa með slöngustút (25 m)	stk	2,00	71.317,01	142.634
3.999.533	Kranatengi, vatnskr. o.fl.	heild			76.256
5.1	Hreinlætisbúnaður	Samtals Kr			780.170
5.2	Frárennslislagnir				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			118.299
3.075.101	Steinull ísl þ. 50mm 23kg/m ³	m ²	42,00	364,46	15.307
3.302.013	P.P.Plaströr, 50mm lengd 2m	stk	4,00	330,80	1.323
3.302.015	P.P.Plaströr, 70mm lengd 2m	stk	8,00	473,65	3.789
3.302.017	P.P.Plaströr, 100mm lengd 2m	stk	23,00	895,81	20.604
3.302.022	P.P.Beygjur, 50mm 45 gráður	stk	29,00	81,49	2.363
3.302.024	P.P.Beygjur, 70mm 45 gráður	stk	8,00	141,56	1.132
3.302.026	P.P.Beygjur, 100mm 45 gráður	stk	18,00	236,34	4.254
3.302.032	P.P.Greinar, 50/50 mm, 45 gráður	stk	8,00	186,33	1.491
3.302.034	P.P.Greinar, 70/70 mm, 45 gráður	stk	6,00	348,29	2.090
3.999.571	Ýmislegt í frárennslislögn innanhúss	heild			14.933
5.2	Frárennslislagnir	Samtals Kr			185.585
5.3	Neysluvatnslagnir				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			544.305
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	118,00	260,46	30.734
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	144,00	232,26	33.445
3.075.081	Glerullarhólkar. Þvermál 42mm (1 1/4")	m	63,00	388,90	24.501
3.075.082	Glerullarhólkar. Þvermál 48mm (1 1/2")	m	77,50	348,42	27.003
3.302.402	Galvaniseruð rör 20 mm	m	118,35	345,97	40.946
3.302.403	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 25mm (1")	m	144,00	493,30	71.035
3.302.404	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 32mm (1 1/4")	m	63,00	643,54	40.543
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	89,15	685,84	61.143
3.302.411	PÍPUL. Galvaniseruð hné 20mm (3/4")	stk	64,00	111,93	7.164
3.302.412	PÍPUL. Galvaniseruð hné 25mm	stk	51,00	210,78	10.750
3.302.414	PÍPUL. Galvaniseruð hné 40mm	stk	21,00	520,56	10.932
3.302.452	PÍPUL. Galvaniseruð té 25mm	stk	46,00	254,35	11.700
3.302.454	PÍPUL. Galvaniseruð té 40mm	stk	16,00	600,94	9.615
3.302.512	PÍPUL. Galvaniseraðir skrifubútar, 25mm	stk	86,00	110,40	9.494
3.305.005	Rennilokar 40mm (1 1/2")	stk	6,00	1.843,81	11.063
3.305.050	Einstreymislakar 40mm (1 1/2")	stk	2,00	5.242,93	10.486
3.999.575	Festingar og upphengi á pípum í loft og vegg	heild			68.941
3.999.576	Annað efni í vatnslögn(plast,sísal,mak o.fl.)	heild			30.800
5.3	Neysluvatnslagnir	Samtals Kr			1.054.600

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
5.4 Hitalagnir					
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			827.576
3.075.077	Glerullarhólkar. Þvermál 17mm (3/8")	m	106,00	233,80	24.783
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	175,00	260,46	45.580
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	138,00	232,26	32.052
3.075.082	Glerullarhólkar. Þvermál 48mm (1 1/2")	m	114,00	348,42	39.720
3.302.201	Svört vatnsrör 10 mm	m	106,00	139,26	14.762
3.302.203	Svört vatnsrör 20 mm	m	175,00	254,91	44.609
3.302.204	Svört vatnsrör 25 mm	m	140,00	383,94	53.752
3.302.206	Svört vatnsrör 40 mm (1 1/2")	m	127,00	516,89	65.645
3.302.210	Svört hné 10 mm	stk	100,00	79,35	7.935
3.302.212	Svört hné 20 mm	stk	116,00	89,19	10.346
3.302.213	Svört hné 25 mm	stk	103,00	134,10	13.812
3.302.215	Svört hné 40 mm (1 1/2")	stk	57,00	265,78	15.149
3.302.250	PÍPUL. Svört té, 10mm, (3/8")	stk	30,00	111,12	3.334
3.302.252	PÍPUL. Svört té, 20mm	stk	72,00	115,79	8.337
3.302.253	PÍPUL. Svört té, 25mm	stk	95,00	172,44	16.382
3.302.255	PÍPUL. svört té 40 mm (1 1/2")	stk	44,00	547,37	24.084
3.302.310	PÍPUL. svartir skrúfbútar 10 mm	stk	69,00	68,43	4.722
3.302.312	PÍPUL. Svartir skrúfbútar, 20mm	stk	143,00	95,39	13.641
3.302.313	PÍPUL. Svartir skrúfbútar, 25mm	stk	36,00	170,16	6.126
3.302.315	PÍPUL. svartir skrúfbútar 40 mm (1 1/2")	stk	85,00	259,98	22.098
3.305.003	Rennilokar 25mm (1")	stk	12,00	1.469,85	17.638
3.305.005	Rennilokar 40mm (1 1/2")	stk	13,00	1.843,81	23.970
3.305.050	Einstreymislokar 40mm (1 1/2")	stk	3,00	5.242,93	15.729
3.305.120	Ofnlokar, f. bakrás	stk	17,00	3.233,46	54.969
3.305.202	Þrýstijafnari, 25 mm	stk	2,00	28.223,98	56.448
3.305.241	Hítastýrður loki, 20 mm	stk	7,00	31.248,44	218.739
3.305.252	Segulloki	stk	7,00	14.324,94	100.275
3.305.429	Stillit á algeng gerð 3/8"	stk	17,00	587,07	9.980
3.310.010	Hitablásari	stk	4,00	131.498,00	525.992
3.310.011	Hitablásari	stk	3,00	109.757,00	329.271
3.310.020	Hraðastillir f. hitablásara	stk	7,00	15.967,11	111.770
3.310.193	Ofnar samkvæmt sérstakri athugun, lakkaðir	heild			339.705
3.322.010	Forhitari	stk	1,00	93.118,00	93.118
3.999.572	Ýmis stjórntæki í hitalögn	heild			79.633
3.999.573	Festingar og upphengi á pípum í loft og veggi	heild			133.643
3.999.574	Annað efni í hitalögn (plast,mak,hampur o.fl.)	heild			27.464
5.4 Hitalagnir			Samtals Kr		3.432.789
5.5 Raflagnir					
1.200.250	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			5.043.258
3.400.110	Rafmagnsrör, 16mm plast	m	620,00	24,37	15.109
3.400.115	Inntaksrör úr plasti 25 mm	m	60,00	75,50	4.530
3.400.116	Inntaksrör úr plasti 40 mm	m	15,00	144,96	2.174
3.400.117	Inntaksrör úr plasti 75 mm	m	40,00	306,85	12.274
3.400.212	Rofa/tengladósir á timburvegg	stk	88,00	132,84	11.690
3.400.217	Dósir í timburloft	stk	36,00	221,00	7.956
3.400.222	Veggdósir á timburvegg	stk	6,00	210,00	1.260
3.400.235	Tengidósir 8x8 cm	stk	45,00	107,00	4.815
3.400.310	Rafmagnsvír 1,5q	m	2.100,00	12,12	25.452
3.400.335	Strengur 10x2 x0,6q	stk	100,00	115,00	11.500
3.400.340	Ídr vír 50 mm2	m	30,00	367,00	11.010
3.400.351	Strengur 3x1,5q	m	1.630,00	41,87	68.248
3.400.352	Strengur 4x1,5q	m	870,00	54,04	47.015
3.400.353	Strengur 5x1,5q	m	580,00	66,04	38.303
3.400.358	Strengur 5x2,5q	m	390,00	90,00	35.100
3.400.363	Strengur 5x4 q	m	90,00	166,00	14.940
3.400.368	Strengur 5x6 q	m	20,00	229,00	4.580
3.400.371	Strengur 3x10 q	m	200,00	348,00	69.600
3.400.381	Lausataugar 3x1,5 q	m	115,00	57,73	6.639
3.400.388	Lausataugar 5x2,5q	m	80,00	144,00	11.520
3.400.408	Lekastraumsrofar 4x40 A	stk	1,00	3.903,00	3.903
3.400.411	Lekastraumsrofar 4x63 A	stk	4,00	7.513,00	30.052

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
5.5	Raflagnir framh.				
3.400.412	Lekastraumsrofar 4x100 A	stk	2,00	23.780,00	47.560
3.400.416	Lekastraumsrofar 4x160 A	stk	1,00	42.723,00	42.723
3.400.420	Sjálfvör, 10 A	stk	19,00	646,02	12.274
3.400.423	Sjálfvör, 25 A	stk	3,00	607,58	1.823
3.400.430	Sjálfvör 3x10 A	stk	56,00	2.376,00	133.056
3.400.431	Sjálfvör 3x16 A	stk	12,00	2.376,00	28.512
3.400.433	Sjálfvör 3x25 A	stk	3,00	1.775,00	5.325
3.400.434	Sjálfvör 3x63 A	stk	3,00	3.337,00	10.011
3.400.460	Fjarrofar <16 A 1x (straumstuðrofar)	stk	16,00	1.574,00	25.184
3.400.470	Spólurofar 3x63 A	stk	4,00	9.730,00	38.920
3.400.472	Spólurofar 3x125 A	stk	2,00	19.892,00	39.784
3.400.480	Varrofar (neo) 1x63 A	stk	8,00	2.209,00	17.672
3.400.482	Varrofar (neo) 3x63 A	stk	4,00	5.822,00	23.288
3.400.490	Varskilrofar 125 A	stk	7,00	4.597,00	32.179
3.400.492	Varskilrofar 250 A	stk	1,00	15.588,00	15.588
3.400.494	Varskilrofar 400 A	stk	1,00	32.409,00	32.409
3.400.501	Tenglar 10-16 A innfelldir	stk	23,00	320,00	7.360
3.400.505	Tenglar 10-16 A utaná l.	stk	44,00	295,00	12.980
3.400.506	Tenglar 10-16 A utaná l. tvöfaldir	stk	87,00	361,00	31.407
3.400.507	Tenglar 63 A 1f utaná l.	stk	6,00	3.398,00	20.388
3.400.508	Tenglar 16 A 3f utaná l.	stk	40,00	802,00	32.080
3.400.509	Tenglar 63 A 3f utaná l.	stk	3,00	2.662,00	7.986
3.400.522	Tenglar fyrir síma	stk	2,00	324,00	648
3.400.527	Rofar 10 A innfelldir	stk	25,00	443,00	11.075
3.400.529	Rofar 10 A utaná l.	stk	15,00	377,00	5.655
3.400.537	Þrýstirofar 10 A innfelldir	stk	17,00	607,00	10.319
3.400.550	Lykilrofar 6 A innfelldir	stk	4,00	2.367,00	9.468
3.400.640	Tengikassar 0,2 mm2 með hlíf	stk	2,00	2.044,00	4.088
3.400.711	Tengi 6 mm"	stk	500,00	25,26	12.630
3.400.720	Lok á búnað	stk	266,00	44,78	11.911
3.402.101	Strengjarennna 8x10 sm.Rafgalvaniseruð	m	250,00	1.155,00	288.750
3.402.102	Lok á strengjarennnu (8x10 sm rennu) Rafgalv.	m	250,00	312,00	78.000
3.402.103	Strengjarennna 8x15 sm.Rafgalvaniserað	m	52,00	1.219,50	63.414
3.402.104	Lok á strengjarennnu (renna 8x15 sm). Rafgalv.	m	52,00	318,00	16.536
3.402.105	Strengjarennna 8x20 sm. Rafgalv	m	40,00	1.408,50	56.340
3.402.106	Lok á strengjarennnu (renna 8x20sm).Rafgalv	m	40,00	474,00	18.960
3.402.107	Strengjarennna 8x30 sm. Rafgalv	m	6,00	1.647,00	9.882
3.402.108	Lok á strengjarennnu (renna 8x30 sm). Rafgalv.	m	6,00	558,00	3.348
3.402.109	Upphengi f. strengjarennnu. Ístað úr 5mm flatjárni	stk	200,00	345,00	69.000
3.402.610	Töflusk.-kassar 2.0 m2	stk	1,00	94.681,00	94.681
3.402.611	Töflusk. Kassar 2.5 m2	stk	1,00	79.583,00	79.583
3.402.621	Sökkklar f. töfluskápa	stk	2,00	17.153,00	34.306
3.402.622	Endahlífar á skápa	stk	8,00	10.366,00	82.928
3.402.623	Burðarstoðir	stk	4,00	1.518,00	6.072
3.402.624	Grindur/hlífar í skápa 0,20 m2	stk	33,00	1.662,00	54.846
3.402.625	Vírarennur með loki	m	20,00	878,00	17.560
3.402.626	Straumskinnur >250 q	stk	10,00	379,00	3.790
3.402.627	Tengiklemmur 95 mm"sk	stk	80,00	387,00	30.960
3.402.628	Raðklemmur 16 mm"sm	stk	540,00	259,00	139.860
3.407.009	Útljós, neyðarljós. 2x8 wött sílogandi	stk	17,00	7.714,00	131.138
3.407.010	Flúrlampi 3x36 w. Verksmiðjulampi	stk	113,00	6.139,00	693.707
3.407.011	Flúrlampi 2x36 w. Sprengitraustur	stk	9,00	40.948,00	368.532
3.407.012	Flúrlampi 2x58 w.	stk	10,00	4.860,00	48.600
3.407.013	PL-Lampar	stk	14,00	5.117,00	71.638
3.407.014	Flúrlampi 1x18 w.	stk	5,00	7.555,00	37.775
3.407.121	Flúrpípur18W	stk	5,00	196,00	980
3.407.123	Flúrpípur36W	stk	421,00	207,00	87.147
3.407.125	Flúrpípur 58 w.	stk	20,00	281,00	5.620
3.407.127	PL-Pípur 9 w.	stk	28,00	336,00	9.408
3.415.002	Spennir 220/24 V 250 Va	stk	3,00	14.227,00	42.681
3.999.561	Annað efni í raflögn	heild			187.748
5.5	Raflagnir	Samtals Kr			8.999.021

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu	Verð alls
5.6	Annar útbúnaður				
3.415.902	Brunaviðvörðunarkerfi í verksmiðjuhús	heild			492.614
3.415.904	Innbrotaviðvörðunarkerfi í verksmiðjuhús	heild			245.983
5.6	Annar útbúnaður	Samtals Kr			738.597
5.7	Loftræstilagnir				
3.500.501	Almenn loftræsting í verksmiðjuhús	heild			3.664.918
3.500.502	Spónsogkerfi í verksmiðjuhús	heild			1.979.408
3.500.503	Útsog frá Raf- og logsuðu í verksmiðjuhús	heild			1.231.380
3.500.504	Loftræsting á lakklefa í verksmiðjuhús	heild			1.751.393
5.7	Loftræstilagnir	Samtals Kr			8.627.099
6.0	Ytri frágangur				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			419.172
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			2.221.320
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			68.556
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			90.272
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			56.989
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			40.833
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			40.584
2.050.001	Veghefill CAT 12F/12G m/söluskatti	klst			250.280
2.100.502	Traktorsgröfur, vökvakn. 4x4 ca 8 tonn	klst			220.491
2.100.600	Gröfur	klst			148.032
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	79,00	6.837,04	540.126
2.400.101	Vibrokefli (dregid) 580 kg	klst			89.623
3.006.030	Húspurtt timbur. Fura 50 x 100mm	m	500,00	368,00	184.000
3.006.130	Húspurtt timbur. Hefluð fura 25 x 100mm	m	350,00	289,50	101.325
3.200.105	Sandur 0-8mm	tunna	132,00	121,10	15.985
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	3.700,00	123,06	455.322
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			41.623
3.206.109	Steinsteyptar hellur, Stærð 40x40x5 sm	stk	1.246,00	291,16	362.785
3.206.501	Kantsteinar, 65x12x30 cm	stk	160,00	966,31	154.610
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	30,00	685,84	20.575
3.302.620	PÍPUL. Hitapölnar plastpípur, 25mm	m	400,00	94,75	37.900
3.600.500	Fúavari, þekjandi viðarvörn	ltr.	95,00	1.282,49	121.837
3.800.100	Malbik Y-12	tonn	90,00	6.031,00	542.790
3.800.200	Mulningur	tonn	75,00	796,00	59.700
3.801.100	Birki(Betula pubescentes) 80-100 cm 1/2/2	stk	26,00	665,96	17.315
3.801.110	Glansmispill(cotoncastur lucidus)	stk	50,00	487,35	24.368
3.801.300	Grasþökur, akstur innifalinn	m2	250,00	260,00	65.000
3.999.519	Ýmislegt	heild			33.327
3.999.520	Ýmislegt	heild			16.217
6.0	Ytri frágangur	Samtals Kr			6.440.957
7.0	Annað (ýmis kostnaður)				
1.100.052	Verkstjórn	klst			3.187.976
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			938.878
1.100.601	Eftirlit	heild			4.295.301
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			120.964
2.300.201	Sendibílar dagtaxti, atv. hús	heild			205.351
2.300.301	Fólksbifreiðar, atv. hús	heild			286.170
2.800.601	Vinnuskúr 30 m2	m2xman			525.864
2.800.751	Verkfæri sérst. athugun, atv. hús	heild			719.089
3.999.101	Rafmagn til húsa í byggingu	kwst.	11.322,00	8,25	93.406
3.999.110	Heitt vatn frá Hitav. Reykjavíkur	m3	4.995,00	75,49	377.073
3.999.121	Teikningar, atvinnuhús	heild			6.552.708
9.999.151	Opinber gjöld, sérstakur útreikningur	heild			13.841.710
7.0	Annað (ýmis kostnaður)	Samtals Kr			31.144.490
	Atvinnuhúsnaði	Samtals Kr			133.441.507