



Nýsköpunarmiðstöð
Íslands



Hagstofa
Íslands

BYGGINGARVÍSITÖLUR

Júlí 2009



Efnisyfirlit

Formáli	2
Vísitala byggingarkostnaðar	2
Vísitölur og byggingarkostnaður reiknaður á flatar- og rúmmálseiningu	2
Breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar	3
Útreikningur á kostnaði við byggingu fjölbýlishúss	4
Vísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum	5
Vísitölur byggingarhluta	5
Ýmis myndrit	6
Vísitala eftir starfsgreinum síðustu fimm mánuði	8
Vísitala byggingarhluta síðustu fimm mánuði	8
Magnskrá	9
Útreikningur á kostnaði við byggingu iðnaðarhúss	17
Vísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum	18
Vísitölur byggingarhluta	18
Myndrit	19
Magnskrá	20

Formáli

Rit þetta kemur út um sérhver mánaðarmót hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (áður hjá fyrrum Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, Rb). Útgáfan er í samstarfi við Hagstofu Íslands, sem aflar verða og annast vinnslu. Ritið birtir niðurstöður frá Hagstofunni auk ýmissa útreikninga Nýsköpunarmiðstöðvar í tengslum við **vísitölu byggingarkostnaðar** fjölbýlishúss, sem er hin opinbera byggingarvísitala, ásamt vísitölu og öðru sambærilegu fyrir iðnaðarhúss.

Vísitölurnar eru birtar samkvæmt kostnaðarkerfi og eða uppsetningarkerfi Nýsköpunarmiðstöðvar (þ. e. fyrrum Rb) og sundurliðaðar í töflum eftir starfsgreinum, byggingaráföngum og byggingarhlutum, ásamt svonefndri magnskrá fyrir hverja húsgerð. Þá er að finna töflur yfir breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar eftir mánuðum síðustu tvö til þrjú ár og yfirlit yfir vísitölur eftir starfsgreinum og byggingarhlutum síðustu fimm mánuði.

Meginhlutverk ritsins er að sýna hlutfallslegar breytingar á byggingarkostnaði og einstökum þáttum hans. Þar sem upplýsingar um kostnað á flatareiningu (m^2) og rúmmálseiningu (m^3) eru gagnlegar í ýmsum tilvikum, eru birtar í töflu hér að neðan.

Hafa skal hugfast að ekki er raunhæft að bera byggingarkostnað vísitöluhússins saman við kostnaðinn við önnur hús án þess að taka tillit til uppbyggingar reiknilíkansins og frágangs og bera saman efnis- og verklýsingar.

Þar eð myndrit, sem sýna hlutfallslega skiptingu ýmissa kostnaðarliða, breytast að jafnaði óverulega frá mánuði til mánaðar, eru þau aðeins uppreiknuð eftir atvikum, í mesta lagi ársfjórðungslega.

Virðisaukaskattur er með í öllum verðum fyrir iðnaðarhús. Við nýbyggingu íbúðarhúss fást endurgreidd 60 % af virðisaukaskatti á vinnu á byggingarstað, en sá hluti skattsins er ekki með í verðunum.

Vísitala byggingarkostnaðar

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan júní 2009, er **477,9** stig (júní 1987=100) sem er hækkun um 0,6% frá fyrri mánuði. Vísitalan gildir í júlí 2009.

Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 11,7%.

Vísitölur og byggingarkostnaður reiknaður á flatar- og rúmmálseiningu

Húsgerð	Vísitala	Flatarmál		Rúmmál	
	Stig	Stærð (m^2)	Kostnaður (kr / m^2)	Stærð (m^3)	Kostnaður (kr / m^3)
Fjölbýlishús	477,9	960	149.090	2.844	50.326
Iðnaðarhús	249,7	1.077	188.695	5.922	34.317

Breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar 2007 - 2009

Ár og mánuður	Vísitölur		Breytingar vísitölu (%) :	Breytingar vísitölu umreiknaðar til árshækkunar miðað við hækkun vísitölnnar (%) :			
	Gildistími (júlí 1987 =100)	Útreikn.- tími (júní 1987 =100)	í hverjum mánuði	síðasta mánuð	síðustu þrjá mánuði	síðustu sex mánuði	síðustu tölf mánuði
2007							
Janúar	356,3	364,5	2,3	31,4	11,9	8,6	12,1
Febrúar	364,5	368,2	1,0	12,9	15,5	9,8	13,2
Mars	368,2	369,0	0,2	2,6	15,0	9,7	13,2
Apríl	369,0	370,3	0,4	4,3	6,5	9,2	12,4
Mái	370,3	370,2	0,0	-0,3	2,2	8,6	10,5
Júní	370,2	370,9	0,2	2,3	2,1	8,4	10,5
Júlí	370,9	372,0	0,3	3,6	1,8	4,2	6,4
Ágúst	372,0	375,2	0,9	10,8	5,5	3,8	6,8
September	375,2	376,9	0,5	5,6	6,6	4,3	7,0
Október	376,9	376,7	-0,1	-0,6	5,2	3,5	6,3
Nóvember	376,7	377,7	0,3	3,2	2,7	4,1	6,3
Desember	377,7	377,9	0,1	0,6	1,1	3,8	6,1
Meðaltal	.	372,5	9,1
2008							
Janúar	377,9	381,0	0,8	10,3	4,6	4,9	4,5
Febrúar	381,0	386,0	1,3	16,9	9,1	5,8	4,8
Mars	386,0	403,1	4,4	68,2	29,5	14,4	9,2
Apríl	403,1	416,5	3,3	48,1	42,8	22,2	12,5
Mái	416,5	424,7	2,0	26,4	46,5	26,4	14,7
Júní	424,7	427,9	0,8	9,4	27,0	28,2	15,4
Júlí	427,9	440,9	3,0	43,2	25,6	33,9	18,5
Ágúst	440,9	441,3	0,1	1,1	16,6	30,7	17,6
September	441,3	447,7	1,5	18,9	19,8	23,4	18,8
Október	447,7	463,8	3,6	52,8	22,5	24,0	23,1
Nóvember	463,8	478,8	3,2	46,5	38,6	27,1	26,8
Desember	478,8	489,6	2,3	30,7	43,0	30,9	29,6
Meðaltal	.	433,4	16,3
2009							
Janúar	489,6	490,1	0,1	1,2	24,7	23,6	28,6
Febrúar	490,1	492,5	0,5	6,0	11,9	24,8	27,6
Mars	492,5	490,7	-0,4	-4,3	0,9	20,1	21,7
Apríl	490,7	474,2	-3,4	-33,7	-12,4	4,5	13,9
Mái	474,2	474,9	0,2	1,8	-13,5	-1,6	11,8
Júní	474,9	477,9	0,6	7,9	-10,0	-4,7	11,7
Júlí	477,9

Útreikningur á kostnaði við byggingu fjölbýlishúss

Verð á byggingarefni er jafnan meðaltal af verði nokkurra seljenda og gefur því aðeins stundum til kynna hið raunverulega útsöluverð.

Gerð og stærð hússins

Fjölbýlishús í Reykjavík, nánar tiltekið eitt endastigahús af þremur í fjögurra hæða íbúðarblokk. Í stigahúsi þessu eru tíu íbúðir: þrjár tveggja herbergja, þrjár þriggja herbergja og fjórar fjögurra herbergja.

Flatarmál (utanmál) hússins er 240 m^2 og rúmmálið 2.844 m^3 . Bifreiðageymslur fylgja ekki húsinu.

Augljóst er að byggingarkostnaður við ákveðna húsgerð er mjög breytilegur eftir stærð, lögun, gerð þaks, fjölda íbúða o.s.frv. Því skal lögð áhersla á að kostnað við önnur hús ætti ekki að bera saman við byggingarkostnað vísitöluhúss fjölbýlis án þess að taka tillit til allrar gerðar og frágangs og bera saman efnis- og verklýsingar. Slík lýsing á vísitöluhúsi fjölbýlis er birt í sértili nr. 17 hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (áður Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins). Skal þá jafnframt stuðst við lýsingu á áorðnum breytingum, sbr. Hagtíðindi, júlí 1987, bls. 241.


Vísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum - fjölbýlishús

1. Áfangi: fohelt 2. Áfangi: tilbúið undir tréverk 3. Áfangi: lokafrágangur Starfsgreinar o. fl.	Júní 1987: Alls (þús.kr)	Kostnaður (þús.kr) - verðlag í júní 2009 -				Samsvarandi vísitölur - gildistími júlí 2009 -			
		1. Áf.	2. Áf.	3. Áf.	Alls	1. Áf.	2. Áf.	3. Áf.	Alls
01 Húsasmíði	8.928	11.410	7.588	22.875	41.873	369.9	513.8	523.9	469.0
02 Múrverk	7.713	20.068	15.235	1.392	36.695	552.4	410.0	382.8	475.8
03 Pípulögn	1.891	593	6.073	2.514	9.180	458.2	552.4	379.7	485.5
04 Raflögn	1.846	1.093	2.343	3.598	7.034	386.2	380.6	379.8	381.0
05 Blikk- og járnsmíði	330	1.089	2.614	-	3.703	1.105,5	1.127,8	-	1.121,1
06 Málun	1.625	-	2.751	4.732	7.482	-	469.8	455.2	460.5
07 Dúkalögn og veggföðrun	1.198	-	580	3.958	4.539	-	398.9	376.2	379.0
08 Vélavinnu, akstur, uppfylling	721	3.857	334	146	4.337	598,1	621,1	658,6	601,7
09 Verkstjórn og ýmis verkam.vinna	1.694	2.129	2.853	1.667	6.649	390,1	393,2	394,6	392,6
10 Ýmislegt	287	241	393	177	811	247,9	292,1	318,5	282,3
Samtals	26.232	40.480	40.765	41.060	122.304	475,3	464,0	459,7	466,2
Þar af: vinnuliðir	10.374	11.222	19.251	7.645	38.118	358,5	386,1	338,6	367,4
Efnisliðir	10.424	23.756	17.146	13.207	54.109	544,0	565,2	436,9	519,1
Annað (nr. 01-3, 08 og 10)	5.434	5.502	4.368	20.208	30.078	540,0	571,1	553,6	553,5
11 Teikningar	1.233	.	.	.	6.330	.	.	.	513,4
12 Frágangur lóðar	1.131	.	.	.	5.831	.	.	.	515,4
13 Opinber gjöld	1.350	.	.	.	8.662	.	.	.	641,6
Vísitalan alls	29.947	.	.	.	143.126	.	.	.	477,9
Vísit. m. grunn 100 í janúar 1983									1.529
Vísit. m. grunn 100 í nóv. 1975									22.650


Vísitölur byggingarhluta - fjölbýlishús

Byggingarhlutar	Vinna (kr)	Efni (kr)	Opinber gj., leiga o.fl. (kr)	Verð alls (kr)	Samsvar. vísitala
1.0 Undirbygging	1.568.006	4.923.812	1.255.903	7.747.721	520,1
1.1 Gröftur og fylling	425.623	929.152	997.947	2.352.722	578,6
1.2 Sökkklar	948.965	3.509.386	257.956	4.716.307	506,8
1.3 Lagnir í grunn	193.418	485.274	0	678.692	444,8
2.0 Yfirbygging	12.901.556	24.823.688	2.471.043	40.196.287	487,6
2.1 Útveggir	2.810.216	4.795.496	686.382	8.292.094	461,1
2.2 Innveggir	2.758.118	3.954.374	653.990	7.366.482	439,8
2.3 Gólfplötur	1.448.651	5.491.833	773.377	7.713.861	499,3
2.4 Stigar	281.527	531.982	49.765	863.274	480,3
2.6 Þak	2.004.282	6.162.167	307.529	8.473.978	600,3
2.7 Gluggar	2.386.770	3.126.086	0	5.512.856	450,2
2.8 Útihurðir	1.211.992	761.750	0	1.973.742	481,9
3.0 Frágangur yfirbyggingar	14.365.535	13.575.113	0	27.940.648	420,7
3.1 Frágangur útveggja	1.647.412	834.311	0	2.481.723	391,4
3.2 Frágangur veggja inni	7.624.893	5.366.053	0	12.990.946	402,2
3.3 Frágangur gólfa	1.914.794	5.072.365	0	6.987.159	416,7
3.4 Frágangur stiga	1.554.554	1.128.110	0	2.682.664	609,8
3.5 Frágangur lofta	1.623.882	1.174.274	0	2.798.156	423,4
4.0 Innréttingar	7.902.678	17.163.655	0	25.066.333	515,5
4.1 Fastar innréttingar	7.067.386	6.706.308	0	13.773.694	398,5
4.3 Innihurðir	835.292	10.457.347	0	11.292.639	802,8
5.0 Útbúnaður	4.100.307	10.641.974	0	14.742.281	454,4
5.1 Hreinlætisbúnaður	326.923	2.239.624	0	2.566.547	386,3
5.2 Frárennslislagir	278.699	298.497	0	577.196	445,9
5.3 Neysluvatnslagnir	497.901	906.472	0	1.404.373	535,7
5.4 Hitalagnir	777.070	3.314.546	0	4.091.616	570,4
5.5 Raflagnir	2.098.127	3.079.895	0	5.178.022	416,3
5.6 Annar útbúnaður	121.587	802.940	0	924.527	407,6
6.0 Ytri frágangur	0	5.831.098	0	5.831.098	515,4
7.0 Annað (ýmis kostnaður)	5.246.332	6.828.090	9.527.569	21.601.991	498,5
Samtals	46.084.414	83.787.430	13.254.515	143.126.359	477,9


Þróun byggingarvísitölu eftir mánuðum síðustu átta ár

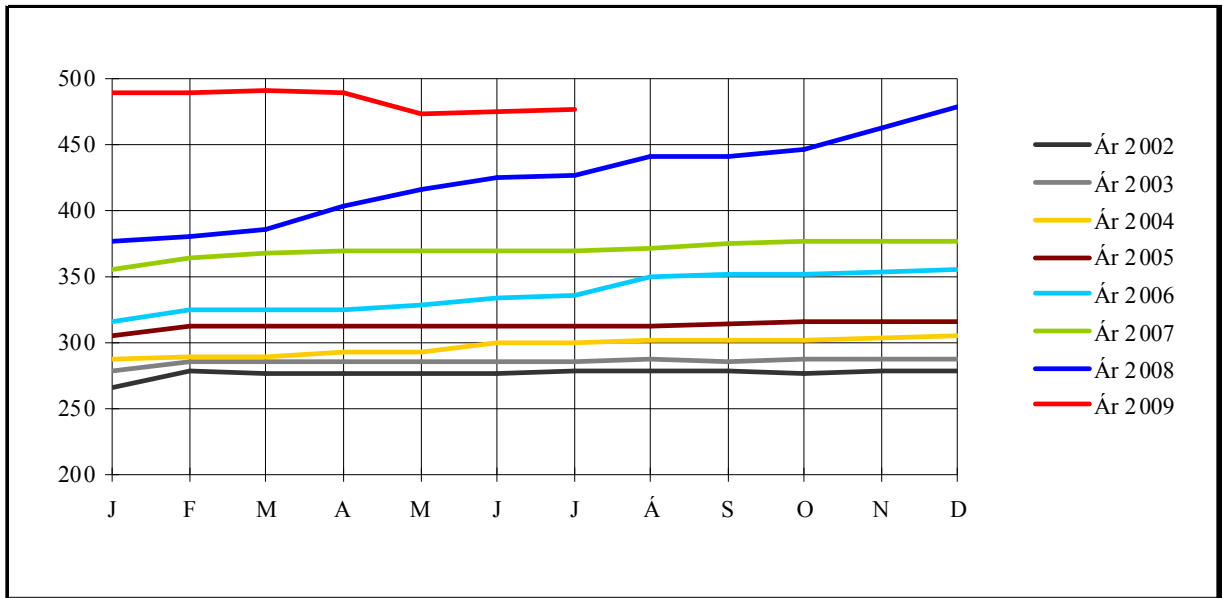


Áætluð innbyrðis hlutfallsskipting nokkurra efnisflokka í vísitöluhúsi - sept. 2008

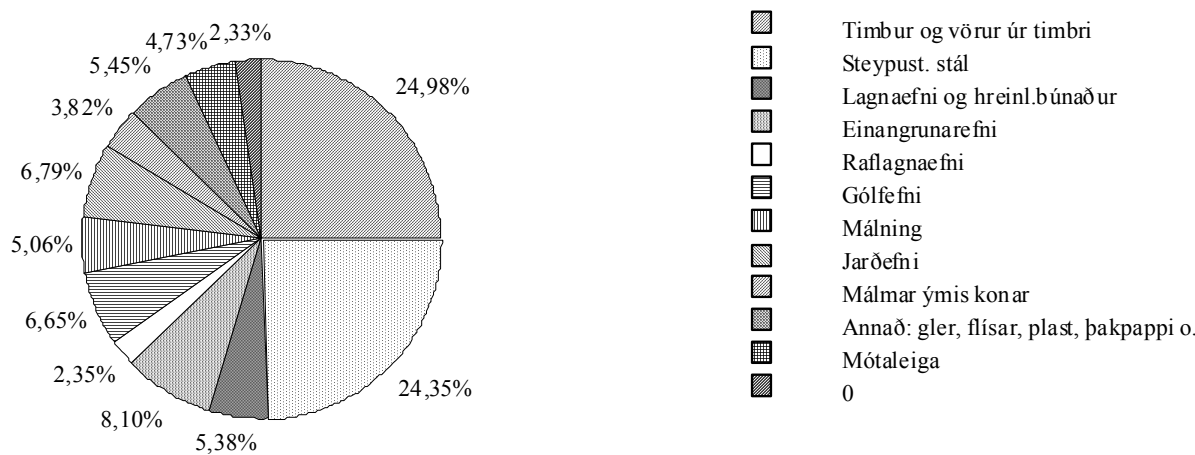


Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar eftir áföngum - sept. 2008

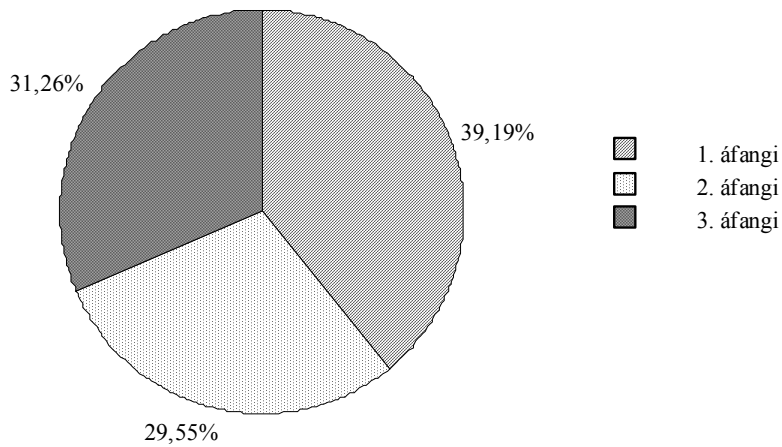

Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar - sept. 2008: Efni, vinna, opinber gjöld o.fl.

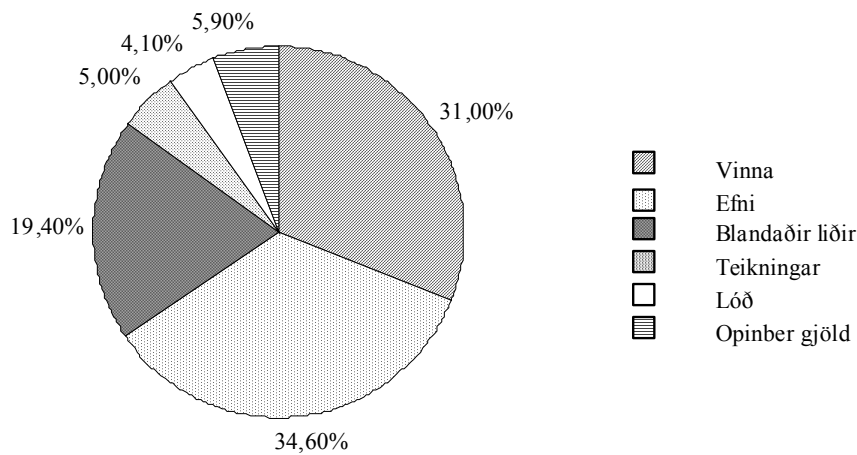

Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar - sept. 2008: Skipting eftir starfsgreinum o.fl.

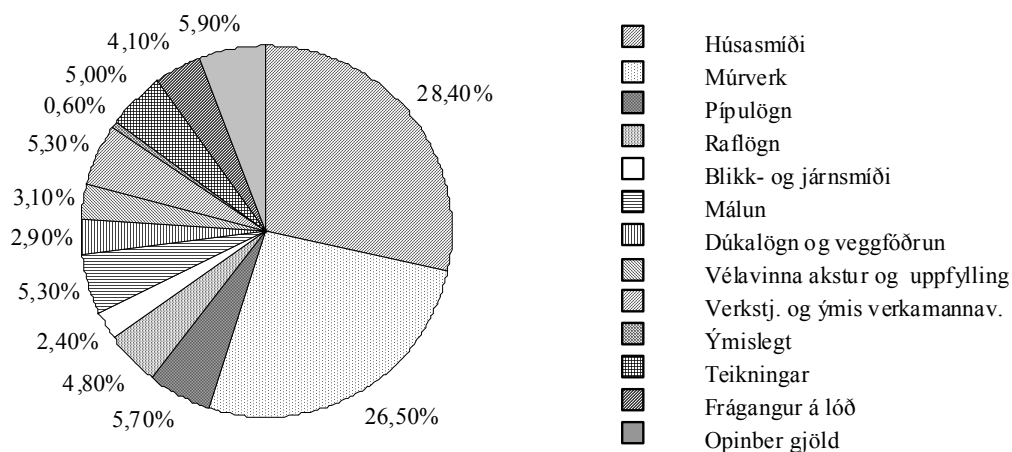

Vísitala eftir starfsgreinum síðustu fimm mánuði - fjölbýlishús

Starfsgreinar o. fl.	Júlí 1987 (jan. 1983 =100)	Mars 2009	Apríl 2009	Mai 2009	Júní 2009	Júlí 2009
01 Húsasmíði	305	472,1	470,4	460,3	461,4	469,0
02 Múrverk	331	498,6	495,4	477,8	475,2	475,8
03 Pípulögn	334	488,4	471,7	466,6	482,7	485,5
04 Raflögn	315	406,5	397,6	386,5	390,7	381,0
05 Blikk- og járnsmíði	360	1.117,4	1.148,6	1.118,5	1.118,5	1.121,1
06 Málun	320	469,4	469,3	451,0	452,0	460,5
07 Dúkalögn og veggföðrun	328	386,2	385,9	380,5	380,7	379,0
08 VélaVinna, akstur, uppfylling	291	596,4	596,6	592,2	598,8	601,7
09 Verkstj., ýmis verkam.vinna	301	416,4	429,5	391,2	392,6	392,6
10 Ýmislegt	322	291,2	291,0	281,7	282,1	282,3
Samtals	318	478,3	476,2	462,0	463,4	466,2
Þar af: vinnuliðir	290	397,1	400,7	366,2	367,4	367,4
Efnisliðir	341	529,0	520,3	518,5	519,3	519,1
Annað (nr. 01-3, 08 og 10)	328	536,4	535,7	536,4	539,4	553,5
11 Teikningar	318	595,4	592,7	508,7	510,3	513,4
12 Frágangur lóðar	335	507,9	510,4	499,3	506,4	515,4
13 Opinber gjöld	354	660,5	663,0	659,3	640,4	641,6
Vísitalan alls	320	492,5	490,7	474,2	474,9	477,9
Með grunn 100 í jan. 1983	.	1.575	1.569	1.517	1.519	1529
Með grunn 100 í nóv. 1975	4.739	23.342	23.256	22.474	22.508	22.650

Vísitala byggingarhluta síðustu fimm mánuði - fjölbýlishús

Byggingarhlutar	Júlí 1987 (jan. 1983 =100)	Mars 2009	Apríl 2009	Mai 2009	Júní 2009	Júlí 2009
1 Undirbygging	324	528,2	524,6	514,8	518,1	520,1
1.1 Gröftur og fylling	276	575,5	578,2	565,1	575,6	578,6
1.2 Sökkklar	352	518,1	514,8	505,8	505,1	506,8
1.3 Lagnir í grunn	316	464,4	441,3	436,0	443,9	444,8
2 Yfirbygging	316	508,5	504,5	489,7	489,8	487,6
2.1 Útveggir	318	484,3	479,5	460,8	460,5	461,1
2.2 Innveggir	312	464,4	461,0	440,8	440,7	439,8
2.3 Gólfplötur	348	517,2	511,6	498,9	498,5	499,3
2.4 Stigar	332	503,7	498,3	480,1	479,6	480,3
2.6 Þak	313	617,3	614,4	601,8	599,6	600,3
2.7 Gluggar	287	472,0	468,3	458,9	462,4	450,2
2.8 Útihurðir	310	498,4	497,5	491,7	493,7	481,9
3 Frágangur yfirbyggingar	310	441,0	441,8	421,1	418,6	420,7
3.1 Útveggir	303	414,5	416,1	390,9	387,6	391,4
3.2 Innveggir	307	423,3	423,2	400,7	399,5	402,2
3.3 Gólf	312	433,4	433,3	422,2	417,4	416,7
3.4 Stigar	350	631,5	642,5	609,6	607,1	609,8
3.5 Loft	301	444,9	444,9	420,9	419,5	423,4
4 Innréttingar	334	499,1	500,3	496,6	498,7	515,5
4.1, 4.2 Innréttingar	332	398,6	403,2	397,1	397,5	398,5
4.3 Innihurðir	339	745,8	738,8	741,0	747,3	802,8
5 Útbúnaður	320	467,5	454,0	445,6	456,4	454,4
5.1 Hreinlætisbúnaður	372	347,4	345,8	345,6	384,0	386,3
5.2 Frárennslislagirnir	304	458,1	454,8	438,3	440,9	445,9
5.3 Neysluvatnslagnir	293	550,5	545,7	535,3	532,0	535,7
5.4 Hitalagnir	329	603,2	568,5	561,7	567,5	570,4
5.5 Raflagnir	296	445,4	432,0	418,9	423,0	416,3
5.6 Annar búnaður	343	420,2	422,8	419,2	421,7	407,6
6 Ytri frágangur	335	507,9	510,4	499,3	506,4	515,4
7 Annað (ýmis sameiginlegur kostnaður)	326	536,0	539,5	502,0	497,2	498,5
Vísitalan alls	320	492,5	490,7	474,2	474,9	477,9

Magnskrá - fjölbýlishús (F22) - dags. einingaverðs: 19. júní 2009

Lykill	Heiti frumpáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
1.1	Gröftur og fylling				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			195.573
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			230.050
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst	12,00	11.561,11	138.733
2.100.600	Gröfur	klst	31,00	7.027,81	217.862
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	62,00	10.344,38	641.352
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	5.020,00	185,09	929.152
1.1	Gröftur og fylling	Samtals Kr			2.352.722
1.2	Sökklar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			44.929
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			82.033
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			510.459
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			155.318
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			156.226
2.400.500	Stey pudæla	klst	9,00	28.661,75	257.956
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	785,00	299,50	235.108
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	168,00	373,50	62.748
3.075.231	Einangrunarplast 22 kg/m ³ Þykkt 50 mm	m ²	279,00	1.082,34	301.973
3.077.110	Þolplast þ00.20mm	m ²	300,00	141,34	42.402
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	44,00	400,28	17.612
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	156,00	383,50	59.826
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			2.640.552
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	81,00	125,19	10.140
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	665,00	209,06	139.025
1.2	Sökklar	Samtals Kr			4.716.307
1.3	Lagnir í grunn				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			83.817
1.200.210	Útseld mælieining pípuþvottamanna	mæliein			109.601
3.300.001	P.V.C. Skolprör. Þvermál 100mm	m	95,00	986,67	93.734
3.300.002	P.V.C. Skolprör. Þvermál 150mm	m	61,00	1.751,52	106.843
3.300.020	P.V.C. Beygjur 100mm, 45gráður	stk	37,00	569,54	21.073
3.300.022	P.V.C. Beygjur 150mm, 45gráður	stk	24,00	760,67	18.256
3.300.030	P.V.C. Greinar 100/100 mm, 45gráður	stk	37,00	893,09	33.044
3.300.032	P.V.C. Greinar 150/150 mm, 45gráður	stk	24,00	2.129,02	51.097
3.300.117	Vatnsrör úr plasti 50 mm	m	54,00	373,82	20.186
3.300.260	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,60sm, 1,35m hár m/l	stk	1,00	23.022,42	23.022
3.300.261	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,100sm, 0,80m hár m/	stk	1,40	39.930,63	55.903
3.300.262	Steypt keila m/steyptu loki	stk	1,00	32.470,56	32.471
3.302.992	Ýmislegt	heild			29.645
1.3	Lagnir í grunn	Samtals Kr			678.692
2.1	Útveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			50.215
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			659.832
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			833.810
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			366.041
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			310.635
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			437.409
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			152.274
2.400.500	Stey pudæla	klst	11,00	28.661,75	315.279
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m ²	1.101,00	337,06	371.103
3.075.213	Einangrunarplast 16 - 18 kg/m ³ Þykkt 75mm	m ²	376,00	1.145,59	430.742
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	10,00	400,28	4.003
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	17,00	1.151,48	19.575
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			3.034.920
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	20,00	1.422,50	28.450
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	1,00	1.775,24	1.775
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	290,00	125,19	36.305
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	5.930,00	209,06	1.239.726
2.1	Útveggir	Samtals Kr			8.292.094

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
2.2	Innveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			34.357
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			67.767
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			454.749
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			838.352
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			414.180
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			348.783
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			307.910
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			216.158
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			75.862
2.400.500	Steypudæla	klst	8,00	28.661,75	229.294
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2	1.260,00	337,06	424.696
3.006.024	Húsburt timbur. Fura 38,5 x 75mm	m	473,00	736,30	348.270
3.015.006	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	265,00	946,28	250.764
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	20,00	400,28	8.006
3.099.990	Ýmislegt	heild			7.323
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	13,00	1.151,48	14.969
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			1.954.694
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	17,00	1.422,50	24.182
3.206.022	Milliveggjaplötur gjall 50x50x7 sm	stk	1.240,00	615,00	762.600
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	186,00	125,19	23.285
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	2.680,00	209,06	560.281
2.2	Innveggir	Samtals Kr			7.366.482
2.3	Gólfplötur				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			71.358
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			713.332
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			365.133
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			171.667
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			127.161
2.400.500	Steypudæla	klst	16,00	28.661,75	458.588
2.800.120	Leiga á byggingamótum loftamót	m2	716,00	439,65	314.789
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	4,00	400,28	1.601
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			4.183.731
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	505,00	125,19	63.221
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	5.947,00	209,06	1.243.280
2.3	Gólfplötur	Samtals Kr			7.713.861
2.4	Stigar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			5.286
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			90.950
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			141.693
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			17.258
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			26.340
2.400.500	Steypudæla	klst	1,00	28.661,75	28.662
2.800.130	Leiga á byggingamótum stigamót	m2	48,00	439,65	21.103
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	10,00	373,50	3.735
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	4,00	400,28	1.601
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			377.222
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	48,00	125,19	6.009
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	686,00	209,06	143.415
2.4	Stigar	Samtals Kr			863.274
2.6	Þak				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			31.715
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			320.999
1.100.452	Útseld vinna blikksmiða	klst			319.709
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			768.413
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			356.050
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			79.021
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			128.375
2.400.500	Steypudæla	klst	6,00	28.661,75	171.970
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2	80,00	337,06	26.965
2.800.120	Leiga á byggingamótum loftamót	m2	247,00	439,65	108.594

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
2.6	Þak, frh.				
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	1.496,00	299,50	448.052
3.005.029	Byggingatimbur, þakviður 50x100	m	190,00	376,00	71.440
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	159,00	373,50	59.386
3.005.031	Byggingatimbur. Fura, þakviður 50 x 125mm	m	354,00	660,00	233.640
3.075.103	Steinull ísl. léttull, þykkt 100 mm 23 kg/m ³	m ²	480,00	906,25	435.000
3.077.005	Þakpappi. B=1m,L=20m,10-20 pam,(B-þykkt ísl.)	rúlla	15,00	5.795,00	86.925
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	93,00	400,28	37.226
3.080.148	Þaksaumur, galv, riflaður 2,5 kg/pk.	pakki	12,00	2.206,39	26.477
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	20,00	383,50	7.670
3.101.013	Þakjárn BWG-24 ca 83cm breitt	fet	1.442,00	718,90	1.036.654
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			1.543.180
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	190,00	125,19	23.786
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	2.242,00	209,06	468.713
3.307.052	Þakniðurfallspípur, Kantaðar, 6x10sm	m	54,00	7.318,76	395.213
3.307.056	Hné í niðurfallspípur, kantaðar, 6x10x15x15 sm	stk	26,00	8.754,25	227.610
3.307.098	Þakrennur 25x200-600 sm, sívöl gerð	m	42,00	3.933,91	165.224
3.307.099	Þakrennubönd sívöl 25 sm	stk	50,00	2.438,46	121.923
3.500.073	Þakventlar. 5" m/plötu	stk	11,00	38.645,90	425.105
3.500.490	Ýmislegt, festingar, stútar, boltar o. fl.	heild			216.333
3.600.202	Þakmálning. oxyd rauð	ltr.	64,00	2.072,03	132.610
2.6	Þak	Samtals Kr			8.473.978
2.7	Gluggar				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			71.333
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			1.019.521
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			280.662
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			583.122
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			34.515
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			41.781
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			355.836
3.006.010	Húspurrt timbur. Fura 25 x 100mm	m	300,00	723,50	217.050
3.006.030	Húspurrt timbur. Fura 50 x 100mm	m	250,00	764,00	191.000
3.006.041	Húspurrt timbur. Fura 63 x 125mm	m	600,00	1.063,50	638.100
3.040.145	Glerlistar Fura 20 x 30mm	m	379,00	455,38	172.589
3.040.146	Glerlistar Fura 17 x 17mm	m	232,00	281,00	65.192
3.045.900	Gler tvöfalt. Fastar rúður 110 x 132sm	stk	40,00	14.639,50	585.580
3.045.901	Gler tvöfalt. Fastar rúður 210 x 155sm	stk	12,00	41.032,63	492.392
3.045.902	Gler tvöfalt í opnanleg fög 120 x 25sm	stk	77,00	3.246,26	249.962
3.045.903	Gler tvöfalt í opnanleg fög 84 x 75sm	stk	14,00	5.692,00	79.688
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	38,00	2.710,00	102.980
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	84,00	1.207,75	101.451
3.082.501	Glerisetningarlistar 3x9m, úr gúmmi	m	464,00	50,00	23.200
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmi	m	758,00	63,00	47.754
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	32,00	2.091,91	66.941
3.999.515	Lamir skrár o.fl.	heild			92.207
2.7	Gluggar	Samtals Kr			5.512.856
2.8	Útihurðir				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			178.333
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			856.013
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			5.450
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			152.593
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			908
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			18.695
3.008.040	Smiðaviður. Þurrkaður. Oregon Pine	fet ³	68,00	9.557,69	649.923
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	2,00	2.800,40	5.601
3.600.111	Olíumálning	ltr.	1,00	3.559,21	3.559
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	5,00	2.091,91	10.460
3.999.515	Lamir skrár o.fl.	heild			92.207
2.8	Útihurðir	Samtals Kr			1.973.742

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
3.1	Frágangur útveggja				
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			938.289
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			376.968
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			332.155
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	92,00	1.151,48	105.936
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	119,00	1.422,50	169.278
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	7,00	1.775,24	12.427
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	125,00	281,50	35.188
3.600.045	Útimálning 4 ltr/dós	ltr.	250,00	2.045,93	511.482
3.1	Frágangur útveggja	Samtals Kr			2.481.723
3.2	Frágangur veggja inni				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			71.333
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			137.152
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			4.555.969
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			1.237.055
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			1.623.384
3.020.105	Spónlagðar eikarþiljur, B=22,5sm	m2	113,00	3.600,99	406.912
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	558,00	1.151,48	642.526
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	272,00	1.422,50	386.920
3.205.112	Finpússning, 30 kg í kassa	kassi	60,00	1.834,32	110.059
3.205.150	Kalk í pússningu í pokum	kg	3.250,00	61,80	200.850
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	7,00	1.775,24	12.427
3.215.005	Múrhúðunarnet, hænsanet í heilum rúllum	m2	625,00	402,73	251.706
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	125,00	281,50	35.188
3.230.900	Veggflísar, 10x20 og 15x20sm, sléttar	m2	96,60	8.652,33	835.815
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	634,00	1.967,19	1.247.198
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	76,00	1.275,23	96.917
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	150,00	2.800,40	420.060
3.600.111	Olíumálning	ltr.	56,00	3.559,21	199.316
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra íláti	ltr.	153,00	1.959,56	299.813
3.600.994	Sparsl, lakkmalning o.fl.	heild			35.216
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	68,00	1.863,54	126.721
3.999.510	Annað efni	heild			8.068
3.999.516	Annað	heild			50.341
3.2	Frágangur veggja inni	Samtals Kr			12.990.946
3.3	Frágangur gólfa				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			17.833
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			107.178
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			748.153
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			310.468
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			114.665
1.200.310	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			616.497
3.020.402	Gólflistar úr ramín, 3,5sm breiðir	m	300,00	475,77	142.731
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	460,00	1.151,48	529.681
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	393,00	1.422,50	559.042
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	148,00	1.967,19	291.144
3.600.310	Gólfلاك. 4 lítrar í dós.	ltr.	56,00	2.967,01	166.153
3.700.045	Gólflistar úr plasti. B=50mm	m2	221,00	237,42	52.470
3.700.046	Vinil- eða plastdúkur með undirlagi	m2	374,00	2.408,50	900.779
3.705.210	Ullarteppi eða ull/gerfiefni á stofu, ekki álagt	m2	334,00	6.717,81	2.243.749
3.720.100	Lím á gólfduk, vatnsþolið	ltr	140,00	1.128,66	158.012
3.999.510	Annað efni	heild			28.604
3.3	Frágangur gólfa	Samtals Kr			6.987.159

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
3.4	Frágangur stiga				
1.100.452	Útseld vinna blikksmiða	klst			1.079.017
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			242.730
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			98.304
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			78.521
1.200.310	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			55.982
3.099.990	Ýmislegt	heild			26.678
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	70,00	1.151,48	80.604
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	55,00	1.422,50	78.238
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	13,00	1.967,19	25.573
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	19,00	1.275,23	24.229
3.600.111	Olíumálning	ltr.	10,00	3.559,21	35.592
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra íláti	ltr.	6,00	1.959,56	11.757
3.705.010	Teppi á stiga og ganga, gerfi efni, ekki álagt	m2	90,00	5.272,93	474.564
3.840.501	Járn í stigahandrið	kg	1.250,00	226,83	283.538
3.840.502	Galvanhúðun á einföldu stigahandriði	m	17,00	5.137,49	87.337
3.4	Frágangur stiga	Samtals Kr			2.682.664
3.5	Frágangur lofta				
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			979.042
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			286.512
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			358.328
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	160,00	1.151,48	184.237
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	70,00	1.422,50	99.575
3.205.112	Fínþússning, 30 kg í kassa	kassi	22,50	1.834,32	41.272
3.205.150	Kalk í þússningu í pokum	kg	1.250,00	61,80	77.250
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	243,00	1.967,19	478.027
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	11,00	1.275,23	14.028
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	27,00	2.800,40	75.611
3.600.111	Olíumálning	ltr.	15,00	3.559,21	53.388
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra íláti	ltr.	77,00	1.959,56	150.886
3.5	Frágangur lofta	Samtals Kr			2.798.156
4.1	Fastar innréttingar				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			592.066
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			5.657.859
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			817.461
3.008.111	Smíðaviður, þurrkað beyki	fet3	1,70	8.209,68	13.956
3.008.190	Spónn, beyki	m2	24,00	341,69	8.201
3.008.290	Spónn, eik	m2	462,00	797,36	368.380
3.008.990	Bakspónn b-spónn	heild			114.443
3.015.002	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 8mm	m2	21,00	874,31	18.361
3.015.006	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	14,00	946,28	13.248
3.015.008	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 16mm	m2	156,00	1.094,46	170.736
3.015.012	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 19mm	m2	351,00	1.417,83	497.658
3.015.016	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 22mm	m2	26,00	1.738,59	45.203
3.015.307	Plasthúðaðar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	11,00	1.828,40	20.112
3.017.110	Harðtexplötur - Mashonit plasthúðað	m2	16,00	909,84	14.557
3.017.510	Harðplastplötur	m2	102,00	2.783,46	283.913
3.045.000	Einfalt gler 5mm	m2	1,60	3.393,00	5.429
3.161.110	Eldhúsinnrétting, innlend 25%	heild			1.171.117
3.161.111	Eldhúsinnrétting, innflutt 50%	heild			1.398.132
3.172.020	Rennibrautir 150 x 1.5 sm	stk	32,00	5.282,79	169.049
3.405.001	Eldavél skv. sérstakri athugun	stk	10,00	136.065,04	1.360.650
3.600.410	Viðarlakk, matt	ltr.	145,00	3.196,20	463.449
3.600.411	Grunnur f. viðarlakk	ltr.	73,00	1.408,79	102.842
3.999.512	Líming	heild			131.081
3.999.513	Líming	heild			238.861
3.999.514	Fataslár, hilluberar, vinklar o.fl.	heild			39.927
3.999.517	Fataslár, hilluberar, vinklar o.fl.	heild			57.003
4.1	Fastar innréttingar	Samtals Kr			13.773.694

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
4.3	Innihurðir				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			356.666
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			32.698
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			333.342
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			10.899
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			56.449
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			19.688
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			25.550
3.050.026	Spónl. Innih. 70 - 80sm, harðv.karm. Læsanl.	stk	12,00	129.040,20	1.548.482
3.050.027	Spónl. innihurðir 70 - 80sm, harðv.karm.ó læsan	stk	55,00	129.040,20	7.097.211
3.050.028	Spónlagðar innihurðir,90sm, harðv.karm. læsanl.	stk	5,00	120.324,95	601.625
3.050.029	Draghurð, eikarspónn 204x130sm	stk	7,00	132.521,87	927.653
3.050.066	Karmlistar úr fúru. 6,5sm breiðir	m	300,00	819,12	245.736
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	8,00	2.800,40	22.403
3.600.111	Olíumálning	ltr.	4,00	3.559,21	14.237
4.3	Innihurðir	Samtals Kr			11.292.639
5.1	Hreinlætisbúnaður				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			326.923
3.315.010	Ólitað vatnssalerni með kassa og setu	stk	10,00	49.134,87	491.349
3.315.210	Ólitað handlaug ca. 600x450mm	stk	10,00	11.958,98	119.590
3.315.310	ólitað baðkar úr stáli, ca. 730x1700mm	stk	10,00	38.259,36	382.594
3.315.330	Botnstykki í baðker, með lyftitappa	stk	10,00	10.591,09	105.911
3.315.508	Eldhúsvaskur úr stáli, tvöfaldur	stk	10,00	33.761,51	337.615
3.315.610	Skolvaskur úr stáli	stk	10,00	31.260,00	312.600
3.317.110	Blöndunartæki fyrir handlaugar	stk	10,00	10.159,40	101.594
3.317.115	Blöndunartæki fyrir baðkór	stk	10,00	10.828,86	108.289
3.317.125	Blöndunartæki fyrir eldhúsvask	stk	10,00	11.803,12	118.031
3.317.990	Kranatengi,vatnskr. o.fl.	heild			162.051
5.1	Hreinlætisbúnaður	Samtals Kr			2.566.547
5.2	Frárennslislagnir				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			278.699
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	51,00	215,87	11.009
3.302.013	P.P.Plaströr, 50mm lengd 2m	stk	17,00	789,10	13.415
3.302.015	P.P.Plaströr, 70mm lengd 2m	stk	30,00	1.348,69	40.461
3.302.017	P.P.Plaströr, 100mm lengd 2m	stk	26,00	2.607,16	67.786
3.302.022	P.P.Beygjur, 50mm 45 gráður	stk	85,00	157,88	13.420
3.302.024	P.P.Beygjur, 70mm 45 gráður	stk	31,00	294,93	9.143
3.302.026	P.P.Beygjur, 100mm 45 gráður	stk	27,00	471,21	12.723
3.302.032	P.P.Greinar, 50/50 mm, 45 gráður	stk	29,00	452,09	13.111
3.302.034	P.P.Greinar, 70/70 mm, 45 gráður	stk	10,00	682,68	6.827
3.302.036	P.P.Greinar, 100/100 mm, 45 gráður	stk	10,00	1.108,03	11.080
3.302.992	Ýmislegt	heild			99.522
5.2	Frárennslislagnir	Samtals Kr			577.196
5.3	Neysluvatnslagnir				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			497.901
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	7,00	215,87	1.511
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	188,00	722,74	135.875
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	63,00	733,69	46.222
3.075.081	Glerullarhólkar. Þvermál 42mm (1 1/4")	m	18,00	932,55	16.786
3.302.402	Galvaniseruð rör 20 mm	m	188,00	975,05	183.309
3.302.403	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 25mm (1")	m	63,00	1.613,56	101.654
3.302.404	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 32mm (1 1/4")	m	18,00	2.038,08	36.685
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	49,00	1.914,25	93.798
3.302.411	PÍPUL. Galvaniseruð hné 20mm (3/4")	stk	623,00	211,09	131.509
3.302.451	PÍPUL. Galvaniseruð té 20mm (3/4")	stk	117,00	349,30	40.868
3.302.510	PÍPUL. Galvaniseraðir skrufubútar, 15mm	stk	350,00	164,41	57.544
3.302.992	Ýmislegt	heild			14.822
3.305.003	Rennilokar 25mm (1")	stk	17,00	2.699,36	45.889
5.3	Neysluvatnslagnir	Samtals Kr			1.404.373

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.4 Hitalagnir					
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			31.159
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			745.911
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	7,00	215,87	1.511
3.075.077	Glerullarhólkar. Þvermál 17mm (3/8")	m	428,00	575,49	246.310
3.302.201	Svört vatnsrör 10 mm	m	528,00	315,02	166.331
3.302.210	Svört hné 10 mm	stk	428,00	120,50	51.574
3.302.250	PÍPUL. Svört té, 10mm, (3/8")	stk	142,00	186,21	26.442
3.302.310	PÍPUL. svartir skrúfbútar 10 mm	stk	271,00	166,56	45.138
3.302.992	Ýmislegt	heild			67.759
3.305.120	Ofnlökar, f. bakrás	stk	63,00	6.558,29	413.172
3.305.200	Þrýstijafnari, 15 mm	stk	1,00	39.194,65	39.195
3.305.220	Slaufuloki, 15 mm	stk	1,00	42.632,78	42.633
3.305.429	Stillité algeng gerð 3/8"	stk	63,00	1.138,94	71.753
3.305.432	Loftskrúfa af algengri gerð	stk	63,00	277,55	17.486
3.310.190	Ofnar skv. sérstakri athugun	heild			2.101.636
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	12,00	1.967,19	23.606
5.4	Hitalagnir	Samtals Kr			4.091.616
5.5 Raflagnir					
1.200.260	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			2.098.127
3.400.110	Rafmagnsrör, 16mm plast	m	2.686,00	76,61	205.774
3.400.112	Rafmagnsrör, 20mm plast	m	162,00	102,12	16.543
3.400.114	Rafmagnsrör, 25mm plast	m	95,00	160,53	15.250
3.400.118	Inntaksrör 50mm plast	m	3,00	194,40	583
3.400.119	Inntaksrör 90mm plast	m	7,00	515,25	3.607
3.400.120	Stútar, 16mmplast	stk	105,00	135,67	14.245
3.400.125	Hólkar, 16mmplast	stk	644,00	53,07	34.177
3.400.210	Rofa- og tengladósir í múr 1-3st	stk	415,00	409,25	169.839
3.400.215	Loftdósir í steypu, 8 stút,plast	stk	202,00	574,89	116.128
3.400.220	Veggdósir(Vegglampadósir) 3 stúta	stk	64,00	390,77	25.009
3.400.310	Rafmagnsvír 1,5q	m	8.500,00	42,58	361.930
3.400.312	Rafmagnsvír 4.0q	m	300,00	123,19	36.957
3.400.314	Rafmagnsvír 6,0q	m	350,00	166,66	58.331
3.400.316	Rafmagnsvír 10,0q	m	20,00	295,81	5.916
3.400.318	Rafmagnsvír 16,0q	m	10,00	481,75	4.818
3.400.410	Lekastraumsrofar 0,03 A, 4ra-póla, 63 A	stk	11,00	20.053,61	220.590
3.400.420	Sjálfvör, 10 A	stk	100,00	1.467,25	146.725
3.400.423	Sjálfvör, 25 A	stk	10,00	1.355,71	13.557
3.400.511	Tenglar 16 amper, m/jörð	stk	360,00	986,50	355.140
3.400.513	Tenglar 25 amper m/jörð	stk	22,00	3.329,68	73.253
3.400.525	Einfaldur rofi,	stk	128,00	1.262,03	161.540
3.400.530	Samrofi	stk	52,00	1.534,95	79.817
3.400.535	Þrýstirofi með ljósi	stk	12,00	2.408,48	28.902
3.400.545	Dimmer 600 w, m/rofa	stk	10,00	7.644,52	76.445
3.400.610	Aðaltöflukassi, J.B.P. -117	stk	1,00	80.668,95	80.669
3.400.620	Greinikassi, (allt settið)	stk	10,00	11.447,15	114.472
3.400.710	Tengi	stk	1.050,00	79,24	83.202
3.400.720	Lok á búnað	stk	415,00	100,44	41.683
3.400.730	Rafbúnaðu, rafopnuð skrár	stk	1,00	8.595,07	8.595
3.407.001	Loflampi í eldhús/baðherbergi	stk	37,00	5.331,85	197.278
3.407.002	Vegglampi í baðhergergi	stk	10,00	4.475,40	44.754
3.407.003	Flúrlampi undir eldhússkáp 40 wött	stk	20,00	6.432,00	128.640
3.407.105	Glóperur 60W	stk	195,00	99,52	19.406
3.407.150	Vinnuljósafjalir	stk	121,00	232,48	28.130
3.425.995	Annað	heild			107.990
5.5	Raflagnir	Samtals Kr			5.178.022

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.6	Annar útbúnaður				
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppláttur	mæliein			29.065
1.200.260	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			92.522
3.099.990	Ýmislegt	heild			18.308
3.400.320	Rafmagnsvír 2x0,6 q	m	55,00	31,19	1.715
3.400.332	Lágspennustrengur 10 lína, (10 pör)	m	170,00	233,67	39.724
3.420.001	Loftnetsstrengur	m	60,00	129,70	7.782
3.420.010	Sjónvarpsgreiða 6 element	stk	1,00	3.728,49	3.728
3.420.015	Magnari fyrir sjónvarp	stk	1,00	50.202,23	50.202
3.420.020	Loftnetstenglar án loks	stk	10,00	1.318,19	13.182
3.420.025	Útvarpsloftnet	stk	1,00	21.047,78	21.048
3.425.001	Simainntakskassi	stk	1,00	2.127,40	2.127
3.425.005	Afriðill f/dyrasíma	stk	1,00	14.106,79	14.107
3.425.010	Dyrasími. Útstöð fyrir(10 íb.)	stk	1,00	92.757,22	92.757
3.425.015	Dyrasími innistöð, algeng gerð	stk	20,00	6.561,66	131.233
3.425.020	Bjölluhappur	stk	10,00	2.517,17	25.172
3.500.209	Sorprennur úr blikki, sívalar, þvermál=400mm	m	17,00	22.462,04	381.855
5.6	Annar útbúnaður	Samtals Kr			924.527
6.0	Ytri frágangur				
3.999.500	Ytri frág. fylgir sérstk. visit.	heild			5.831.098
6.0	Ytri frágangur	Samtals Kr			5.831.098
7.0	Annað (ýmis kostnaður)				
1.100.062	Verkstjórn	klst			4.136.688
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			843.515
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppláttur	mæliein			266.129
2.300.200	Sendibílar dagtaxti	heild			208.715
2.300.300	Fólksbifreiðar	heild			306.376
2.800.601	Vinnuskúr 30 m2	m2xman	285,00	691,71	197.137
2.800.701	Verkfærageymsla 15 m2	m2xman	142,50	307,75	43.854
2.800.750	Verkfæri sérstök ath.	heild			109.758
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	380,00	100,34	38.129
3.999.101	Rafmagn til húsa í byggingu	kwst.	10.200,00	9,15	93.330
3.999.110	Heitt vatn frá Hitav. Reykjavíkur	m3	4.500,00	81,58	367.110
3.999.120	Teikningar	heild			6.329.521
9.999.150	Opinber gjöld, sérstakur útreikningur	heild			8.661.729
7.0	Annað (ýmis kostnaður)	Samtals Kr			21.601.991
	Fjölþýlishús	Samtals Kr			143.126.359

Útreikningur á kostnaði við byggingu iðnaðarhúss

Verð á byggingarefni er jafnan meðaltal af verði nokkurra seljenda og gefur því aðeins stundum til kynna hið raunverulega útsöluverð.

Gerð og stærð hússins

Iðnaðarhúsið er í Reykjavík, einlyft, fullfrágengið að utan og innan. Í öðrum enda þess er trésmíðaverkstæði en í hinum er skrifstofurými. Kostnaður við loftræstingu og raflagnir vegna umræddrar starfsemi er innifalinn. Fjármagnskostnaður er ekki reiknaður inn í verð hússins.

Flatarmál (utanmál) iðnaðarhússins er 1077 m² og rúmmál 5922 m³.

Augljóst er að byggingarkostnaður við ákveðna húsgerð er mismunandi eftir stærð, lögun, gerð þaks o.s.frv. Þessi breytileiki í byggingarkostnaði á sérstaklega við um iðnaðarhús þar eð starfsemin gerir gjarna kröfu um sérhönnun og ýmsan sérbúnað. Hér verður því að áréttta að ekki ætti að bera kostnað við önnur hús saman við byggingarkostnað þessa vísitöluhúss fyrir iðnað, án þess að taka tillit til allrar gerðar og frágangs og bera saman efnis- og verklýsingar.

Athugasemdir

Vísitala iðnaðarhúss er ekki löggilt byggingarvísitala eins og útreikningur Hagstofu Íslands á vísitölu fjölbýlishúss er. Því ber að líta á hana öðru fremur sem upplýsingar um breytingar á byggingarkostnaði hússins.

Útreikningur á vísitölu iðnaðarhúss miðast við að virðisaukaskattur sé á öllum kostnaðarliðum, þ.e. kostnaðartölurnar eru birtar með virðisaukaskatti.

Vakin er athygli á því að nýr grunnur var tekinn upp fyrir iðnaðarhúsið í janúar 1991.


Vísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum - iðnaðarhús

1. Áfangi: fokhelt 2. Áfangi: tilbúið undir tréverk 3. Áfangi: lokafrágangur Starfsgreinar o. fl.	Júní 1987: Alls (þús.kr)	Kostnaður (þús.kr) - verðlag í júní 2009 -				Samsvarandi vísitölur - gildistími júlí 2009 -			
		1. Áf.	2. Áf.	3. Áf.	Alls	1. Áf.	2. Áf.	3. Áf.	Alls
01 Húsasmíði	15.001	18.835	13.193	3.755	35.783	231,2	251,2	234,4	238,5
02 Múrverk	6.937	10.579	5.009	509	16.097	255,9	194,9	218,3	232,0
03 Pípulögn	3.682	908	8.185	1.553	10.646	245,3	293,4	297,3	289,1
04 Raflögn	7.143	255	5.299	8.617	14.171	193,0	237,2	180,4	198,4
05 Blikk- og járnsmíði	6.019	.	3.595	14.411	18.006	.	362,4	286,7	299,2
06 Málun	1.950	.	255	4.258	4.513	.	189,2	234,5	231,3
07 Dúkalögn og veggföðrun	492	.	.	915	915	.	.	186,0	186,0
08 Vélavinnna, akstur og	4.011	9.412	285	114	9.811	243,4	275,8	280,9	244,6
09 Verkstjórn og ýmis	4.102	5.478	3.826	921	10.225	249,9	249,2	245,7	249,2
10 Ýmislegt	1.172	984	869	377	2.230	180,5	195,6	206,5	190,3
Samtals	50.509	46.451	40.516	35.430	122.397	239,6	252,4	235,1	242,3
11 Teikningar og eftirlit	6.740	.	.	.	16.316	.	.	.	242,1
12 Frágangur lóðar	3.630	.	.	.	9.687	.	.	.	266,9
13 Opinber gjöld	7.072	.	.	.	23.343	.	.	.	330,1
14 Verksmiðjuframliddar	13.427	.	.	.	31.481	.	.	.	234,5
Vísitalan alls	81.378	.	.	.	203.224	.	.	.	249,7

Vísitölur byggingarhluta - iðnaðarhús

Byggingarhlutar	Vinna (kr)	Efni (kr)	Opinber gj., leiga o.fl. (kr)	Verð alls (kr)	Samsvar. vísitala
1.0 Undirbygging	2.744.306	13.944.333	6.053.062	22.741.701	259,1
1.1 Gröftur og fylling	1.078.600	624.702	6.053.062	7.756.364	290,7
1.2 Sökkklar	1.433.938	12.637.475	0	14.071.413	245,4
1.3 Lagnir í grunn	231.768	682.156	0	913.924	244,9
2.0 Yfirbygging	13.983.085	57.193.106	1.149.944	72.326.135	234,6
2.1 Útveggir	1.169.178	12.647.760	480.196	14.297.134	219,2
2.2 Innveggir	2.964.980	3.204.774	0	6.169.754	201,0
2.3 Gólfplötur	1.192.941	2.317.133	0	3.510.074	206,6
2.4 Stigar	1.613.175	491.764	0	2.104.939	454,4
2.5 Rammar	669.995	9.102.971	366.466	10.139.432	248,9
2.6 Þak	5.033.828	21.691.215	303.282	27.028.325	227,6
2.7 Gluggar	1.338.988	3.751.622	0	5.090.610	232,7
2.8 Útihurðir	0	3.985.867	0	3.985.867	424,1
3.0 Frágangur yfirbyggingar	2.965.725	4.166.358	0	7.132.083	222,3
3.2 Frágangur veggja inni	1.275.936	2.003.011	0	3.278.947	245,3
3.3 Frágangur gólfa	1.645.117	2.016.154	0	3.661.271	202,6
3.5 Frágangur lofta	44.672	147.193	0	191.865	294,0
4.0 Innréttingar	469.690	2.742.933	0	3.212.623	240,5
4.1 Fastar innréttingar	183.084	1.275.768	0	1.458.852	184,2
4.3 Innihurðir	286.606	1.467.165	0	1.753.771	322,5
5.0 Útbúnaður	7.816.921	32.020.873	0	39.837.794	248,6
5.1 Hreinlætisbúnaður	137.410	1.407.394	0	1.544.804	298,1
5.2 Frárennslislagirnir	144.014	152.358	0	296.372	230,6
5.3 Neysluvatnslagnir	662.622	1.359.960	0	2.022.582	328,3
5.4 Hitalagnir	1.007.469	4.861.185	0	5.868.654	286,8
5.5 Raflagnir	5.865.406	7.489.810	0	13.355.216	202,7
5.6 Annar útbúnaður	0	815.145	0	815.145	147,2
5.7 Loftræstilagnir	0	15.935.021	0	15.935.021	286,0
6.0 Ytri frágangur	3.983.418	3.690.101	2.013.512	9.687.031	266,9
7.0 Annað (ýmis kostnaður)	12.145.998	10.366.539	25.774.875	48.287.412	274,7
Samtals	44.109.143	124.124.243	34.991.393	203.224.779	249,7

Vísitala iðnaðarhúss, skipting kostnaðar - sept. 2008:
Skipting eftir starfsgreinum o.fl.

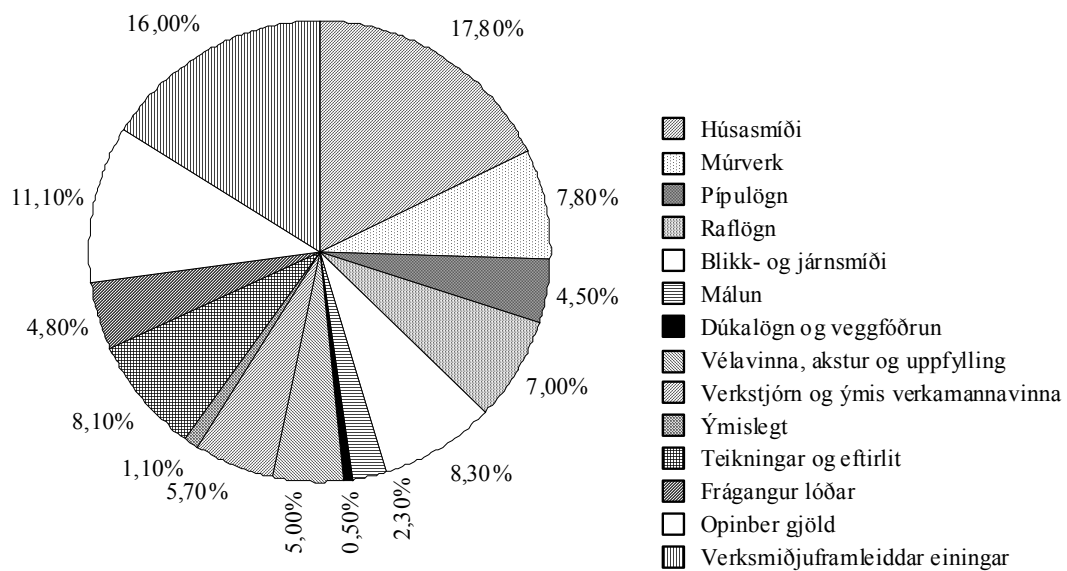

Magnskrá - iðnaðarhús (I01) - dags. einingaverðs: 19. júní 2009

Lykill	Heiti frumpáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
1.1	Gröftur og fylling				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			494.219
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			584.381
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			462.444
2.100.600	Gröfur	klst			801.170
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	463,00	10.344,38	4.789.448
3.200.210	Uppfylling, Bögglaberg, komið á bíl í námu.	tunna	12.900,00	22,60	291.540
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	1.800,00	185,09	333.162
1.1	Gröftur og fylling		Samtals Kr		7.756.364
1.2	Sökklar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			137.430
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			441.699
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm,handlang	mæliein			669.429
1.200.053	Útseld mæliein. rif og hreinsun móta	mæliein			185.380
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			0
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	1.530,00	299,50	458.235
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	610,00	373,50	227.835
3.075.231	Einangrunarplast 22 kg/m3 Þykkt 50 mm	m ²	1.174,00	1.082,34	1.270.667
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	90,00	400,28	36.025
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	170,00	383,50	65.195
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			9.190.492
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	530,00	125,19	66.351
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	6.091,00	209,06	1.273.384
3.999.521	Annað efni	heild			49.291
1.2	Sökklar		Samtals Kr		14.071.413
1.3	Lagnir í grunn				
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			101.104
1.200.200	Útseld mælieining pípuþvottamanna	mæliein			130.664
3.300.117	Vatnsrör úr plasti 50 mm	m	55,00	373,82	20.560
3.300.210	Steinsteypt ójárnþent rör, 100mm	m	75,00	1.102,34	82.676
3.300.211	Steinsteypt ójárnþent rör, 150mm	m	45,00	1.625,78	73.160
3.300.220	Steinsteypt beygja 100mm, 45 gráður	stk	12,00	1.407,77	16.893
3.300.222	Steinsteypt beygja 150mm, 45 gráður	stk	5,00	1.991,44	9.957
3.300.230	Steinsteyptar greinar 100/100mm, 45 gráður	stk	6,00	3.388,98	20.334
3.300.234	Steinsteyptar greinar 150/150mm, 45 gráður	stk	5,00	3.850,77	19.254
3.300.260	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,60sm, 1,35m hár m/l	stk	3,00	23.022,42	69.067
3.300.261	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,100sm, 0,80m hár m/	stk	6,00	39.930,63	239.584
3.300.262	Steypt keila m/steyptu loki	stk	3,00	32.470,56	97.412
3.999.570	Ýmislegt efni í grunnlagnir	heild			33.259
1.3	Lagnir í grunn		Samtals Kr		913.924
2.1	Útveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			266.931
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			420.593
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			481.654
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			0
2.300.104	Dráttarbill m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			480.196
3.082.510	Vatnsþétting listi	m	102,00	656,11	66.923
3.082.520	Vindþétting, fúguband 15x30 mm	m	102,00	319,85	32.625
3.900.290	Útveggjaeinigar EP 25/120 og EP 25/300	heild			12.386.092
3.999.555	Festingar,vinklar,rær,skrúfur o.fl.	heild			162.120
2.1	Útveggir		Samtals Kr		14.297.134

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
2.2	Innveggir				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			667.286
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			38.472
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			581.126
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			38.003
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			1.214.884
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			425.209
3.006.149	Húspurr timbur. Hefluð fura 45 x 120mm (2"x5")	m	222,00	474,00	105.228
3.007.034	Smiðaviður. Fura 50 x 200mm	m	141,00	1.151,50	162.362
3.015.106	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 12mm	m ²	69,46	820,80	57.013
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m ²	88,30	947,33	83.649
3.016.111	Sléttur vatnsþolinn birkkrossviður þykkt 12mm	m ²	20,13	2.450,96	49.338
3.040.145	Glerlistar Fura 20 x 30mm	m	307,20	455,38	139.893
3.045.000	Einfalt gler 5mm	m ²	58,80	3.393,00	199.508
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m ³	m ²	93,46	1.020,51	95.377
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	20,40	415,38	8.474
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	8,00	2.710,00	21.680
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	105,00	141,50	14.858
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	15,00	1.207,75	18.116
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmí	m	798,00	63,00	50.274
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	126,00	1.151,48	145.086
3.205.102	Sekkað Portlandsement, 50 kg poki	poki	132,00	1.422,50	187.770
3.206.050	Holsteinn 20x40x20 cm	stk	4.263,00	411,00	1.752.093
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	154,00	125,19	19.279
3.520.470	Vinkiljárn. Jafnarma 40x40x4, sandbl. og grunnað	m	42,00	477,50	20.055
3.720.200	Trélím grip (3 lítra dós)	dós	1,24	3.431,31	4.255
3.999.522	Annað efni	heild			70.466
2.2	Innveggir	Samtals Kr			6.169.754
2.3	Gólfplötur				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			184.009
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			875.963
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			132.969
3.006.034	Húspurr timbur. Fura 50 x 200mm	m	96,00	770,00	73.920
3.006.036	Húspurr timbur. Fura 50 x 225mm (2"x9")	m	711,90	809,00	575.927
3.006.145	Húspurr timbur. Hefluð fura 45 x 45mm	m	654,60	204,50	133.866
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m ²	6,10	947,33	5.779
3.015.114	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 22mm	m ²	246,35	1.816,42	447.475
3.017.201	Hálmsementsplötur 25mm 50 x 200	m ²	193,20	1.990,00	384.468
3.017.303	Gipsplötur þykkt 13mm	m ²	36,00	474,17	17.070
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m ³	m ²	501,00	1.020,51	511.276
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m ²	226,20	100,34	22.697
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	112,20	415,38	46.606
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	217,00	141,50	30.706
3.080.516	Bjálkskór 51x195 mm	stk	54,00	238,63	12.886
3.080.593	Kamsaumur 40/60 mm	stk	1.092,00	3,22	3.516
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	2,20	1.207,75	2.657
3.720.200	Trélím grip (3 lítra dós)	dós	0,69	3.431,31	2.368
3.999.522	Annað efni	heild			45.916
2.3	Gólfplötur	Samtals Kr			3.510.074
2.4	Stigar				
1.100.455	Útseld vinna járnsmiða á byggingarstað	klst			453.139
1.100.555	Útseld verkstæðisvinna járnsmiða	klst			1.160.036
3.520.040	Stálbiti UNP. 220mm	m	19,00	6.670,00	126.730
3.520.920	Riffilað plötujárn svart 4/6x1500x3000 mm	kg	334,00	176,34	58.898
3.600.311	Epoxy góflakk	ltr	10,40	2.320,00	24.128
3.600.901	Epoxy þynnir	ltr.	2,50	976,50	2.441
3.600.923	Herðir, Epoxy	ltr.	3,40	2.251,00	7.653
3.999.559	Annað(m.a. notkun véla á verkstæði járnsmiða)	heild			271.914
2.4	Stigar	Samtals Kr			2.104.939

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
2.5	Rammar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			203.502
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			386.217
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			80.276
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			0
2.300.104	Dráttarbill m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			366.466
3.900.390	Rammar, Hliðarstoðir Rb 40/50 og Þakbitar	heild			9.014.481
3.999.555	Festingar, vinklar, rær, skráfur o.fl.	heild			88.490
2.5	Rammar	Samtals Kr			10.139.432
2.6	Þak				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			169.144
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			1.662.150
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			440.369
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, upppláttur	mæliein			2.762.165
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			0
2.300.104	Dráttarbill m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			303.282
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	3.040,00	373,50	1.135.440
3.006.032	Húsburt timbur. Fura 50 x 150mm	m	148,00	547,00	80.956
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m2	64,00	947,33	60.629
3.016.111	Sléttur vatnsþolinn birki-krossviður þykkt 12mm	m2	94,00	2.450,96	230.390
3.017.201	Hálmsementsplötur 25mm 50 x 200	m2	96,00	1.990,00	191.040
3.040.590	Reykgluggar m/umgj. og opnar cylindur	stk	16,00	97.355,77	1.557.692
3.075.102	Steinull ísl þ. 75 mm 23 kg/m3	m2	60,00	562,80	33.768
3.075.105	Steinull ísl þ. 150mm þ. 23kg/m3	m2	1.130,00	1.118,04	1.263.385
3.077.005	Þakpappi. B=1m, L=20m, 10-20 pam. (B-þykkt ísl.)	rúlla	76,00	5.795,00	440.420
3.077.023	Veggpappi, 1,25m x 16m	rúlla	65,00	3.692,50	240.012
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	80,00	100,34	8.027
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	47,00	415,38	19.523
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	1.670,00	141,50	236.305
3.080.360	Galv. borðaboltar 12mm (1/2") L=300 mm	stk	218,00	171,50	37.387
3.084.002	Asfalt á yfirborð rifjaplatna	kg	440,00	67,35	29.634
3.101.301	Garðastál litað (DOBEL) GS-45K	m	1.473,00	3.710,42	5.465.449
3.101.333	Kjöljárn plasthúðað	m	16,00	4.347,00	69.552
3.101.336	Vindskeid, Plasthúðað	m	16,00	2.015,00	32.240
3.101.351	Kambsaumur m. þéttingu	pakki	114,00	1.840,80	209.851
3.101.381	Þéttlisti fyrir þakstál, yfir	m	99,40	487,00	48.408
3.101.382	Þéttlisti fyrir þakstál undir	m	99,40	571,00	56.757
3.520.399	Galv. flatjárn 4x25 mm vinkilbeygt.	stk	1.670,00	307,60	513.692
3.900.490	Rifjaplötur RP 18/100 og RP 18/120	heild			9.476.519
3.999.556	Festingar, fylling í raufar ofl.	heild			125.587
3.999.557	Ýmislegt, saumur o.fl.	heild			128.552
2.6	Þak	Samtals Kr			27.028.325
2.7	Gluggar				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			424.637
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			103.212
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, upppláttur	mæliein			607.635
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			203.504
3.040.001	Gluggi nr. G1. Oregon Pine 2,5 x 5"	m	12,00	98.071,25	1.176.855
3.040.002	Gluggi nr. G2. Oregon Pine 2,5 x 5"	m	4,00	101.453,75	405.815
3.040.003	Gluggi nr. G3. Oregon Pine 2,5 x 5", opnanl.gl.	m	24,00	17.409,85	417.836
3.045.910	Gler tvöfalt. Fastar rúður 57,3 x 112sm	stk	160,00	5.286,11	845.778
3.045.911	Gler tvöfalt í opnanleg fög 48,3 x 48,3sm	stk	24,00	2.337,67	56.104
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	86,00	2.710,00	233.060
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	81,00	1.207,75	97.828
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmi	m	590,00	63,00	37.170
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	21,00	2.091,91	43.930
3.999.523	Lamir, skrár og fl.	heild			437.246
2.7	Gluggar	Samtals Kr			5.090.610
2.8	Útihurðir				
3.050.106	Útihurðir í iðnaðarhús.	heild			3.985.867
2.8	Útihurðir	Samtals Kr			3.985.867

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
3.2	Frágangur veggja inni				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			101.104
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			4.809
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			39.465
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			2.966
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			284.684
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			56.147
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			786.761
3.007.034	Smiðaviður. Fura 50 x 200mm	m	36,40	1.151,50	41.915
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	41,00	141,50	5.802
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	254,00	1.151,48	292.476
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	16,00	1.422,50	22.760
3.205.112	Finpússning, 30 kg í kassa	kassi	4,00	1.834,32	7.337
3.205.150	Kalk í pússningu í pokum	kg	325,00	61,80	20.085
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	1,00	1.775,24	1.775
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	60,00	281,50	16.890
3.230.900	Veggflísar, 10x20 og 15x20sm, sléttar	m2	34,45	8.652,33	298.073
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	388,00	1.967,19	763.270
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	84,00	1.275,23	107.119
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	74,30	2.800,40	208.070
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	29,10	2.091,91	60.875
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	24,25	1.863,54	45.191
3.999.560	Annað efni v.málunar veggja inni	heild			111.373
3.2	Frágangur veggja inni	Samtals Kr			3.278.947
3.3	Frágangur gólfa				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			246.694
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			553.335
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			1.923
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			493.821
1.200.300	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			349.344
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	1.135,00	100,34	113.886
3.230.901	Gólfflísar leirflísar 10x20 cm	m2	5,46	5.875,09	32.078
3.600.311	Epoxy gólfak	ltr	352,00	2.320,00	816.640
3.600.901	Epoxy þynnir	ltr.	80,00	976,50	78.120
3.600.921	Saltsýra	ltr.	525,00	316,23	166.021
3.600.923	Herðir, Epoxy	ltr.	105,00	2.251,00	236.355
3.700.008	Linoleum gólfdukur /=2,5 mm	m2	179,60	2.450,00	440.020
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	3,82	1.863,54	7.119
3.720.100	Lím á gólfduki, vatnsþolið	ltr	62,00	1.128,66	69.977
3.999.544	Annað efni	heild			55.938
3.3	Frágangur gólfa	Samtals Kr			3.661.271
3.5	Frágangur lofta				
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			44.672
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	7,80	1.967,19	15.344
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	3,60	2.800,40	10.081
3.600.111	Olíumálning	ltr.	32,00	3.559,21	113.895
3.999.558	Annað efni	heild			7.873
3.5	Frágangur lofta	Samtals Kr			191.865
4.1	Fastar innréttingar				
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			183.084
3.006.145	Húsburt timbur. Hefluð fura 45 x 45mm	m	72,00	204,50	14.724
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	2,00	2.710,00	5.420
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	37,00	141,50	5.236
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	6,00	1.207,75	7.246
3.161.105	Eldhúsinnrétting plastkl. m upps.	heild			173.069
3.162.100	Fataskápar úr blíkki 40x170x55 cm	stk	50,00	21.028,00	1.051.400
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	1,30	2.091,91	2.719
3.999.522	Annað efni	heild			15.954
4.1	Fastar innréttingar	Samtals Kr			1.458.852

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
4.3	Innihurðir				
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			196.132
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			90.474
3.006.120	Húsburr tîmbur. Hefluð fura 22 x 22mm	m	226,00	137,50	31.075
3.050.002	Innihurðir. Harðtex. B=800mm Ekki skrá	stk	21,00	53.367,42	1.120.716
3.050.033	Innihurðaspjöld með úrtaki Harðtex B=900	stk	2,00	28.404,39	56.809
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m ³	m ²	4,70	1.020,51	4.796
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	114,00	141,50	16.131
3.600.111	Ólímálning	ltr.	24,30	3.559,21	86.489
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	14,65	2.091,91	30.646
3.999.522	Annað efni	heild			120.503
4.3	Innihurðir	Samtals Kr			1.753.771
5.1	Hreinlætisbúnaður				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			137.410
3.302.712	Gólfniðurfall 6" Bollavatnslás álsteypa	stk	3,00	13.337,82	40.013
3.305.084	Slöngukranar 1/2"	stk	20,00	3.020,24	60.405
3.315.010	Ólitað vatnssalerni með kassa og setu	stk	4,00	49.134,87	196.539
3.315.210	Ólitað handlaug ca. 600x450mm	stk	4,00	11.958,98	47.836
3.315.508	Eldhúsvaskur úr stáli, tvöfaldur	stk	1,00	33.761,51	33.762
3.315.610	Skolvaskur úr stáli	stk	15,00	31.260,00	468.900
3.315.701	Þvagskálar á vegg	stk	2,00	27.294,59	54.589
3.317.110	Blöndunartæki fyrir handlaugar	stk	4,00	10.159,40	40.638
3.317.115	Blöndunartæki fyrir baðkór	stk	2,00	10.828,86	21.658
3.317.125	Blöndunartæki fyrir eldhúsvask	stk	1,00	11.803,12	11.803
3.317.210	Þvagskálabyssa	stk	2,00	24.380,38	48.761
3.330.020	Brunaslanga í kassa með slöngustút (25 m)	stk	2,00	110.422,52	220.845
3.999.533	Kranatengi, vatnskr. o.fl.	heild			161.645
5.1	Hreinlætisbúnaður	Samtals Kr			1.544.804
5.2	Frárennislagnir				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			144.014
3.075.101	Steinull ísl þ. 50mm 23kg/m ³	m ²	42,00	385,62	16.196
3.302.013	P.P.Plaströr, 50mm lengd 2m	stk	4,00	789,10	3.156
3.302.015	P.P.Plaströr, 70mm lengd 2m	stk	8,00	1.348,69	10.790
3.302.017	P.P.Plaströr, 100mm lengd 2m	stk	23,00	2.607,16	59.965
3.302.022	P.P.Beygjur, 50mm 45 gráður	stk	29,00	157,88	4.579
3.302.024	P.P.Beygjur, 70mm 45 gráður	stk	8,00	294,93	2.359
3.302.026	P.P.Beygjur, 100mm 45 gráður	stk	18,00	471,21	8.482
3.302.032	P.P.Greinar, 50/50 mm, 45 gráður	stk	8,00	452,09	3.617
3.302.034	P.P.Greinar, 70/70 mm, 45 gráður	stk	6,00	682,68	4.096
3.999.571	Ýmislegt í frárennislögn innanhúss	heild			39.118
5.2	Frárennislagnir	Samtals Kr			296.372
5.3	Neysluvatnslagnir				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			662.622
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	118,00	722,74	85.283
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	144,00	733,69	105.651
3.075.081	Glerullarhólkar. Þvermál 42mm (1 1/4")	m	63,00	932,55	58.751
3.075.082	Glerullarhólkar. Þvermál 48mm (1 1/2")	m	77,50	503,73	39.039
3.302.402	Galvaniseruð rör 20 mm	m	118,35	975,05	115.397
3.302.403	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 25mm (1")	m	144,00	1.613,56	232.353
3.302.404	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 32mm (1 1/4")	m	63,00	2.038,08	128.399
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	89,15	1.914,25	170.655
3.302.411	PÍPUL. Galvaniseruð hné 20mm (3/4")	stk	64,00	211,09	13.510
3.302.412	PÍPUL. Galvaniseruð hné 25mm	stk	51,00	483,72	24.670
3.302.414	PÍPUL. Galvaniseruð hné 40mm	stk	21,00	1.309,25	27.494
3.302.452	PÍPUL. Galvaniseruð té 25mm	stk	46,00	595,29	27.383
3.302.454	PÍPUL. Galvaniseruð té 40mm	stk	16,00	1.229,03	19.664
3.302.512	PÍPUL. Galvaniseraðir skrufubútar, 25mm	stk	86,00	183,11	15.747
3.305.005	Rennilokar 40mm (1 1/2")	stk	6,00	3.315,63	19.894
3.305.050	Einstreymislokak 40mm (1 1/2")	stk	2,00	10.205,09	20.410
3.999.575	Festingar og upphengi á pípum í loft og vegg	heild			196.541
3.999.576	Annað efni í vatnslögn(plast,sísal,mak o.fl.)	heild			59.119
5.3	Neysluvatnslagnir	Samtals Kr			2.022.582

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.4 Hitalagnir					
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			1.007.469
3.075.077	Glerullarhólkar. Þvermál 17mm (3/8")	m	106,00	575,49	61.002
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	175,00	722,74	126.480
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	138,00	733,69	101.249
3.075.082	Glerullarhólkar. Þvermál 48mm (1 1/2")	m	114,00	503,73	57.425
3.302.201	Svört vatnsrör 10 mm	m	106,00	315,02	33.392
3.302.203	Svört vatnsrör 20 mm	m	175,00	1.107,42	193.798
3.302.204	Svört vatnsrör 25 mm	m	140,00	1.397,05	195.587
3.302.206	Svört vatnsrör 40 mm (1 1/2")	m	127,00	1.998,67	253.831
3.302.210	Svört hné 10 mm	stk	100,00	120,50	12.050
3.302.212	Svört hné 20 mm	stk	116,00	106,92	12.403
3.302.213	Svört hné 25 mm	stk	103,00	214,17	22.060
3.302.215	Svört hné 40 mm (1 1/2")	stk	57,00	786,23	44.815
3.302.250	PÍPUL. Svört té, 10mm, (3/8")	stk	30,00	186,21	5.586
3.302.252	PÍPUL. Svört té, 20mm	stk	72,00	272,14	19.594
3.302.253	PÍPUL. Svört té, 25mm	stk	95,00	368,15	34.974
3.302.255	PÍPUL. svört té 40 mm (1 1/2")	stk	44,00	451,47	19.865
3.302.310	PÍPUL. svartir skrúfbútar 10 mm	stk	69,00	166,56	11.493
3.302.312	PÍPUL. Svartir skrúfbútar, 20mm	stk	143,00	232,03	33.180
3.302.313	PÍPUL. Svartir skrúfbútar, 25mm	stk	36,00	244,81	8.813
3.302.315	PÍPUL. svartir skrúfbútar 40 mm (1 1/2")	stk	85,00	332,47	28.260
3.305.003	Rennilokar 25mm (1")	stk	12,00	2.699,36	32.392
3.305.005	Rennilokar 40mm (1 1/2")	stk	13,00	3.315,63	43.103
3.305.050	Einstreymislokar 40mm (1 1/2")	stk	3,00	10.205,09	30.615
3.305.120	Ofnlokar, f. bakrás	stk	17,00	6.558,29	111.491
3.305.202	Þrýstijafnari, 25 mm	stk	2,00	54.625,03	109.250
3.305.241	Hítastýrður loki, 20 mm	stk	7,00	43.901,70	307.312
3.305.252	Segulloki	stk	7,00	23.865,95	167.062
3.305.429	Stíllit á algeng gerð 3/8"	stk	17,00	1.138,94	19.362
3.310.010	Hitablásari	stk	4,00	181.586,00	726.344
3.310.011	Hitablásari	stk	3,00	142.555,00	427.665
3.310.020	Hraðastíllir f. hitablásara	stk	7,00	26.489,31	185.425
3.310.193	Ofnar samkvæmt sérstakri athugun, lakkaðir	heild			713.119
3.322.010	Forhitari	stk	1,00	146.440,98	146.441
3.999.572	Ýmis stjórntæki í hitalögn	heild			132.033
3.999.573	Festingar og upphengi á pípum í loft og vegg	heild			380.997
3.999.574	Annað efni í hitalögn (plast,mak,hampur o.fl.)	heild			52.717
5.4	Hitalagnir	Samtals Kr			5.868.654
5.5 Raflagnir					
1.200.250	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			5.865.406
3.400.110	Rafmagnsrör, 16mm plast	m	620,00	76,61	47.498
3.400.115	Inntaksrör úr plasti 25 mm	m	60,00	111,12	6.667
3.400.116	Inntaksrör úr plasti 40 mm	m	15,00	207,29	3.109
3.400.117	Inntaksrör úr plasti 75 mm	m	40,00	395,89	15.836
3.400.212	Rofa/tengladósir á timburvegg	stk	88,00	471,50	41.492
3.400.217	Dósir í timburloft	stk	36,00	718,00	25.848
3.400.222	Veggdósir á timburvegg	stk	6,00	434,00	2.604
3.400.235	Tengidósir 8x8 cm	stk	45,00	223,00	10.035
3.400.310	Rafmagnsvír 1,5q	m	2.100,00	42,58	89.418
3.400.335	Strengur 10x2 x0,6q	stk	100,00	411,00	41.100
3.400.340	Ídr vír 50 mm2	m	30,00	1.417,00	42.510
3.400.351	Strengur 3x1,5q	m	1.630,00	99,71	162.527
3.400.352	Strengur 4x1,5q	m	870,00	223,60	194.532
3.400.353	Strengur 5x1,5q	m	580,00	228,64	132.611
3.400.358	Strengur 5x2,5q	m	390,00	259,86	101.345
3.400.363	Strengur 5x4 q	m	90,00	404,00	36.360
3.400.368	Strengur 5x6 q	m	20,00	1.194,00	23.880
3.400.371	Strengur 3x10 q	m	200,00	497,00	99.400
3.400.381	Lausataugar 3x1,5 q	m	115,00	181,48	20.870
3.400.388	Lausataugar 5x2,5q	m	80,00	370,00	29.600
3.400.408	Lekastraumsrofar 4x40 A	stk	1,00	11.136,00	11.136
3.400.411	Lekastraumsrofar 4x63 A	stk	4,00	17.240,00	68.960
3.400.412	Lekastraumsrofar 4x100 A	stk	2,00	54.559,00	109.118

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.5	Raflagnir, frh.				
3.400.416	Lekastraumsrofar 4x160 A	stk	1,00	102.225,00	102.225
3.400.420	Sjálfvör, 10 A	stk	19,00	1.467,25	27.878
3.400.423	Sjálfvör, 25 A	stk	3,00	1.355,71	4.067
3.400.430	Sjálfvör 3x10 A	stk	56,00	7.019,00	393.064
3.400.431	Sjálfvör 3x16 A	stk	12,00	6.422,00	77.064
3.400.433	Sjálfvör 3x25 A	stk	3,00	3.323,00	9.969
3.400.434	Sjálfvör 3x63 A	stk	3,00	6.539,00	19.617
3.400.460	Fjarrofar <16 A 1x (straumstuðrofar)	stk	16,00	5.270,00	84.320
3.400.470	Spólurofar 3x63 A	stk	4,00	23.706,00	94.824
3.400.472	Spólurofar 3x125 A	stk	2,00	63.056,00	126.112
3.400.480	Varrofar (neo) 1x63 A	stk	8,00	6.172,00	49.376
3.400.482	Varrofar (neo) 3x63 A	stk	4,00	11.022,00	44.088
3.400.490	Varskilrofar 125 A	stk	7,00	8.252,00	57.764
3.400.492	Varskilrofar 250 A	stk	1,00	46.266,00	46.266
3.400.494	Varskilrofar 400 A	stk	1,00	93.352,00	93.352
3.400.501	Tenglar 10-16 A innfelldir	stk	23,00	513,00	11.799
3.400.505	Tenglar 10-16 A utaná l.	stk	44,00	589,00	25.916
3.400.506	Tenglar 10-16 A utaná l. tvöfaldir	stk	87,00	937,00	81.519
3.400.507	Tenglar 63 A 1f utaná l.	stk	6,00	9.243,00	55.458
3.400.508	Tenglar 16 A 3f utaná l.	stk	40,00	1.478,00	59.120
3.400.509	Tenglar 63 A 3f utaná l.	stk	3,00	7.607,00	22.821
3.400.522	Tenglar fyrir síma	stk	2,00	519,00	1.038
3.400.527	Rofar 10 A innfelldir	stk	25,00	666,00	16.650
3.400.529	Rofar 10 A utaná l.	stk	15,00	1.178,00	17.670
3.400.537	Þrýstirofar 10 A innfelldir	stk	17,00	1.625,00	27.625
3.400.550	Lykilrofar 6 A innfelldir	stk	4,00	5.525,00	22.100
3.400.640	Tengikassar 0,2 mm2 með hlíf	stk	2,00	5.358,00	10.716
3.400.711	Tengi 6 mm"	stk	500,00	71,09	35.545
3.400.720	Lok á búnað	stk	266,00	100,44	26.717
3.402.101	Strengjarenna 8x10 sm.Rafgalvaniseruð	m	250,00	1.155,00	288.750
3.402.102	Lok á strengjarennu (8x10 sm rennu) Rafgalv.	m	250,00	312,00	78.000
3.402.103	Strengjarenna 8x15 sm.Rafgalvaniserað	m	52,00	1.219,50	63.414
3.402.104	Lok á strengjarennu (renna 8x15 sm). Rafgalv.	m	52,00	318,00	16.536
3.402.105	Strengjarenna 8x20 sm. Rafgalv	m	40,00	1.408,50	56.340
3.402.106	Lok á strengjarennu (renna 8x20sm).Rafgalv	m	40,00	474,00	18.960
3.402.107	Strengjarenna 8x30 sm. Rafgalv	m	6,00	1.647,00	9.882
3.402.108	Lok á strengjarennu (renna 8x30 sm). Rafgalv.	m	6,00	558,00	3.348
3.402.109	Upphengi f. strengjarennu. Ístað úr 5mm flatjárni	stk	200,00	345,00	69.000
3.402.610	Töflusk.-kassar 2.0 m2	stk	1,00	234.038,00	234.038
3.402.611	Töflusk. Kassar 2.5 m2	stk	1,00	275.693,00	275.693
3.402.621	Sökkklar f. töfluskápa	stk	2,00	55.979,00	111.958
3.402.622	Endahlífar á skápa	stk	8,00	28.832,00	230.656
3.402.623	Burðarstoðir	stk	4,00	4.125,00	16.500
3.402.624	Grindur/hlífar í skápa 0,20 m2	stk	33,00	4.905,00	161.865
3.402.625	Víraennur með loki	m	20,00	2.190,00	43.800
3.402.626	Straumskinnur >250 q	stk	10,00	839,00	8.390
3.402.627	Tengiklemmur 95 mm"sk	stk	80,00	803,00	64.240
3.402.628	Raðklemmur 16 mm"sm	stk	540,00	466,00	251.640
3.407.009	Útljós, neyðarljós. 2x8 wött sílogandi	stk	17,00	9.650,00	164.050
3.407.010	Flúrlampi 3x36 w. Verksmiðjulampi	stk	113,00	9.991,00	1.128.983
3.407.011	Flúrlampi 2x36 w. Sprengitraustur	stk	9,00	42.761,00	384.849
3.407.012	Flúrlampi 2x58 w.	stk	10,00	5.195,00	51.950
3.407.013	PL-Lampar	stk	14,00	6.640,00	92.960
3.407.014	Flúrlampi 1x18 w.	stk	5,00	5.975,00	29.875
3.407.121	Flúrpípur18W	stk	5,00	470,00	2.350
3.407.123	Flúrpípur36W	stk	421,00	483,00	203.343
3.407.125	Flúrpípur 58 w.	stk	20,00	568,00	11.360
3.407.127	PL-Pípur 9 w.	stk	28,00	431,00	12.068
3.415.002	Spennir 220/24 V 250 Va	stk	3,00	29.593,00	88.779
3.999.561	Annað efni í raflögn	heild			355.097
5.5	Raflagnir	Samtals Kr			13.355.216

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.6	Annar útbúnaður				
3.415.902	Brunaviðvörðunarkerfi í verksmiðjuhús	heild			545.413
3.415.904	Innbrotaviðvörðunarkerfi í verksmiðjuhús	heild			269.732
5.6	Annar útbúnaður	Samtals Kr			815.145
5.7	Loftræstilagnir				
3.500.501	Almenn loftræsting í verksmiðjuhús	heild			6.983.794
3.500.502	Spónsogkerfi í verksmiðjuhús	heild			3.833.438
3.500.503	Útsog frá Raf- og logsuðu í verksmiðjuhús	heild			2.728.764
3.500.504	Loftræsting á lakkklefa í verksmiðjuhús	heild			2.389.025
5.7	Loftræstilagnir	Samtals Kr			15.935.021
6.0	Ytri frágangur				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			634.291
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			3.033.120
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			96.181
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			102.989
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			67.128
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			49.709
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			57.806
2.050.001	Veghefill CAT 12F/12G m/söluskatti	klst			412.012
2.100.502	Traktorsgröfur, vökvakn. 4x4 ca 8 tonn	klst			374.818
2.100.600	Gröfur	klst			210.834
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	79,00	10.344,38	817.206
2.400.101	Vibrokefli (dregid) 580 kg	klst	52,00	2.708,39	140.836
3.006.030	Húspurrt timbur. Fura 50 x 100mm	m	500,00	764,00	382.000
3.006.130	Húspurrt timbur. Hefluð fura 25 x 100mm	m	350,00	723,50	253.225
3.200.105	Sandur 0-8mm	tunna	132,00	206,74	27.290
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	3.700,00	185,09	684.833
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			68.586
3.206.109	Steinsteyptar hellur. Stærð 40x40x5 sm	stk	1.246,00	210,67	262.495
3.206.501	Kantsteinar, 65x12x30 cm	stk	160,00	559,44	89.510
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	30,00	1.914,25	57.428
3.302.620	PÍPUL. Hitabólmar plastpípur, 25mm	m	400,00	192,33	76.932
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	95,00	2.091,91	198.731
3.800.100	Malbik Y-12	tonn	90,00	11.750,00	1.057.500
3.800.200	Mulningur	tonn	75,00	1.400,00	105.000
3.801.100	Birki(Betula pubesces) 80-100 cm 1/2/2	stk	26,00	5.422,85	140.994
3.801.110	Glansmispill(cotoncastur lucidus)	stk	50,00	1.892,94	94.647
3.801.300	Grasþökur, akstur innifalinn	m2	250,00	420,00	105.000
3.999.519	Ýmislegt	heild			74.196
3.999.520	Ýmislegt	heild			11.734
6.0	Ytri frágangur	Samtals Kr			9.687.031
7.0	Annað (ýmis kostnaður)				
1.100.052	Verkstjórn	klst			4.265.744
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			1.281.999
1.100.601	Eftirlit	heild			6.460.250
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			138.005
2.300.201	Sendibílar dagtaxti, atv. hús	heild			285.940
2.300.301	Fólksbifreiðar, atv. hús	heild			425.863
2.800.601	Vinnuskúr 30 m2	m2xman			635.785
2.800.751	Verkfæri sérst. athugun, atv. hús	heild			1.083.876
3.999.101	Rafmagn til húsa í byggingu	kwst.	11.322,00	9,15	103.596
3.999.110	Heitt vatn frá Hitav. Reykjavíkur	m3	4.995,00	81,58	407.492
3.999.121	Teikningar, atvinnuhús	heild			9.855.451
9.999.151	Opinber gjöld, sérstakur útreikningur	heild			23.343.411
7.0	Annað (ýmis kostnaður)	Samtals Kr			48.287.412
	Atvinnuhúsnæði	Samtals Kr			203.224.779