



Nýsköpunarmiðstöð
Íslands



Hagstofa
Íslands

BYGGINGARVÍSITÖLUR

Maí 2009



Efnisyfirlit

Formáli	2
Vísitala byggingarkostnaðar	2
Vísitölur og byggingarkostnaður reiknaður á flatar- og rúmmálseiningu	2
Breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar	3
Útreikningur á kostnaði við byggingu fjölbýlishúss	4
Vísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum	5
Vísitölur byggingarhluta	5
Ýmis myndrit	6
Vísitala eftir starfsgreinum síðustu fimm mánuði	8
Vísitala byggingarhluta síðustu fimm mánuði	8
Magnskrá	9
Útreikningur á kostnaði við byggingu iðnaðarhúss	17
Vísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum	18
Vísitölur byggingarhluta	18
Myndrit	19
Magnskrá	20

Formáli

Rit þetta kemur út um sérhver mánaðarmót hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (áður hjá fyrrum Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, Rb). Útgáfan er í samstarfi við Hagstofu Íslands, sem aflar verða og annast vinnslu. Ritið birtir niðurstöður frá Hagstofunni auk ýmissa útreikninga Nýsköpunarmiðstöðvar í tengslum við **vísitölu byggingarkostnaðar** fjölbýlishúss, sem er hin opinbera byggingarvísitala, ásamt vísitölu og öðru sambærilegu fyrir iðnaðarhúss. Samsvarandi útreikningar fyrir einbýlishús voru síðast birtir í aprílrítinu 2007. Þessum síðastnefndu útreikningum hefur verið hætt þar eð reiknilíkanið má teljast úrelt, sakir þeirra breytinga sem orðið hafa í gerð einbýlishúsa hin síðari ár, og gefur því að líkindum ekki nógu góða mynd af verðlagsþróun til að réttlæta lengur birtingu.

Vísitölurnar eru birtar samkvæmt kostnaðarkerfi og eða uppsetningarkerfi Nýsköpunarmiðstöðvar (þ. e. fyrrum Rb) og sundurliðaðar í töflum eftir starfsgreinum, byggingaráföngum og byggingarhlutum, ásamt svonefndri magnskrá fyrir hverja húsgerð. Þá er að finna töflur yfir breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar eftir mánuðum síðustu tvö til þrjú ár og yfirlit yfir vísitölur eftir starfsgreinum og byggingarhlutum síðustu fimm mánuði.

Meginhlutverk ritsins er að sýna hlutfallslegar breytingar á byggingarkostnaði og einstökum þáttum hans. Þar sem upplýsingar um kostnað á flatareiningu (m^2) og rúmmálseiningu (m^3) eru gagnlegar í ýmsum tilvikum, eru birtar í töflu hér að neðan.

Hafa skal hugfast að ekki er raunhæft að bera byggingarkostnað vísitöluhússins saman við kostnaðinn við önnur hús án þess að taka tillit til uppbyggingar reiknilíkansins og frágangs og bera saman efnis- og verklýsingar.

Þar eð myndrit, sem sýna hlutfallslega skiptingu ýmissa kostnaðarliða, breytast að jafnaði óverulega frá mánuði til mánaðar, eru þau aðeins uppreiknuð eftir atvikum, í mesta lagi ársfjórðungslega.

Virðisaukaskattur er með í öllum verðum fyrir iðnaðarhús. Við nýbyggingu íbúðarhúss fást endurgreidd 60 % af virðisaukaskatti á vinnu á byggingarstað, en sá hluti skattsins er ekki með í verðunum.

Vísitala byggingarkostnaðar

Vísitala byggingarkostnaðar, reiknuð um miðjan apríl 2009, er **474,2** stig (júní 1987=100) sem er lækkun um 3,4% frá fyrri mánuði. Vísitalan gildir í maí 2009.

Á síðustu tólf mánuðum hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 13,9%.

Vísitölur og byggingarkostnaður reiknaður á flatar- og rúmmálseiningu

Húsgerð	Vísitala	Flatarmál		Rúmmál	
	Stig	Stærð (m^2)	Kostnaður (kr / m^2)	Stærð (m^3)	Kostnaður (kr / m^3)
Fjölbýlishús	474,2	960	147.927	2.844	49.933
Iðnaðarhús	248,9	1.077	188.076	5.922	34.204

Breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar 2007 - 2009

Ár og mánuður	Vísitölur		Breytingar vísitölu (%) :	Breytingar vísitölu umreiknaðar til árshækkunar miðað við hækkun vísitölnnar (%) :			
	Gildistími (júlí 1987 =100)	Útreikn.- tími (júní 1987 =100)	í hverjum mánuði	síðasta mánuð	síðustu þrjá mánuði	síðustu sex mánuði	síðustu tölf mánuði
2007							
Janúar	356,3	364,5	2,3	31,4	11,9	8,6	12,1
Febrúar	364,5	368,2	1,0	12,9	15,5	9,8	13,2
Mars	368,2	369,0	0,2	2,6	15,0	9,7	13,2
Apríl	369,0	370,3	0,4	4,3	6,5	9,2	12,4
Mái	370,3	370,2	0,0	-0,3	2,2	8,6	10,5
Júní	370,2	370,9	0,2	2,3	2,1	8,4	10,5
Júlí	370,9	372,0	0,3	3,6	1,8	4,2	6,4
Ágúst	372,0	375,2	0,9	10,8	5,5	3,8	6,8
September	375,2	376,9	0,5	5,6	6,6	4,3	7,0
Október	376,9	376,7	-0,1	-0,6	5,2	3,5	6,3
Nóvember	376,7	377,7	0,3	3,2	2,7	4,1	6,3
Desember	377,7	377,9	0,1	0,6	1,1	3,8	6,1
Meðaltal	.	372,5	9,1
2008							
Janúar	377,9	381,0	0,8	10,3	4,6	4,9	4,5
Febrúar	381,0	386,0	1,3	16,9	9,1	5,8	4,8
Mars	386,0	403,1	4,4	68,2	29,5	14,4	9,2
Apríl	403,1	416,5	3,3	48,1	42,8	22,2	12,5
Mái	416,5	424,7	2,0	26,4	46,5	26,4	14,7
Júní	424,7	427,9	0,8	9,4	27,0	28,2	15,4
Júlí	427,9	440,9	3,0	43,2	25,6	33,9	18,5
Ágúst	440,9	441,3	0,1	1,1	16,6	30,7	17,6
September	441,3	447,7	1,5	18,9	19,8	23,4	18,8
Október	447,7	463,8	3,6	52,8	22,5	24,0	23,1
Nóvember	463,8	478,8	3,2	46,5	38,6	27,1	26,8
Desember	478,8	489,6	2,3	30,7	43,0	30,9	29,6
Meðaltal	.	433,4	16,3
2009							
Janúar	489,6	490,1	0,1	1,2	24,7	23,6	28,6
Febrúar	490,1	492,5	0,5	6,0	11,9	24,8	27,6
Mars	492,5	490,7	-0,4	-4,3	0,9	20,1	21,7
Apríl	490,7	474,2	-3,4	-33,7	-12,4	4,5	13,9
Mái	474,2

Útreikningur á kostnaði við byggingu fjölbýlishúss

Verð á byggingarefni er jafnan meðaltal af verði nokkurra seljenda og gefur því aðeins stundum til kynna hið raunverulega útsöluverð.

Gerð og stærð hússins

Fjölbýlishús í Reykjavík, nánar tiltekið eitt endastigahús af þremur í fjögurra hæða íbúðarblokk. Í stigahúsi þessu eru tíu íbúðir: þrjár tveggja herbergja, þrjár þriggja herbergja og fjórar fjögurra herbergja.

Flatarmál (utanmál) hússins er 240 m^2 og rúmmálið 2.844 m^3 . Bifreiðageymslur fylgja ekki húsinu.

Augljóst er að byggingarkostnaður við ákveðna húsgerð er mjög breytilegur eftir stærð, lögun, gerð þaks, fjölda íbúða o.s.frv. Því skal lögð áhersla á að kostnað við önnur hús ætti ekki að bera saman við byggingarkostnað vísitöluhúss fjölbýlis án þess að taka tillit til allrar gerðar og frágangs og bera saman efnis- og verklýsingar. Slík lýsing á vísitöluhúsi fjölbýlis er birt í sértili nr. 17 hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (áður Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins). Skal þá jafnframt stuðst við lýsingu á áorðnum breytingum, sbr. Hagtíðindi, júlí 1987, bls. 241.


Vísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum - fjölbýlishús

1. Áfangi: fohelt 2. Áfangi: tilbúið undir tréverk 3. Áfangi: lokafrágangur Starfsgreinar o. fl.	Júní 1987: Alls (þús.kr)	Kostnaður (þús.kr) - verðlag í apríl 2009 -				Samsvarandi vísitölur - gildistími maí 2009 -			
		1. Áf.	2. Áf.	3. Áf.	Alls	1. Áf.	2. Áf.	3. Áf.	Alls
01 Húsasmíði	8.928	11.417	7.507	22.171	41.095	370,1	508,3	507,8	460,3
02 Múrverk	7.713	20.059	15.402	1.390	36.851	552,1	414,5	382,4	477,8
03 Pípulögn	1.891	580	6.000	2.244	8.824	448,4	545,7	338,9	466,6
04 Raflögn	1.846	1.124	2.389	3.623	7.136	397,0	388,0	382,5	386,5
05 Blikk- og járnsmíði	330	1.089	2.606	-	3.694	1.105,5	1.124,0	-	1.118,5
06 Málun	1.625	-	2.686	4.643	7.329	-	458,7	446,6	451,0
07 Dúkalögn og veggföðrun	1.198	-	579	3.977	4.556	-	398,2	378,0	380,5
08 Vélavinnu, akstur, uppfylling	721	3.797	329	144	4.269	588,8	610,8	646,2	592,2
09 Verkstjórn og ýmis verkam.vinna	1.694	2.122	2.843	1.661	6.626	388,8	391,8	393,2	391,2
10 Ýmislegt	287	240	393	177	809	246,8	291,7	318,0	281,7
Samtals	26.232	40.425	40.734	40.029	121.188	474,7	463,7	448,2	462,0
Þar af: vinnuliðir	10.374	11.183	19.188	7.618	37.989	357,3	384,8	337,4	366,2
Efnisliðir	10.424	23.800	17.340	12.909	54.049	545,0	571,5	427,1	518,5
Annað (nr. 01-3, 08 og 10)	5.434	5.443	4.206	19.502	29.150	534,2	549,9	534,2	536,4
11 Teikningar	1.233	.	.	.	6.272	.	.	.	508,7
12 Frágangur lóðar	1.131	.	.	.	5.649	.	.	.	499,3
13 Opinber gjöld	1.350	.	.	.	8.901	.	.	.	659,3
Vísitalan alls	29.947	.	.	.	142.010	.	.	.	474,2
Vísit. m. grunn 100 í janúar 1983									1.517
Vísit. m. grunn 100 í nóv. 1975									22.474


Vísitölur byggingarhluta - fjölbýlishús

Byggingarhlutar	Vinna (kr)	Efni (kr)	Opinber gj., leiga o.fl. (kr)	Verð alls (kr)	Samsvar. vísitala
1.0 Undirbygging	1.562.811	4.875.092	1.231.313	7.669.216	514,8
1.1 Gröftur og fylling	424.364	899.986	973.357	2.297.707	565,1
1.2 Sökkklar	945.705	3.502.596	257.956	4.706.257	505,8
1.3 Lagnir í grunn	192.742	472.510	0	665.252	436,0
2.0 Yfirbygging	12.857.881	25.044.448	2.466.629	40.368.958	489,7
2.1 Útveggir	2.800.470	4.800.397	685.094	8.285.961	460,8
2.2 Innveggir	2.748.534	3.982.477	652.515	7.383.526	440,8
2.3 Gólfplötur	1.443.678	5.492.193	772.275	7.708.146	498,9
2.4 Stigar	280.550	532.542	49.691	862.783	480,1
2.6 Þak	1.998.442	6.189.430	307.054	8.494.926	601,7
2.7 Gluggar	2.378.444	3.241.224	0	5.619.668	458,9
2.8 Útihurðir	1.207.763	806.185	0	2.013.948	491,7
3.0 Frágangur yfirbyggingar	14.319.223	13.643.942	0	27.963.165	421,1
3.1 Frágangur útveggja	1.641.670	837.246	0	2.478.916	390,9
3.2 Frágangur veggja inni	7.598.315	5.344.064	0	12.942.379	400,7
3.3 Frágangur gólfa	1.908.119	5.170.316	0	7.078.435	422,2
3.4 Frágangur stiga	1.552.896	1.128.626	0	2.681.522	609,6
3.5 Frágangur lofta	1.618.223	1.163.690	0	2.781.913	420,9
4.0 Innréttingar	7.875.105	16.272.970	0	24.148.075	496,6
4.1 Fastar innréttingar	7.042.726	6.681.185	0	13.723.911	397,1
4.3 Innihurðir	832.379	9.591.785	0	10.424.164	741,0
5.0 Útbúnaður	4.085.979	10.371.454	0	14.457.433	445,6
5.1 Hreinlætisbúnaður	325.780	1.970.464	0	2.296.244	345,6
5.2 Frárennslislagir	277.724	289.650	0	567.374	438,3
5.3 Neysluvatnslagir	496.160	907.033	0	1.403.193	535,3
5.4 Hitalagnir	774.353	3.254.803	0	4.029.156	561,7
5.5 Raflagnir	2.090.799	3.119.742	0	5.210.541	418,9
5.6 Annar útbúnaður	121.163	829.762	0	950.925	419,2
6.0 Ytri frágangur	0	5.649.088	0	5.649.088	499,3
7.0 Annað (ýmis kostnaður)	5.228.007	6.775.093	9.750.929	21.754.029	502,0
Samtals	45.929.006	82.632.087	13.448.871	142.009.964	474,2


Þróun byggingarvísitölu eftir mánuðum síðustu átta ár

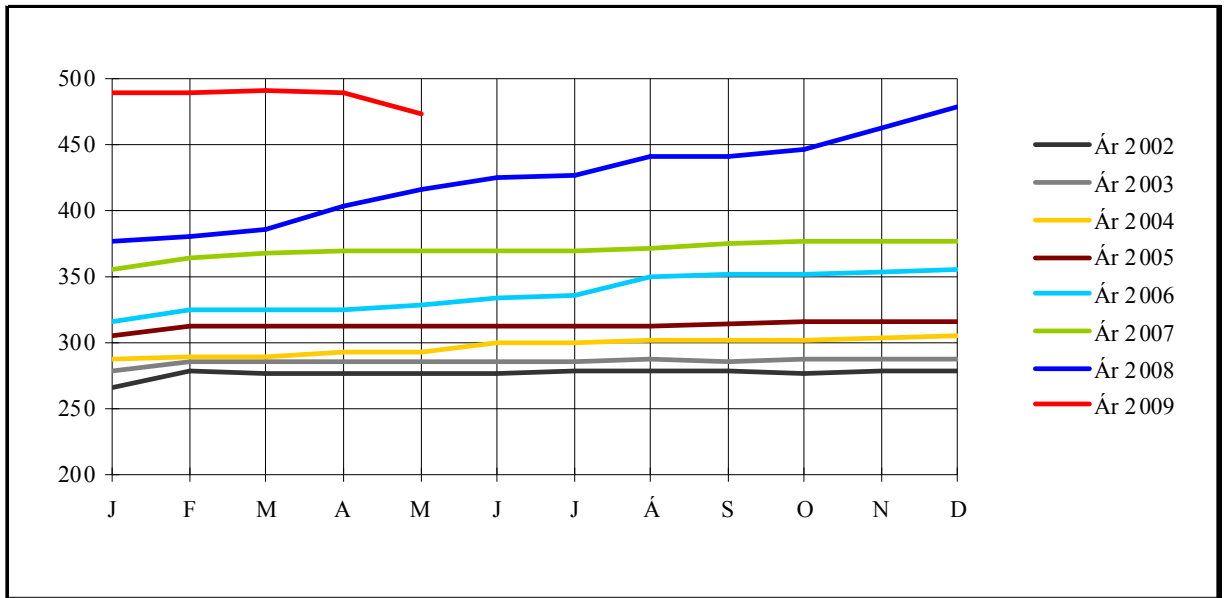


Áætluð innbyrðis hlutfallsskipting nokkurra efnisflokka í vísitöluhúsi - sept. 2008

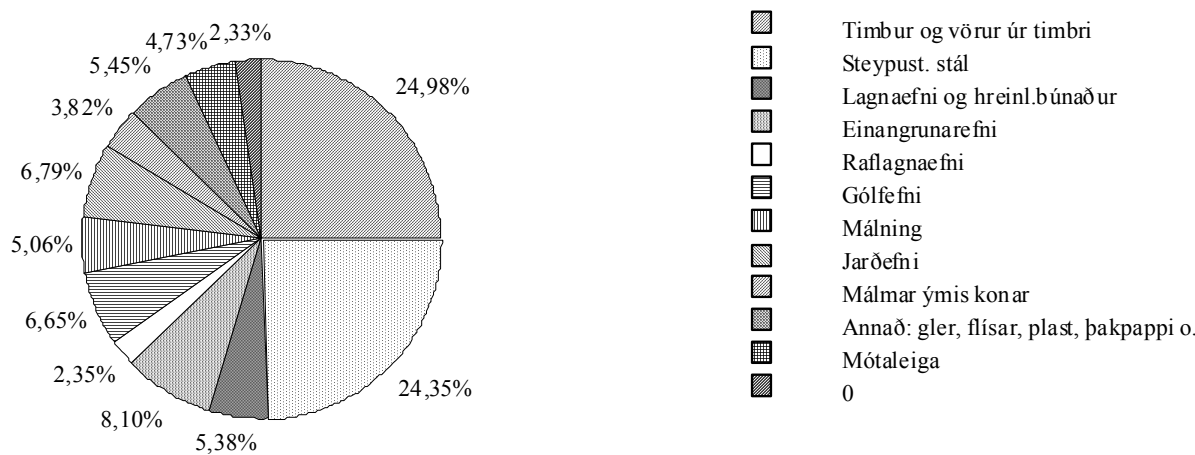


Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar eftir áföngum - sept. 2008

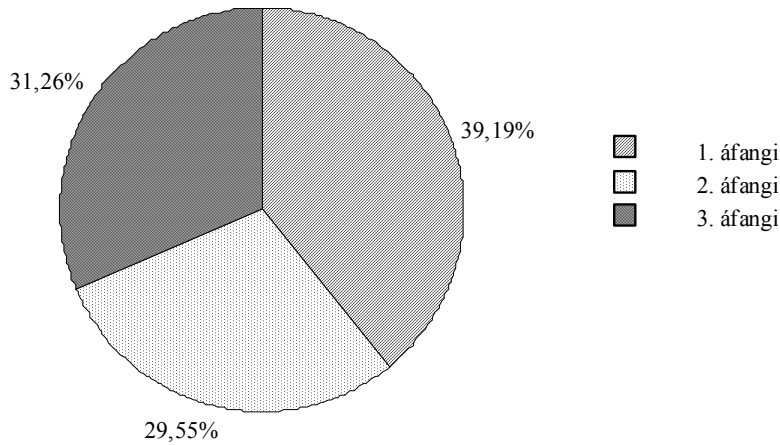

Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar - sept. 2008: Efni, vinna, opinber gjöld o.fl.

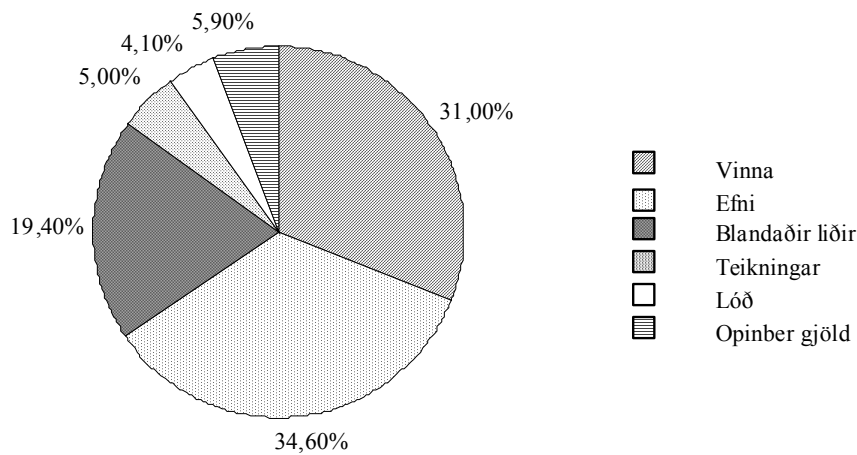

Vísitala fjölbýlishúss, skipting kostnaðar - sept. 2008: Skipting eftir starfsgreinum o.fl.

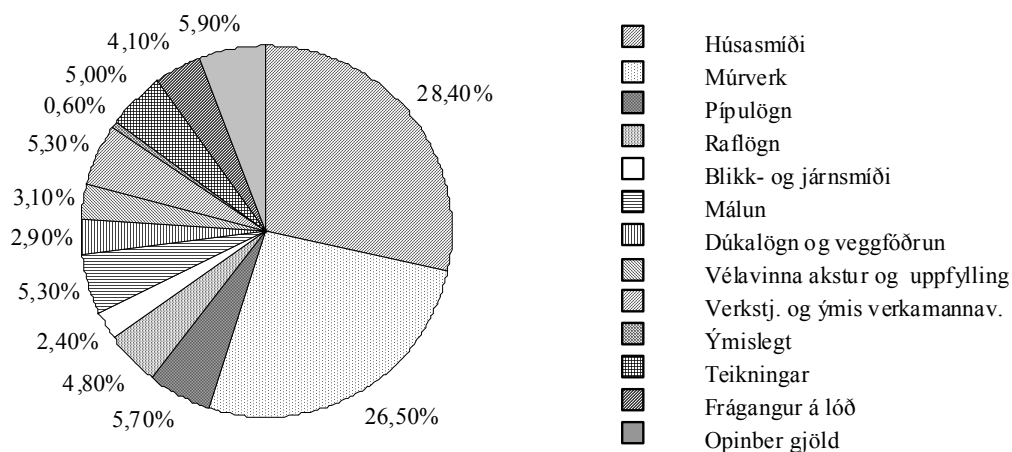

Vísitala eftir starfsgreinum síðustu fimm mánuði - fjölbýlishús

Starfsgreinar o. fl.	Júlí 1987 (jan. 1983 =100)	Janúar 2009	Febrúar 2009	Mars 2009	Apríl 2009	Mai 2009
01 Húsasmíði	305	468,4	466,9	472,1	470,4	460,3
02 Múrverk	331	497,6	496,9	498,6	495,4	477,8
03 Pípulögn	334	496,5	490,8	488,4	471,7	466,6
04 Raflögn	315	403,1	406,9	406,5	397,6	386,5
05 Blikk- og járnsmíði	360	1.128,3	1.128,3	1.117,4	1.148,6	1.118,5
06 Málun	320	463,3	469,3	469,4	469,3	451,0
07 Dúkalögn og veggföðrun	328	373,4	380,1	386,2	385,9	380,5
08 Vélavinna, akstur, uppfylling	291	591,0	590,9	596,4	596,6	592,2
09 Verkstj., ýmis verkam.vinna	301	416,4	416,4	416,4	429,5	391,2
10 Ýmislegt	322	291,0	291,0	291,2	291,0	281,7
Samtals	318	476,1	475,9	478,3	476,2	462,0
Þar af: vinnuliðir	290	397,1	397,1	397,1	400,7	366,2
Efnisliðir	341	526,1	527,8	529,0	520,3	518,5
Annað (nr. 01-3, 08 og 10)	328	531,3	527,0	536,4	535,7	536,4
11 Teikningar	318	592,6	592,4	595,4	592,7	508,7
12 Frágangur lóðar	335	504,5	504,4	507,9	510,4	499,3
13 Opinber gjöld	354	645,3	659,7	660,5	663,0	659,3
Vísitalan alls	320	489,6	490,1	492,5	490,7	474,2
Með grunn 100 í jan. 1983	.	1.566	1.568	1.575	1.569	1.517
Með grunn 100 í nóv. 1975	4.739	23.204	23.228	23.342	23.256	22.474

Vísitala byggingarhluta síðustu fimm mánuði - fjölbýlishús

Byggingarhlutar	Júlí 1987 (jan. 1983 =100)	Janúar 2009	Febrúar 2009	Mars 2009	Apríl 2009	Mai 2009
1 Undirbygging	324	526,0	526,6	528,2	524,6	514,8
1.1 Gröftur og fylling	276	565,6	565,5	575,5	578,2	565,1
1.2 Sökkklar	352	518,4	520,2	518,1	514,8	505,8
1.3 Lagnir í grunn	316	466,6	461,4	464,4	441,3	436,0
2 Yfirbygging	316	506,7	507,2	508,5	504,5	489,7
2.1 Útveggir	318	484,2	483,3	484,3	479,5	460,8
2.2 Innveggir	312	461,9	462,9	464,4	461,0	440,8
2.3 Gólfplötur	348	517,2	516,1	517,2	511,6	498,9
2.4 Stigar	332	503,4	502,8	503,7	498,3	480,1
2.6 Þak	313	614,3	619,0	617,3	614,4	601,8
2.7 Gluggar	287	466,7	466,8	472,0	468,3	458,9
2.8 Útihurðir	310	498,2	495,6	498,4	497,5	491,7
3 Frágangur yfirbyggingar	310	437,0	439,4	441,0	441,8	421,1
3.1 Útveggir	303	414,1	414,0	414,5	416,1	390,9
3.2 Innveggir	307	421,2	422,3	423,3	423,2	400,7
3.3 Gólf	312	422,1	428,1	433,4	433,3	422,2
3.4 Stigar	350	636,3	637,1	631,5	642,5	609,6
3.5 Loft	301	441,9	444,2	444,9	444,9	420,9
4 Innréttingar	334	492,4	489,6	499,1	500,3	496,6
4.1, 4.2 Innréttingar	332	398,8	398,1	398,6	403,2	397,1
4.3 Innihurðir	339	722,5	714,6	745,8	738,8	741,0
5 Útbúnaður	320	473,4	469,7	467,5	454,0	445,6
5.1 Hreinlætisbúnaður	372	356,6	338,7	347,4	345,8	345,6
5.2 Frárennslislagirnir	304	458,3	458,0	458,1	454,8	438,3
5.3 Neysluvatnslagnir	293	534,6	538,4	550,5	545,7	535,3
5.4 Hitalagnir	329	621,2	622,6	603,2	568,5	561,7
5.5 Raflagnir	296	450,1	448,4	445,4	432,0	418,9
5.6 Annar búnaður	343	413,8	413,9	420,2	422,8	419,2
6 Ytri frágangur	335	504,5	504,4	507,9	510,4	499,3
7 Annað (ýmis sameiginlegur kostnaður)	326	530,5	534,9	536,0	539,5	502,0
Vísitalan alls	320	489,6	490,1	492,5	490,7	474,2

Magnskrá - fjölbylishús (F22) - dags. einingaverðs: 20. apríl 2009

Lykill	Heiti frumpáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
1.1	Gröftur og fylling				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			195.117
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			229.247
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			129.166
2.100.600	Gröfur	klst			202.839
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	62,00	10.344,38	641.352
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	5.020,00	179,28	899.986
1.1	Gröftur og fylling	Samtals Kr			2.297.707
1.2	Sökklar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			44.824
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			81.747
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			508.677
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			154.776
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			155.681
2.400.500	Steypudæla	klst			257.956
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	785,00	300,00	235.500
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	168,00	393,50	66.108
3.075.231	Einangrunarplast 22 kg/m3 Þykkt 50 mm	m2	279,00	1.042,57	290.877
3.077.110	Þolplast þ00.20mm	m2	300,00	136,75	41.025
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	44,00	490,26	21.571
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	156,00	370,50	57.798
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			2.640.552
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	81,00	125,19	10.140
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	665,00	209,06	139.025
1.2	Sökklar	Samtals Kr			4.706.257
1.3	Lagnir í grunn				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			83.524
1.200.210	Útseld mælieining pípuþvottamanna	mæliein			109.218
3.300.001	P.V.C. Skolprör. Þvermál 100mm	m	95,00	878,46	83.454
3.300.002	P.V.C. Skolprör. Þvermál 150mm	m	61,00	1.576,08	96.141
3.300.020	P.V.C. Beygjur 100mm, 45gráður	stk	37,00	544,16	20.134
3.300.022	P.V.C. Beygjur 150mm, 45gráður	stk	24,00	804,31	19.303
3.300.030	P.V.C. Greinar 100/100 mm, 45gráður	stk	37,00	832,62	30.807
3.300.032	P.V.C. Greinar 150/150 mm, 45gráður	stk	24,00	2.603,42	62.482
3.300.117	Vatnsrör úr plasti 50 mm	m	54,00	365,82	19.754
3.300.260	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,60sm, 1,35m hár m/l	stk	1,00	23.022,42	23.022
3.300.261	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,100sm, 0,80m hár m/	stk	1,40	39.930,63	55.903
3.300.262	Steypt keila m/steyptu loki	stk	1,00	32.470,56	32.471
3.302.992	Ýmislegt	heild			29.039
1.3	Lagnir í grunn	Samtals Kr			665.252
2.1	Útveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			50.098
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			657.531
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			830.900
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			364.763
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			309.551
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			435.884
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			151.743
2.400.500	Steypudæla	klst			315.279
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2			369.815
3.075.213	Einangrunarplast 16 - 18 kg/m3 Þykkt 75mm	m2	376,00	1.145,59	430.742
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	10,00	490,26	4.903
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	17,00	1.151,48	19.575
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			3.034.920
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	20,00	1.643,75	32.875
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	1,00	1.350,56	1.351
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	290,00	125,19	36.305
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	5.930,00	209,06	1.239.726
2.1	Útveggir	Samtals Kr			8.285.961

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
2.2	Innveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			34.277
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			67.530
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			453.163
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			835.426
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			412.735
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			347.566
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			306.836
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			215.404
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			75.597
2.400.500	Steypudæla	klst			229.294
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2			423.221
3.006.024	Húspurr tîmbur. Fura 38,5 x 75mm	m	473,00	748,18	353.889
3.015.006	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	265,00	1.009,84	267.608
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	20,00	490,26	9.805
3.099.990	Ýmislegt	heild			7.402
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	13,00	1.151,48	14.969
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			1.954.694
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	17,00	1.643,75	27.944
3.206.022	Milliveggjaplötur gjall 50x50x7 sm	stk	1.240,00	615,00	762.600
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	186,00	125,19	23.285
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	2.680,00	209,06	560.281
2.2	Innveggir	Samtals Kr			7.383.526
2.3	Gólfplötur				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			71.191
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			710.844
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			363.858
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			171.068
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			126.717
2.400.500	Steypudæla	klst			458.588
2.800.120	Leiga á byggingamótum loftamót	m2			313.687
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	4,00	490,26	1.961
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			4.183.731
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	505,00	125,19	63.221
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	5.947,00	209,06	1.243.280
2.3	Gólfplötur	Samtals Kr			7.708.146
2.4	Stigar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			5.273
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			90.633
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			141.199
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			17.197
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			26.248
2.400.500	Steypudæla	klst			28.662
2.800.130	Leiga á byggingamótum stigamót	m2			21.029
3.005.030	Byggingatîmbur. Fura 50 x 100mm	m	10,00	393,50	3.935
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	4,00	490,26	1.961
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			377.222
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	48,00	125,19	6.009
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	686,00	209,06	143.415
2.4	Stigar	Samtals Kr			862.783
2.6	Þak				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			31.641
1.100.161	Útseld vinna verkamanna	klst			319.880
1.100.452	Útseld vinna blikksmiða	klst			319.709
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			765.732
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			354.807
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			78.745
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			127.928
2.400.500	Steypudæla	klst			171.970
2.800.101	Leiga á byggingamótum veggjamót	m2			26.871
2.800.120	Leiga á byggingamótum loftamót	m2			108.213

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
2.6	Þak, frh.				
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	1.496,00	300,00	448.800
3.005.029	Byggingatimbur, þakviður 50x100	m	190,00	388,00	73.720
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	159,00	393,50	62.566
3.005.031	Byggingatimbur. Fura, þakviður 50 x 125mm	m	354,00	661,00	233.994
3.075.103	Steinull ísl. léttull, þykkt 100 mm 23 kg/m ³	m ²	480,00	906,25	435.000
3.077.005	Þakpappi. B=1m,L=20m,10-20 pam,(B-þykkt ísl.)	rúlla	15,00	6.540,00	98.100
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	93,00	490,26	45.594
3.080.148	Þaksaumur, galv, riflaður 2,5 kg/pk.	pakki	12,00	2.626,96	31.524
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	20,00	370,50	7.410
3.101.013	Þakjárn BWG-24 ca 83cm breitt	fet	1.442,00	718,90	1.036.654
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m ³			1.543.180
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	190,00	125,19	23.786
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	2.242,00	209,06	468.713
3.307.052	Þakniðurfallspípur, Kantaðar, 6x10sm	m	54,00	7.318,76	395.213
3.307.056	Hné í niðurfallspípur, kantaðar, 6x10x15x15 sm	stk	26,00	8.754,25	227.610
3.307.098	Þakrennur 25x200-600 sm, sívöl gerð	m	42,00	3.933,91	165.224
3.307.099	Þakrennubönd sívöl 25 sm	stk	50,00	2.438,46	121.923
3.500.073	Þakventlar. 5" m/plötu	stk	11,00	38.645,90	425.105
3.500.490	Ýmislegt, festingar, stútar, boltar o.fl.	heild			216.333
3.600.202	Þakmálning. oxyd rauð	ltr.	64,00	2.015,33	128.981
2.6	Þak	Samtals Kr			8.494.926
2.7	Gluggar				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			71.084
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			1.015.963
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			279.682
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			581.087
1.200.062	Útseld mælieining húsasmiða, handlang	mæliein			34.395
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			41.636
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			354.597
3.006.010	Húspurtt timbur. Fura 25 x 100mm	m	300,00	644,00	193.200
3.006.030	Húspurtt timbur. Fura 50 x 100mm	m	250,00	868,50	217.125
3.006.041	Húspurtt timbur. Fura 63 x 125mm	m	600,00	1.162,00	697.200
3.040.145	Glerlistar Fura 20 x 30mm	m	379,00	616,82	233.775
3.040.146	Glerlistar Fura 17 x 17mm	m	232,00	336,00	77.952
3.045.900	Gler tvöfalt. Fastar rúður 110 x 132sm	stk	40,00	14.639,50	585.580
3.045.901	Gler tvöfalt. Fastar rúður 210 x 155sm	stk	12,00	41.032,63	492.392
3.045.902	Gler tvöfalt i opnanleg fög 120 x 25sm	stk	77,00	3.246,26	249.962
3.045.903	Gler tvöfalt i opnanleg fög 84 x 75sm	stk	14,00	5.692,00	79.688
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	38,00	2.530,00	96.140
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	84,00	1.148,08	96.439
3.082.501	Glerisetningarlistar 3x9m, úr gúmmi	m	464,00	47,00	21.808
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmi	m	758,00	59,00	44.722
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	32,00	2.091,91	66.941
3.999.515	Lamir skrár o.fl.	heild			88.300
2.7	Gluggar	Samtals Kr			5.619.668
2.8	Útihurðir				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			177.711
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			853.026
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			5.431
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			152.060
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			905
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			18.630
3.008.040	Smiðaviður. Þurrkaður. Oregon Pine	fet ³	68,00	10.271,49	698.461
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	2,00	2.702,28	5.405
3.600.111	Olíumálning	ltr.	1,00	3.559,21	3.559
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	5,00	2.091,91	10.460
3.999.515	Lamir skrár o.fl.	heild			88.300
2.8	Útihurðir	Samtals Kr			2.013.948

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
3.1	Frágangur útveggja				
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			935.018
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			375.654
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			330.998
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	92,00	1.151,48	105.936
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	119,00	1.643,75	195.606
3.205.210	Lofblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	7,00	1.350,56	9.454
3.215.040	Réttskeiðar, fura 1/3x3"	m	125,00	313,00	39.125
3.600.045	Útimálning 4 ltr/dós	ltr.	250,00	1.948,50	487.125
3.1	Frágangur útveggja	Samtals Kr			2.478.916
3.2	Frágangur veggja inni				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			71.084
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			136.673
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			4.540.085
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			1.232.742
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			1.617.731
3.020.105	Spónlagðar eikarpiljur, B=22,5sm	m2	113,00	3.600,99	406.912
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	558,00	1.151,48	642.526
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	272,00	1.643,75	447.100
3.205.112	Fínþússning, 30 kg í kassa	kassi	60,00	1.834,32	110.059
3.205.150	Kalk í þússningu í pokum	kg	3.250,00	61,80	200.850
3.205.210	Lofblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	7,00	1.350,56	9.454
3.215.005	Múrhúðunarnet, hænsanet í heilum rúllum	m2	625,00	392,38	245.238
3.215.040	Réttskeiðar, fura 1/3x3"	m	125,00	313,00	39.125
3.230.900	Veggflísar, 10x20 og 15x20sm, sléttar	m2	96,60	8.652,33	835.815
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	634,00	1.903,12	1.206.578
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	76,00	1.214,50	92.302
3.600.110	Olíumálning, löguð grunnmálning	ltr.	150,00	2.702,28	405.342
3.600.111	Olíumálning	ltr.	56,00	3.559,21	199.316
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra íláti	ltr.	153,00	1.866,25	285.536
3.600.994	Sparsl, lakkmalning o.fl.	heild			34.023
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	68,00	1.863,54	126.721
3.999.510	Annað efni	heild			8.119
3.999.516	Annað	heild			49.048
3.2	Frágangur veggja inni	Samtals Kr			12.942.379
3.3	Frágangur gólfa				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			17.771
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			106.804
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			745.545
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			309.386
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			114.266
1.200.310	Útseld mælieining veggföðrara	mæliein			614.347
3.020.402	Gólflistar úr ramín, 3,5sm breiðir	m	300,00	475,77	142.731
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	460,00	1.151,48	529.681
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	393,00	1.643,75	645.994
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	148,00	1.903,12	281.662
3.600.310	Gólfklak. 4 lítrar í dós.	ltr.	56,00	2.967,01	166.153
3.700.045	Gólflistar úr plasti. B=50mm	m2	221,00	269,38	59.533
3.700.046	Vinil- eða plastdúkur með undirlagi	m2	374,00	2.408,50	900.779
3.705.210	Ullarteppi eða ull/gerfiefni á stofu, ekki álagt	m2	334,00	6.757,44	2.256.985
3.720.100	Lím á gólfduk, vatnspolið	ltr	140,00	1.128,66	158.012
3.999.510	Annað efni	heild			28.786
3.3	Frágangur gólfa	Samtals Kr			7.078.435

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
3.4	Frágangur stiga				
1.100.452	Útseld vinna blikksmiða	klst			1.079.017
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			241.884
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			97.961
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			78.247
1.200.310	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			55.787
3.099.990	Ýmislegt	heild			26.964
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	70,00	1.151,48	80.604
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	55,00	1.643,75	90.406
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	13,00	1.903,12	24.741
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	19,00	1.214,50	23.076
3.600.111	Olíumálning	ltr.	10,00	3.559,21	35.592
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra íláti	ltr.	6,00	1.866,25	11.198
3.705.010	Teppi á stiga og ganga, gerfi efni, ekki álagt	m2	90,00	5.264,85	473.837
3.840.501	Járn í stigahandrið	kg	1.250,00	226,83	283.538
3.840.502	Galvanhúðun á einföldu stigahandriði	m	17,00	4.627,67	78.670
3.4	Frágangur stiga	Samtals Kr			2.681.522
3.5	Frágangur lofta				
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			975.629
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			285.513
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			357.081
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	160,00	1.151,48	184.237
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	70,00	1.643,75	115.062
3.205.112	Fínþússning, 30 kg í kassa	kassi	22,50	1.834,32	41.272
3.205.150	Kalk í þússningu í pokum	kg	1.250,00	61,80	77.250
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	243,00	1.903,12	462.458
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	11,00	1.214,50	13.360
3.600.110	Olíumálning, löguð grunnmálning	ltr.	27,00	2.702,28	72.962
3.600.111	Olíumálning	ltr.	15,00	3.559,21	53.388
3.600.920	Fernisolía í 4 lítra íláti	ltr.	77,00	1.866,25	143.701
3.5	Frágangur lofta	Samtals Kr			2.781.913
4.1	Fastar innréttingar				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			590.001
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			5.638.117
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			814.608
3.008.111	Smiðaviður, þurrkað beyki	fet3	1,70	8.118,14	13.801
3.008.190	Spónn, beyki	m2	24,00	341,69	8.201
3.008.290	Spónn, eik	m2	462,00	760,61	351.402
3.008.990	Bakspónn b-spónn	heild			109.283
3.015.002	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 8mm	m2	21,00	879,69	18.473
3.015.006	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	14,00	1.009,84	14.138
3.015.008	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 16mm	m2	156,00	1.159,55	180.890
3.015.012	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 19mm	m2	351,00	1.409,29	494.661
3.015.016	Venjulegar spónaplötur. Þykkt 22mm	m2	26,00	1.724,46	44.836
3.015.307	Plasthúðaðar spónaplötur. Þykkt 12mm	m2	11,00	1.923,00	21.153
3.017.110	Harðtexplötur - Mashonit plasthúðað	m2	16,00	891,69	14.267
3.017.510	Harðplastplötur	m2	102,00	2.705,70	275.981
3.045.000	Einfált gler 5mm	m2	1,60	3.393,00	5.429
3.161.110	Eldhúsinnrétting, innlend 25%	heild			1.171.117
3.161.111	Eldhúsinnrétting, innflutt 50%	heild			1.398.132
3.172.020	Rennibrautir 150 x 1.5 sm	stk	32,00	5.011,33	160.363
3.405.001	Eldavél skv. sérstakri athugun	stk	10,00	140.351,26	1.403.513
3.600.410	Viðarlakk, matt	ltr.	145,00	3.044,00	441.380
3.600.411	Grunnur f. viðarlakk	ltr.	73,00	1.341,70	97.944
3.999.512	Líming	heild			130.623
3.999.513	Líming	heild			227.487
3.999.514	Fataslár, hilluberar, vinklar o.fl.	heild			39.788
3.999.517	Fataslár, hilluberar, vinklar o.fl.	heild			58.323
4.1	Fastar innréttingar	Samtals Kr			13.723.911

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
4.3	Innihurðir				
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			355.422
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			32.584
1.200.061	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			332.179
1.200.063	Útseld mælieining húsasmiða, rif og hreinsun móta	mæliein			10.861
1.200.110	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			56.252
1.200.112	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			19.620
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			25.461
3.050.026	Spónl. Innih. 70 - 80sm, harðv.karm. Læsanl.	stk	12,00	117.040,39	1.404.485
3.050.027	Spónl. innihurðir 70 - 80sm, harðv.karm.ó læsanl	stk	55,00	117.040,39	6.437.221
3.050.028	Spónlagðar innihurðir,90sm, harðv.karm. læsanl.	stk	5,00	108.166,95	540.835
3.050.029	Draghurð, eikarspónn 204x130sm	stk	7,00	132.521,87	927.653
3.050.066	Karmlistar úr furu. 6,5sm breiðir	m	300,00	819,12	245.736
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	8,00	2.702,28	21.618
3.600.111	Olíumálning	ltr.	4,00	3.559,21	14.237
4.3	Innihurðir	Samtals Kr			10.424.164
5.1	Hreinlætisbúnaður				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			325.780
3.315.010	Ólitað vatnssalerni með kassa og setu	stk	10,00	26.781,80	267.818
3.315.210	Ólitað handlaug ca. 600x450mm	stk	10,00	11.297,18	112.972
3.315.310	ólitað baðkar úr stáli, ca. 730x1700mm	stk	10,00	36.571,50	365.715
3.315.330	Botnstykki í baðker, með lyftitappa	stk	10,00	10.591,09	105.911
3.315.508	Eldhúsvaskur úr stáli, tvöfaldur	stk	10,00	33.761,51	337.615
3.315.610	Skolvaskur úr stáli	stk	10,00	31.260,00	312.600
3.317.110	Blöndunartæki fyrir handlaugar	stk	10,00	10.159,40	101.594
3.317.115	Blöndunartæki fyrir baðkөр	stk	10,00	10.828,86	108.289
3.317.125	Blöndunartæki fyrir eldhúsvask	stk	10,00	11.537,54	115.375
3.317.990	Kranatengi, vatnskr. o.fl.	heild			142.575
5.1	Hreinlætisbúnaður	Samtals Kr			2.296.244
5.2	Frárennslislag्नir				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			277.724
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	51,00	215,87	11.009
3.302.013	P.P.Plaströr, 50mm lengd 2m	stk	17,00	775,51	13.184
3.302.015	P.P.Plaströr, 70mm lengd 2m	stk	30,00	1.329,02	39.871
3.302.017	P.P.Plaströr, 100mm lengd 2m	stk	26,00	2.447,03	63.623
3.302.022	P.P.Beygjur, 50mm 45 gráður	stk	85,00	155,21	13.193
3.302.024	P.P.Beygjur, 70mm 45 gráður	stk	31,00	298,56	9.255
3.302.026	P.P.Beygjur, 100mm 45 gráður	stk	27,00	458,07	12.368
3.302.032	P.P.Greinar, 50/50 mm, 45 gráður	stk	29,00	444,42	12.888
3.302.034	P.P.Greinar, 70/70 mm, 45 gráður	stk	10,00	672,01	6.720
3.302.036	P.P.Greinar, 100/100 mm, 45 gráður	stk	10,00	1.005,11	10.051
3.302.992	Ýmislegt	heild			97.488
5.2	Frárennslislag्नir	Samtals Kr			567.374
5.3	Neysluvatnslagnir				
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			496.160
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	7,00	215,87	1.511
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	188,00	711,74	133.807
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	63,00	719,02	45.298
3.075.081	Glerullarhólkar. Þvermál 42mm (1 1/4")	m	18,00	915,89	16.486
3.302.402	Galvaniseruð rör 20 mm	m	188,00	958,55	180.207
3.302.403	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 25mm (1")	m	63,00	1.475,02	92.926
3.302.404	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 32mm (1 1/4")	m	18,00	2.006,14	36.111
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	49,00	1.883,80	92.306
3.302.411	PÍPUL. Galvaniseruð hné 20mm (3/4")	stk	623,00	240,54	149.856
3.302.451	PÍPUL. Galvaniseruð té 20mm (3/4")	stk	117,00	367,71	43.022
3.302.510	PÍPUL. Galvaniseraðir skrufubútar, 15mm	stk	350,00	159,99	55.996
3.302.992	Ýmislegt	heild			14.519
3.305.003	Rennilokar 25mm (1")	stk	17,00	2.646,36	44.988
5.3	Neysluvatnslagnir	Samtals Kr			1.403.193

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.4	Hitalagnir				
1.200.160	Útseld mælieining málara	mæliein			31.050
1.200.210	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			743.303
3.075.015	Glerull 50mm (2") mottur	m2	7,00	215,87	1.511
3.075.077	Glerullarhólkur. Þvermál 17mm (3/8")	m	428,00	540,17	231.193
3.302.201	Svört vatnsrör 10 mm	m	528,00	289,74	152.983
3.302.210	Svört hné 10 mm	stk	428,00	119,50	51.146
3.302.250	PÍPUL. Svört té, 10mm, (3/8")	stk	142,00	135,23	19.203
3.302.310	PÍPUL. svartir skrúfbútar 10 mm	stk	271,00	162,23	43.964
3.302.992	Ýmislegt	heild			66.375
3.305.120	Ofnlokar, f. bakrás	stk	63,00	6.404,29	403.470
3.305.200	Þrýstijafnari, 15 mm	stk	1,00	36.760,21	36.760
3.305.220	Slaufuloki, 15 mm	stk	1,00	39.984,79	39.985
3.305.429	Stillité algeng gerð 3/8"	stk	63,00	1.072,44	67.564
3.305.432	Loftskrúfa af algengri gerð	stk	63,00	256,76	16.176
3.310.190	Ofnar skv. sérstakri athugun	heild			2.101.636
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	12,00	1.903,12	22.837
5.4	Hitalagnir	Samtals Kr			4.029.156
5.5	Raflagnir				
1.200.260	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			2.090.799
3.400.110	Rafmagnsrör, 16mm plast	m	2.686,00	76,50	205.479
3.400.112	Rafmagnsrör, 20mm plast	m	162,00	102,00	16.524
3.400.114	Rafmagnsrör, 25mm plast	m	95,00	160,42	15.240
3.400.118	Inntaksrör 50mm plast	m	3,00	194,40	583
3.400.119	Inntaksrör 90mm plast	m	7,00	515,25	3.607
3.400.120	Stútar, 16mmplast	stk	105,00	135,67	14.245
3.400.125	Hólkur, 16mmplast	stk	644,00	53,07	34.177
3.400.210	Rofa- og tengladósir í múr 1-3st	stk	415,00	401,10	166.456
3.400.215	Loftdósir í steypu, 8 stút,plast	stk	202,00	540,07	109.094
3.400.220	Veggdósir(Vegglampadósir) 3 stúta	stk	64,00	368,86	23.607
3.400.310	Rafmagnsvír 1,5q	m	8.500,00	46,31	393.635
3.400.312	Rafmagnsvír 4,0q	m	300,00	141,88	42.565
3.400.314	Rafmagnsvír 6,0q	m	350,00	175,18	61.313
3.400.316	Rafmagnsvír 10,0q	m	20,00	302,31	6.046
3.400.318	Rafmagnsvír 16,0q	m	10,00	512,35	5.124
3.400.410	Lekastraumsrofar 0,03 A, 4ra-póla, 63 A	stk	11,00	18.763,49	206.398
3.400.420	Sjálfvör, 10 A	stk	100,00	1.515,94	151.594
3.400.423	Sjálfvör, 25 A	stk	10,00	1.374,81	13.748
3.400.511	Tenglar 16 amper, m/jörð	stk	360,00	828,49	298.256
3.400.513	Tenglar 25 amper m/jörð	stk	22,00	3.329,68	73.253
3.400.525	Einfaldur rofi,	stk	128,00	1.160,39	148.530
3.400.530	Samrofi	stk	52,00	1.497,45	77.867
3.400.535	Þrýstirofi með ljósi	stk	12,00	2.347,15	28.166
3.400.545	Dimmer 600 w, m/rofa	stk	10,00	8.339,98	83.400
3.400.610	Aðaltöflukassi, J.B.P. -117	stk	1,00	171.770,58	171.771
3.400.620	Greinikassi, (allt settið)	stk	10,00	11.447,15	114.472
3.400.710	Tengi	stk	1.050,00	77,26	81.123
3.400.720	Lok á búnað	stk	415,00	92,35	38.325
3.400.730	Rafbúnaðu, rafopnuð skrár	stk	1,00	8.595,07	8.595
3.407.001	Loftlampi í eldhús/baðherbergi	stk	37,00	5.299,20	196.070
3.407.002	Vegglampi í baðhergergi	stk	10,00	4.580,28	45.803
3.407.003	Flúrlampi undir eldhússkáp 40 wött	stk	20,00	6.305,40	126.108
3.407.105	Glóperur 60W	stk	195,00	102,78	20.042
3.407.150	Vinnuljósafjalir	stk	121,00	235,33	28.475
3.425.995	Annað	heild			110.051
5.5	Raflagnir	Samtals Kr			5.210.541

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.6	Annar útbúnaður				
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			28.964
1.200.260	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			92.199
3.099.990	Ýmislegt	heild			18.504
3.400.320	Rafmagnsvír 2x0,6 q	m	55,00	30,80	1.694
3.400.332	Lágspennustrengur 10 lína, (10 pör)	m	170,00	227,45	38.666
3.420.001	Loftnetsstrengur	m	60,00	127,83	7.670
3.420.010	Sjónvarpsgreiða 6 element	stk	1,00	3.728,49	3.728
3.420.015	Magnari fyrir sjónvarp	stk	1,00	50.202,23	50.202
3.420.020	Loftnetstenglar án loks	stk	10,00	1.318,19	13.182
3.420.025	Útvarpsloftnet	stk	1,00	21.047,78	21.048
3.425.001	Simainntakskassi	stk	1,00	4.529,93	4.530
3.425.005	Afriðill f/dyrasíma	stk	1,00	16.320,12	16.320
3.425.010	Dyrasími. Útstöð fyrir(10 íb.)	stk	1,00	107.459,81	107.460
3.425.015	Dyrasími innistöð, algeng gerð	stk	20,00	6.986,53	139.731
3.425.020	Bjölluhnappur	stk	10,00	2.517,17	25.172
3.500.209	Sorprennur úr blikki, sivalar, þvermál=400mm	m	17,00	22.462,04	381.855
5.6	Annar útbúnaður	Samtals Kr			950.925
6.0	Ytri frágangur				
3.999.500	Ytri frág. fylgir sérstk. vísit.	heild			5.649.088
6.0	Ytri frágangur	Samtals Kr			5.649.088
7.0	Annað (ýmis kostnaður)				
1.100.062	Verkstjórn	klst			4.122.234
1.100.160	Útseld vinna verkamanna	klst			840.573
1.200.060	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			265.200
2.300.200	Sendibílar dagtaxti	heild			208.715
2.300.300	Fólksbifreiðar	heild			292.603
2.800.601	Vinnuskúr 30 m2	m2xman			196.450
2.800.701	Verkfærageymsla 15 m2	m2xman			43.702
2.800.750	Verkfæri sérstök ath.	heild			108.756
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	380,00	112,81	42.868
3.999.101	Rafmagn til húsa í byggingu	kwst.	10.200,00	9,15	93.330
3.999.110	Heitt vatn frá Hitav. Reykjavíkur	m3	4.500,00	81,58	367.110
3.999.120	Teikningar	heild			6.271.785
9.999.150	Opinber gjöld, sérstakur útreikningur	heild			8.900.703
7.0	Annað (ýmis kostnaður)	Samtals Kr			21.754.029
	Fjölbýlishús	Samtals Kr			142.009.964

Útreikningur á kostnaði við byggingu iðnaðarhúss

Verð á byggingarefni er jafnan meðaltal af verði nokkurra seljenda og gefur því aðeins stundum til kynna hið raunverulega útsöluverð.

Gerð og stærð hússins

Iðnaðarhúsið er í Reykjavík, einlyft, fullfrágengið að utan og innan. Í öðrum enda þess er trésmíðaverkstæði en í hinum er skrifstofurými. Kostnaður við loftræstingu og raflagnir vegna umræddrar starfsemi er innifalinn. Fjármagnskostnaður er ekki reiknaður inn í verð hússins.

Flatarmál (utanmál) iðnaðarhússins er 1077 m² og rúmmál 5922 m³.

Augljóst er að byggingarkostnaður við ákveðna húsgerð er mismunandi eftir stærð, lögun, gerð þaks o.s.frv. Þessi breytileiki í byggingarkostnaði á sérstaklega við um iðnaðarhús þar eð starfsemin gerir gjarna kröfu um sérhönnun og ýmsan sérbúnað. Hér verður því að áréttta að ekki ætti að bera kostnað við önnur hús saman við byggingarkostnað þessa vísitöluhúss fyrir iðnað, án þess að taka tillit til allrar gerðar og frágangs og bera saman efnis- og verklýsingar.

Athugasemdir

Vísitala iðnaðarhúss er ekki löggilt byggingarvísitala eins og útreikningur Hagstofu Íslands á vísitölu fjölbýlishúss er. Því ber að líta á hana öðru fremur sem upplýsingar um breytingar á byggingarkostnaði hússins.

Útreikningur á vísitölu iðnaðarhúss miðast við að virðisaukaskattur sé á öllum kostnaðarliðum, þ.e. kostnaðartölurnar eru birtar með virðisaukaskatti.

Vakin er athygli á því að nýr grunnur var tekinn upp fyrir iðnaðarhúsið í janúar 1991.


Vísitala eftir starfsgreinum og byggingaráföngum - iðnaðarhús

1. Áfangi: fokhelt 2. Áfangi: tilbúið undir tréverk 3. Áfangi: lokafrágangur Starfsgreinar o. fl.	Júní 1987: Alls (þús.kr)	Kostnaður (þús.kr) - verðlag í apríl 2009 -				Samsvarandi vísitölur - gildistími maí 2009 -			
		1. Áf.	2. Áf.	3. Áf.	Alls	1. Áf.	2. Áf.	3. Áf.	Alls
01 Húsasmíði	15.001	18.950	12.909	3.667	35.526	232,6	245,8	229,0	236,8
02 Múrverk	6.937	10.579	5.049	509	16.137	255,9	196,5	218,1	232,6
03 Pípulögn	3.682	907	7.788	1.467	10.162	244,9	279,2	280,8	275,9
04 Raflögn	7.143	254	5.301	8.600	14.155	192,6	237,3	180,0	198,2
05 Blikk- og járnsmíði	6.019	.	3.595	14.411	18.006	.	362,4	286,7	299,2
06 Málun	1.950	.	254	4.211	4.465	.	188,6	231,9	228,9
07 Dúkalögn og veggföðrun	492	.	.	914	914	.	.	185,8	185,8
08 Vélavinna, akstur og	4.011	9.304	277	110	9.691	240,6	268,4	271,4	241,6
09 Verkstjórn og ýmis	4.102	5.459	3.812	918	10.189	249,0	248,3	244,9	248,4
10 Ýmislegt	1.172	979	866	376	2.221	179,5	194,8	205,6	189,4
Samtals	50.510	46.432	39.851	35.183	121.466	239,5	248,2	233,5	240,5
11 Teikningar og eftirlit	6.740	.	.	.	16.197	.	.	.	240,3
12 Frágangur lóðar	3.630	.	.	.	9.478	.	.	.	261,1
13 Opinber gjöld	7.072	.	.	.	23.990	.	.	.	339,2
14 Verksmiðjuframliddar	13.427	.	.	.	31.427	.	.	.	234,1
Vísitalan alls	81.378	.	.	.	202.558	.	.	.	248,9

Vísitölur byggingarhluta - iðnaðarhús

Byggingarhlutar	Vinna (kr)	Efni (kr)	Opinber gj., leiga o.fl. (kr)	Verð alls (kr)	Samsvar. vísitala
1.0 Undirbygging	2.735.467	13.905.739	5.965.926	22.607.132	257,6
1.1 Gröftur og fylling	1.075.411	614.244	5.965.926	7.655.581	286,9
1.2 Sökkklar	1.429.098	12.609.802	0	14.038.900	244,8
1.3 Lagnir í grunn	230.958	681.693	0	912.651	244,6
2.0 Yfirbygging	13.944.600	57.048.124	1.149.944	72.142.668	234,0
2.1 Útveggir	1.167.089	12.625.390	480.196	14.272.675	218,9
2.2 Innveggir	2.954.688	3.277.596	0	6.232.284	203,0
2.3 Gólfplötur	1.188.783	2.319.529	0	3.508.312	206,5
2.4 Stigar	1.613.175	491.764	0	2.104.939	454,4
2.5 Rammur	668.174	9.087.525	366.466	10.122.165	248,5
2.6 Þak	5.018.011	21.793.348	303.282	27.114.641	228,4
2.7 Gluggar	1.334.680	3.749.179	0	5.083.859	232,4
2.8 Útihurðir	0	3.703.793	0	3.703.793	394,1
3.0 Frágangur yfirbyggingar	2.955.418	4.144.342	0	7.099.760	221,2
3.2 Frágangur veggja inni	1.271.501	1.967.695	0	3.239.196	242,3
3.3 Frágangur gólfa	1.639.401	2.030.307	0	3.669.708	203,1
3.5 Frágangur lofta	44.516	146.340	0	190.856	292,4
4.0 Innréttingar	468.053	2.658.010	0	3.126.063	234,1
4.1 Fastar innréttingar	182.445	1.274.948	0	1.457.393	184,0
4.3 Innihurðir	285.608	1.383.062	0	1.668.670	306,9
5.0 Útbúnaður	7.789.618	31.549.401	0	39.339.019	245,5
5.1 Hreinlætisbúnaður	136.928	1.321.814	0	1.458.742	281,5
5.2 Frárennslislagirnir	143.509	146.314	0	289.823	225,5
5.3 Neysluvatnslagnir	660.299	1.278.663	0	1.938.962	314,7
5.4 Hitalagnir	1.003.936	4.557.694	0	5.561.630	271,8
5.5 Raflagnir	5.844.946	7.496.738	0	13.341.684	202,5
5.6 Annar útbúnaður	0	813.695	0	813.695	146,9
5.7 Loftræstilagnir	0	15.934.483	0	15.934.483	286,0
6.0 Ytri frágangur	3.970.263	3.576.709	1.931.016	9.477.988	261,1
7.0 Annað (ýmis kostnaður)	12.078.978	10.294.602	26.391.793	48.765.373	277,4
Samtals	43.942.397	123.176.927	35.438.679	202.558.003	248,9

Vísitala iðnaðarhúss, skipting kostnaðar - sept. 2008:
Skipting eftir starfsgreinum o.fl.

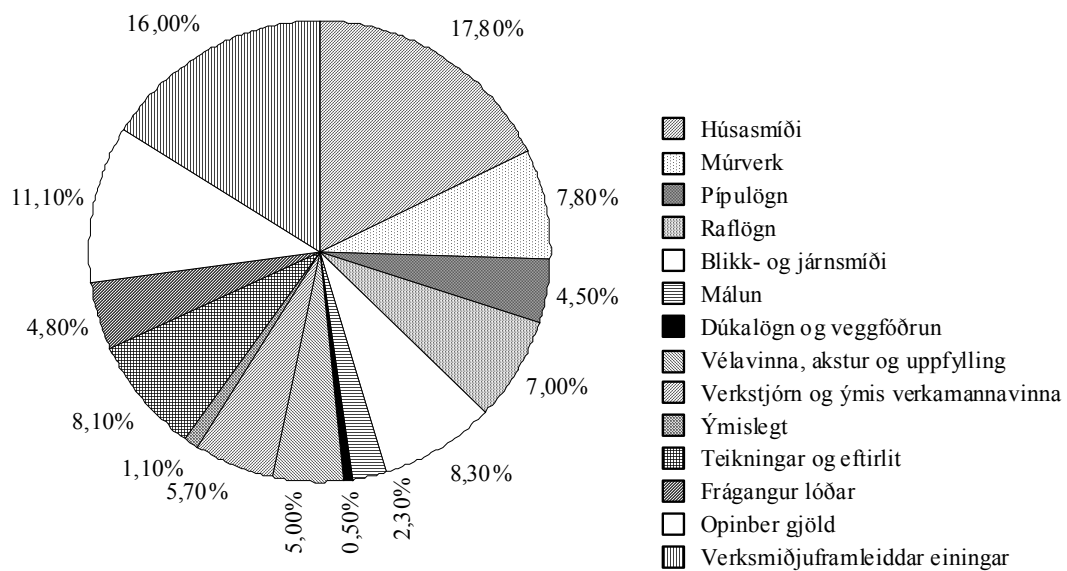

Magnskrá - iðnaðarhús (I01) - dags. einingaverðs: 20. apríl 2009

Lykill	Heiti frumpáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
1.1	Gröftur og fylling				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			493.067
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			582.344
2.000.010	Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			430.555
2.100.600	Gröfur	klst			745.923
2.300.005	Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	463,00	10.344,38	4.789.448
3.200.210	Uppfylling, Bögglaberg, komið á bíl í námu.	tunna	12.900,00	22,60	291.540
3.200.232	Uppfyllingarefni, grús	tunna	1.800,00	179,28	322.704
1.1	Gröftur og fylling	Samtals Kr			7.655.581
1.2	Sökklar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			137.109
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			440.160
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm,handlang	mæliein			667.095
1.200.053	Útseld mæliein. rif og hreinsun móta	mæliein			184.734
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			0
3.005.012	Byggingatimbur. Fura 25 x 150mm	m	1.530,00	300,00	459.000
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	610,00	393,50	240.035
3.075.231	Einangrunarplast 22 kg/m3 Þykkt 50 mm	m2	1.174,00	1.042,57	1.223.977
3.080.125	Saumur, svartur m/haus, 2 1/2"	kg	90,00	490,26	44.123
3.080.621	Mótavír, venjulegur 4mm	kg	170,00	370,50	62.985
3.205.010	Steinsteypa. Portlandsement	m3			9.190.492
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	530,00	125,19	66.351
3.210.022	Kambstál KS-40, 10mm	kg	6.091,00	209,06	1.273.384
3.999.521	Annað efni	heild			49.455
1.2	Sökklar	Samtals Kr			14.038.900
1.3	Lagnir í grunn				
1.100.150	Útseld vinna verkamanna	klst			100.752
1.200.200	Útseld mælieining pípuþingamanna	mæliein			130.206
3.300.117	Vatnsrör úr plasti 50 mm	m	55,00	365,82	20.120
3.300.210	Steinsteypt ójárnþent rör, 100mm	m	75,00	1.102,34	82.676
3.300.211	Steinsteypt ójárnþent rör, 150mm	m	45,00	1.625,78	73.160
3.300.220	Steinsteypt beygja 100mm, 45 gráður	stk	12,00	1.407,77	16.893
3.300.222	Steinsteypt beygja 150mm, 45 gráður	stk	5,00	1.991,44	9.957
3.300.230	Steinsteyptar greinar 100/100mm, 45 gráður	stk	6,00	3.388,98	20.334
3.300.234	Steinsteyptar greinar 150/150mm, 45 gráður	stk	5,00	3.850,77	19.254
3.300.260	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,60sm, 1,35m hár m/l	stk	3,00	23.022,42	69.067
3.300.261	Steinsteyptur hreinsibrunnur ,100sm, 0,80m hár m/	stk	6,00	39.930,63	239.584
3.300.262	Steypt keila m/steyptu loki	stk	3,00	32.470,56	97.412
3.999.570	Ýmislegt efni í grunnlagnir	heild			33.236
1.3	Lagnir í grunn	Samtals Kr			912.651
2.1	Útveggir				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			266.309
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			419.126
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			481.654
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			0
2.300.104	Dráttarbill m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			480.196
3.082.510	Vatnspétting listi	m	102,00	656,11	66.923
3.082.520	Vindþétting, fúguband 15x30 mm	m	102,00	319,85	32.625
3.900.290	Útveggjaeinigar EP 25/120 og EP 25/300	heild			12.364.002
3.999.555	Festingar,vinklar,rær,skrúfur o.fl.	heild			161.840
2.1	Útveggir	Samtals Kr			14.272.675

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
2.2	Innveggir				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			664.960
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			38.338
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			579.100
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			37.870
1.200.100	Útseld mælieining múrara, múrverk	mæliein			1.210.682
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			423.738
3.006.149	Húspurr timbur. Hefluð fura 45 x 120mm (2"x5")	m	222,00	474,00	105.228
3.007.034	Smiðaviður. Fura 50 x 200mm	m	141,00	1.151,50	162.362
3.015.106	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 12mm	m ²	69,46	820,80	57.013
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m ²	88,30	947,33	83.649
3.016.111	Sléttur vatnsþolinn birkkrossviður þykkt 12mm	m ²	20,13	2.450,96	49.338
3.040.145	Glerlistar Fura 20 x 30mm	m	307,20	616,82	189.487
3.045.000	Einfalt gler 5mm	m ²	58,80	3.393,00	199.508
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m ³	m ²	93,46	1.020,51	95.377
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	20,40	415,38	8.474
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	8,00	2.530,00	20.240
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	105,00	141,50	14.858
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	15,00	1.148,08	17.221
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmí	m	798,00	59,00	47.082
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	126,00	1.151,48	145.086
3.205.102	Sekkað Portlandsement, 50 kg poki	poki	132,00	1.643,75	216.975
3.206.050	Holsteinn 20x40x20 cm	stk	4.263,00	411,00	1.752.093
3.210.012	Slétt stál ST-37, 10mm	kg	154,00	125,19	19.279
3.520.470	Vinkiljárn. Jafnarma 40x40x4, sandbl. og grunnað	m	42,00	477,50	20.055
3.720.200	Trélím grip (3 lítra dós)	dós	1,24	3.431,31	4.255
3.999.522	Annað efni	heild			70.016
2.2	Innveggir	Samtals Kr			6.232.284
2.3	Gólfplötur				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			183.368
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			872.909
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			132.506
3.006.034	Húspurr timbur. Fura 50 x 200mm	m	96,00	770,00	73.920
3.006.036	Húspurr timbur. Fura 50 x 225mm (2"x9")	m	711,90	809,00	575.927
3.006.145	Húspurr timbur. Hefluð fura 45 x 45mm	m	654,60	204,50	133.866
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m ²	6,10	947,33	5.779
3.015.114	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 22mm	m ²	246,35	1.816,42	447.475
3.017.201	Hálmsementsplötur 25mm 50 x 200	m ²	193,20	1.990,00	384.468
3.017.303	Gipsplötur þykkt 13mm	m ²	36,00	474,17	17.070
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m ³	m ²	501,00	1.020,51	511.276
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m ²	226,20	112,81	25.518
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	112,20	415,38	46.606
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	217,00	141,50	30.706
3.080.516	Bjálkskór 51x195 mm	stk	54,00	238,63	12.886
3.080.593	Kamsaumur 40/60 mm	stk	1.092,00	3,22	3.516
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	2,20	1.148,08	2.526
3.720.200	Trélím grip (3 lítra dós)	dós	0,69	3.431,31	2.368
3.999.522	Annað efni	heild			45.622
2.3	Gólfplötur	Samtals Kr			3.508.312
2.4	Stigar				
1.100.455	Útseld vinna járnsmiða á byggingarstað	klst			453.139
1.100.555	Útseld verkstæðisvinna járnsmiða	klst			1.160.036
3.520.040	Stálbiti UNP. 220mm	m	19,00	6.670,00	126.730
3.520.920	Rifflað plötujárn svart 4/6x1500x3000 mm	kg	334,00	176,34	58.898
3.600.311	Epoxy góflakk	ltr	10,40	2.320,00	24.128
3.600.901	Epoxy þynnir	ltr.	2,50	976,50	2.441
3.600.923	Herðir, Epoxy	ltr.	3,40	2.251,00	7.653
3.999.559	Annað(m.a. notkun véla á verkstæði járnsmiða)	heild			271.914
2.4	Stigar	Samtals Kr			2.104.939

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
2.5	Rammar				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			203.027
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			384.871
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			80.276
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			0
2.300.104	Dráttarbíll m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			366.466
3.900.390	Rammar, Hliðarstoðir Rb 40/50 og Þakbitar	heild			8.999.187
3.999.555	Festingar, vinklar, rær, skrúfur o.fl.	heild			88.338
2.5	Rammar	Samtals Kr			10.122.165
2.6	Þak				
1.100.100	Útseld vinna vélstjóra	klst			168.750
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			1.656.355
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			440.369
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, upppláttur	mæliein			2.752.537
2.200.020	Bílkranir 30 tonn	klst			0
2.300.104	Dráttarbíll m. tveim flutn vögnum 30 tonna	klst			303.282
3.005.030	Byggingatimbur. Fura 50 x 100mm	m	3.040,00	393,50	1.196.240
3.006.032	Húsburt timbur. Fura 50 x 150mm	m	148,00	547,00	80.956
3.015.108	Rakaþolnar spónaplötur. Þykkt 16mm	m2	64,00	947,33	60.629
3.016.111	Sléttur vatnsþolinn birki-krossviður þykkt 12mm	m2	94,00	2.450,96	230.390
3.017.201	Hálmsementsplötur 25mm 50 x 200	m2	96,00	1.990,00	191.040
3.040.590	Reykgluggar m/umgj. og opnarar cylindur	stk	16,00	97.355,77	1.557.692
3.075.102	Steinull ísl þ. 75 mm 23 kg/m3	m2	60,00	562,80	33.768
3.075.105	Steinull ísl þ. 150mm þ. 23kg/m3	m2	1.130,00	1.118,04	1.263.385
3.077.005	Þakpappi. B=1m, L=20m, 10-20 pam. (B-þykkt ísl.)	rúlla	76,00	6.540,00	497.040
3.077.023	Veggpappi, 1,25m x 16m	rúlla	65,00	3.692,50	240.012
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	80,00	112,81	9.025
3.080.138	Saumur, galv. m/haus 3"	kg	47,00	415,38	19.523
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	1.670,00	141,50	236.305
3.080.360	Galv. borðaboltar 12mm (1/2") L=300 mm	stk	218,00	171,50	37.387
3.084.002	Asfalt á yfirborð rifjaplatna	kg	440,00	67,35	29.634
3.101.301	Garðastál litað (DOBEL) GS-45K	m	1.473,00	3.710,42	5.465.449
3.101.333	Kjöljárn plasthúðað	m	16,00	4.347,00	69.552
3.101.336	Vindskeid, Plasthúðað	m	16,00	2.015,00	32.240
3.101.351	Kambsaumur m. þéttingu	pakki	114,00	1.840,80	209.851
3.101.381	Þéttilisti fyrir þakstál, yfir	m	99,40	487,00	48.408
3.101.382	Þéttilisti fyrir þakstál undir	m	99,40	571,00	56.757
3.520.399	Galv. flatjárn 4x25 mm vinkilbeygt.	stk	1.670,00	307,60	513.692
3.900.490	Rifjaplötur RP 18/100 og RP 18/120	heild			9.460.671
3.999.556	Festingar, fylling í raufar ofl.	heild			125.371
3.999.557	Ýmislegt, saumur o.fl.	heild			128.331
2.6	Þak	Samtals Kr			27.114.641
2.7	Gluggar				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			423.156
1.100.200	Útseld vinna húsasmiða	klst			103.212
1.200.050	Útseld mælieining húsasmiða, upppláttur	mæliein			605.517
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			202.795
3.040.001	Gluggi nr. G1. Oregon Pine 2,5 x 5"	m	12,00	99.971,37	1.199.656
3.040.002	Gluggi nr. G2. Oregon Pine 2,5 x 5"	m	4,00	103.419,40	413.678
3.040.003	Gluggi nr. G3. Oregon Pine 2,5 x 5", opnanl.gl.	m	24,00	17.747,16	425.932
3.045.910	Gler tvöfalt. Fastar rúður 57,3 x 112sm	stk	160,00	5.286,11	845.778
3.045.911	Gler tvöfalt í opnanleg fög 48,3 x 48,3sm	stk	24,00	2.337,67	56.104
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	86,00	2.530,00	217.580
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	81,00	1.148,08	92.994
3.082.503	Glerisetningarlistar 5x10mm úr gúmmi	m	590,00	59,00	34.810
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	21,00	2.091,91	43.930
3.999.523	Lamir, skrár og fl.	heild			418.717
2.7	Gluggar	Samtals Kr			5.083.859
2.8	Útihurðir				
3.050.106	Útihurðir í iðnaðarhús.	heild			3.703.793
2.8	Útihurðir	Samtals Kr			3.703.793

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
3.2	Frágangur veggja inni				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			100.752
1.100.550	Útseld verkstæðisvinna	klst			4.792
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			39.328
1.200.052	Útseld mæliein. húsasm, handlang	mæliein			2.956
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			283.699
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			55.952
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			784.022
3.007.034	Smiðaviður. Fura 50 x 200mm	m	36,40	1.151,50	41.915
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	41,00	141,50	5.802
3.200.112	Pússningasandur, verð á bygg. stað	tunna	254,00	1.151,48	292.476
3.205.102	Sekkjað Portlandsement, 50 kg poki	poki	16,00	1.643,75	26.300
3.205.112	Finpússning, 30 kg í kassa	kassi	4,00	1.834,32	7.337
3.205.150	Kalk í pússningu í pokum	kg	325,00	61,80	20.085
3.205.210	Loftblendi, 3,8 lítrar í brúsa	brúsi	1,00	1.350,56	1.351
3.215.040	Réttskaiðar, fura 1/3x3"	m	60,00	313,00	18.780
3.230.900	Veggflísar, 10x20 og 15x20sm, sléttar	m2	34,45	8.652,33	298.073
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	388,00	1.903,12	738.411
3.600.030	Málning, 10 lítrar í dós	ltr.	84,00	1.214,50	102.018
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	74,30	2.702,28	200.779
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	29,10	2.091,91	60.875
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	24,25	1.863,54	45.191
3.999.560	Annað efni v.málunar veggja inni	heild			108.302
3.2	Frágangur veggja inni	Samtals Kr			3.239.196
3.3	Frágangur gólfa				
1.100.154	Útseld vinna verkamanna	klst			245.834
1.200.100	Útseld mælieining múrara ,múrverk	mæliein			551.421
1.200.102	Útseld mælieining múrara, handlang	mæliein			1.917
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			492.102
1.200.300	Útseld mælieining veggfóðrara	mæliein			348.127
3.077.106	Byggingaplast þ=0,20mm 2 x 50m	m2	1.135,00	112,81	128.039
3.230.901	Gólfflísar leirflísar 10x20 cm	m2	5,46	5.875,09	32.078
3.600.311	Epoxy gólfak	ltr	352,00	2.320,00	816.640
3.600.901	Epoxy þynnir	ltr.	80,00	976,50	78.120
3.600.921	Saltsýra	ltr.	525,00	316,23	166.021
3.600.923	Herðir, Epoxy	ltr.	105,00	2.251,00	236.355
3.700.008	Linoleum gólfdukur /=2,5 mm	m2	179,60	2.450,00	440.020
3.720.001	Flísalím í brúsum	ltr	3,82	1.863,54	7.119
3.720.100	Lím á gólfduki, vatnsþolið	ltr	62,00	1.128,66	69.977
3.999.544	Annað efni	heild			55.938
3.3	Frágangur gólfa	Samtals Kr			3.669.708
3.5	Frágangur lofta				
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			44.516
3.600.001	Innimálning plastmálning	ltr.	7,80	1.903,12	14.844
3.600.110	Olíumálning. löguð grunnmálning	ltr.	3,60	2.702,28	9.728
3.600.111	Olíumálning	ltr.	32,00	3.559,21	113.895
3.999.558	Annað efni	heild			7.873
3.5	Frágangur lofta	Samtals Kr			190.856
4.1	Fastar innréttingar				
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			182.445
3.006.145	Húsburtur timbur. Hefluð fura 45 x 45mm	m	72,00	204,50	14.724
3.080.292	Skrúfur kopar, kúptur haus, 3,5x40mm, 200stk/pk	pakki	2,00	2.530,00	5.060
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	37,00	141,50	5.236
3.082.450	Gluggakitti í 0,33ltr. túpum	túpa	6,00	1.148,08	6.888
3.161.105	Eldhúsinnrétting plastkl. m upps.	heild			173.069
3.162.100	Fataskápar úr blikki 40x170x55 cm	stk	50,00	21.028,00	1.051.400
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	1,30	2.091,91	2.719
3.999.522	Annað efni	heild			15.852
4.1	Fastar innréttingar	Samtals Kr			1.457.393

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
4.3	Innihurðir				
1.200.051	Útseld mælieining húsasmiða, tréverk	mæliein			195.449
1.200.150	Útseld mælieining málara	mæliein			90.159
3.006.120	Húsburr tîmbur. Hefluð fura 22 x 22mm	m	226,00	137,50	31.075
3.050.002	Innihurðir. Harðtex. B=800mm Ekki skrá	stk	21,00	49.590,68	1.041.404
3.050.033	Innihurðaspjöld með úrtaki Harðtex B=900	stk	2,00	26.394,25	52.788
3.075.112	Steinull þykkt 100mm 33kg/m ³	m ²	4,70	1.020,51	4.796
3.080.330	Múrboltar, 10 x 165 mm, galv.	stk	114,00	141,50	16.131
3.600.111	Ólímálning	ltr.	24,30	3.559,21	86.489
3.600.500	Viðarvörn, málning	ltr.	14,65	2.091,91	30.646
3.999.522	Annað efni	heild			119.733
4.3	Innihurðir	Samtals Kr			1.668.670
5.1	Hreinlætisbúnaður				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			136.928
3.302.712	Gólfniðurfall 6" Bollavatnslás álsteypa	stk	3,00	12.781,70	38.345
3.305.084	Slöngukranar 1/2"	stk	20,00	2.363,24	47.265
3.315.010	Ólitað vatnssalerni með kassa og setu	stk	4,00	26.781,80	107.127
3.315.210	Ólitað handlaug ca. 600x450mm	stk	4,00	11.297,18	45.189
3.315.508	Eldhúsvaskur úr stáli, tvöfaldur	stk	1,00	33.761,51	33.762
3.315.610	Skolvaskur úr stáli	stk	15,00	31.260,00	468.900
3.315.701	Þvagskálar á vegg	stk	2,00	24.995,09	49.990
3.317.110	Blöndunartæki fyrir handlaugar	stk	4,00	10.159,40	40.638
3.317.115	Blöndunartæki fyrir baðkór	stk	2,00	10.828,86	21.658
3.317.125	Blöndunartæki fyrir eldhúsvask	stk	1,00	11.537,54	11.538
3.317.210	Þvagskálabyssa	stk	2,00	23.576,38	47.153
3.330.020	Brunaslöng í kassa með slöngustút (25 m)	stk	2,00	129.262,09	258.524
3.999.533	Kranatengi, vatnskr. o.fl.	heild			151.725
5.1	Hreinlætisbúnaður	Samtals Kr			1.458.742
5.2	Frárennslislagir				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			143.509
3.075.101	Steinull ísl þ. 50mm 23kg/m ³	m ²	42,00	385,62	16.196
3.302.013	P.P.Plaströr, 50mm lengd 2m	stk	4,00	775,51	3.102
3.302.015	P.P.Plaströr, 70mm lengd 2m	stk	8,00	1.329,02	10.632
3.302.017	P.P.Plaströr, 100mm lengd 2m	stk	23,00	2.447,03	56.282
3.302.022	P.P.Beygjur, 50mm 45 gráður	stk	29,00	155,21	4.501
3.302.024	P.P.Beygjur, 70mm 45 gráður	stk	8,00	298,56	2.388
3.302.026	P.P.Beygjur, 100mm 45 gráður	stk	18,00	458,07	8.245
3.302.032	P.P.Greinar, 50/50 mm, 45 gráður	stk	8,00	444,42	3.555
3.302.034	P.P.Greinar, 70/70 mm, 45 gráður	stk	6,00	672,01	4.032
3.999.571	Ýmislegt í frárennslislögn innanhúss	heild			37.381
5.2	Frárennslislagir	Samtals Kr			289.823
5.3	Neysluvatnslagnir				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			660.299
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	118,00	711,74	83.985
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	144,00	719,02	103.539
3.075.081	Glerullarhólkar. Þvermál 42mm (1 1/4")	m	63,00	915,89	57.701
3.075.082	Glerullarhólkar. Þvermál 48mm (1 1/2")	m	77,50	503,73	39.039
3.302.402	Galvaniseruð rör 20 mm	m	118,35	958,55	113.444
3.302.403	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 25mm (1")	m	144,00	1.475,02	212.403
3.302.404	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 32mm (1 1/4")	m	63,00	2.006,14	126.387
3.302.405	PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	89,15	1.883,80	167.941
3.302.411	PÍPUL. Galvaniseruð hné 20mm (3/4")	stk	64,00	240,54	15.395
3.302.412	PÍPUL. Galvaniseruð hné 25mm	stk	51,00	405,88	20.700
3.302.414	PÍPUL. Galvaniseruð hné 40mm	stk	21,00	951,14	19.974
3.302.452	PÍPUL. Galvaniseruð té 25mm	stk	46,00	504,86	23.224
3.302.454	PÍPUL. Galvaniseruð té 40mm	stk	16,00	1.068,76	17.100
3.302.512	PÍPUL. Galvaniseraðir skrúfubútar, 25mm	stk	86,00	175,30	15.076
3.305.005	Rennilokar 40mm (1 1/2")	stk	6,00	3.266,62	19.600
3.305.050	Einstreymislokak 40mm (1 1/2")	stk	2,00	7.674,65	15.349
3.999.575	Festingar og upphengi á pípum í loft og vegg	heild			172.073
3.999.576	Annað efni í vatnslögn(plast,sísal,mak o.fl.)	heild			55.733
5.3	Neysluvatnslagnir	Samtals Kr			1.938.962

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.4	Hitalagnir				
1.200.200	Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			1.003.936
3.075.077	Glerullarhólkar. Þvermál 17mm (3/8")	m	106,00	540,17	57.258
3.075.079	Glerullarhólkar. Þvermál 27mm (3/4")	m	175,00	711,74	124.554
3.075.080	Glerullarhólkar. Þvermál 33mm (1")	m	138,00	719,02	99.225
3.075.082	Glerullarhólkar. Þvermál 48mm (1 1/2")	m	114,00	503,73	57.425
3.302.201	Svört vatnsrör 10 mm	m	106,00	289,74	30.712
3.302.203	Svört vatnsrör 20 mm	m	175,00	852,22	149.138
3.302.204	Svört vatnsrör 25 mm	m	140,00	1.115,10	156.114
3.302.206	Svört vatnsrör 40 mm (1 1/2")	m	127,00	1.839,95	233.674
3.302.210	Svört hné 10 mm	stk	100,00	119,50	11.950
3.302.212	Svört hné 20 mm	stk	116,00	102,89	11.935
3.302.213	Svört hné 25 mm	stk	103,00	130,30	13.421
3.302.215	Svört hné 40 mm (1 1/2")	stk	57,00	377,91	21.541
3.302.250	PÍPUL. Svört té, 10mm, (3/8")	stk	30,00	135,23	4.057
3.302.252	PÍPUL. Svört té, 20mm	stk	72,00	196,91	14.178
3.302.253	PÍPUL. Svört té, 25mm	stk	95,00	198,42	18.850
3.302.255	PÍPUL. svört té 40 mm (1 1/2")	stk	44,00	375,12	16.505
3.302.310	PÍPUL. svartir skrúfbútar 10 mm	stk	69,00	162,23	11.194
3.302.312	PÍPUL. Svartir skrúfbútar, 20mm	stk	143,00	224,31	32.076
3.302.313	PÍPUL. Svartir skrúfbútar, 25mm	stk	36,00	236,76	8.523
3.302.315	PÍPUL. svartir skrúfbútar 40 mm (1 1/2")	stk	85,00	320,02	27.202
3.305.003	Rennilokar 25mm (1")	stk	12,00	2.646,36	31.756
3.305.005	Rennilokar 40mm (1 1/2")	stk	13,00	3.266,62	42.466
3.305.050	Einstreymislokar 40mm (1 1/2")	stk	3,00	7.674,65	23.024
3.305.120	Ofnlokar, f. bakrás	stk	17,00	6.404,29	108.873
3.305.202	Þrýstijafnari, 25 mm	stk	2,00	53.122,03	106.244
3.305.241	Hitastýrður loki, 20 mm	stk	7,00	42.476,20	297.333
3.305.252	Segulloki	stk	7,00	24.104,23	168.730
3.305.429	Stillité algeng gerð 3/8"	stk	17,00	1.072,44	18.231
3.310.010	Hitablásari	stk	4,00	181.422,00	725.688
3.310.011	Hitablásari	stk	3,00	142.391,00	427.173
3.310.020	Hraðastillir f. hitablásara	stk	7,00	19.549,65	136.848
3.310.193	Ofnar samkvæmt sérstakri athugun, lakkaðir	heild			713.119
3.322.010	Forhitari	stk	1,00	153.208,00	153.208
3.999.572	Ýmis stjórntæki í hitalögn	heild			122.207
3.999.573	Festingar og upphengi á pípum í loft og vegg	heild			333.565
3.999.574	Annað efni í hitalögn (plast,mak,hampur o.fl.)	heild			49.697
5.4	Hitalagnir	Samtals Kr			5.561.630
5.5	Raflagnir				
1.200.250	Útseld mælieining rafvirkja	mæliein			5.844.946
3.400.110	Rafmagnsrör, 16mm plast	m	620,00	76,50	47.430
3.400.115	Inntaksrör úr plasti 25 mm	m	60,00	111,12	6.667
3.400.116	Inntaksrör úr plasti 40 mm	m	15,00	207,29	3.109
3.400.117	Inntaksrör úr plasti 75 mm	m	40,00	395,89	15.836
3.400.212	Rofa/tengladósir á timburvegg	stk	88,00	471,50	41.492
3.400.217	Dósir í timburloft	stk	36,00	718,00	25.848
3.400.222	Veggdósir á timburvegg	stk	6,00	434,00	2.604
3.400.235	Tengidósir 8x8 cm	stk	45,00	223,00	10.035
3.400.310	Rafmagnsvír 1,5q	m	2.100,00	46,31	97.251
3.400.335	Strengur 10x2 x0,6q	stk	100,00	411,00	41.100
3.400.340	Ídr vír 50 mm ²	m	30,00	1.417,00	42.510
3.400.351	Strengur 3x1,5q	m	1.630,00	99,71	162.527
3.400.352	Strengur 4x1,5q	m	870,00	223,60	194.532
3.400.353	Strengur 5x1,5q	m	580,00	228,64	132.611
3.400.358	Strengur 5x2,5q	m	390,00	259,86	101.345
3.400.363	Strengur 5x4 q	m	90,00	404,00	36.360
3.400.368	Strengur 5x6 q	m	20,00	1.194,00	23.880
3.400.371	Strengur 3x10 q	m	200,00	497,00	99.400
3.400.381	Lausataugar 3x1,5 q	m	115,00	181,48	20.870
3.400.388	Lausataugar 5x2,5q	m	80,00	370,00	29.600
3.400.408	Lekastraumsrofar 4x40 A	stk	1,00	11.136,00	11.136
3.400.411	Lekastraumsrofar 4x63 A	stk	4,00	17.240,00	68.960

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.5	Raflagnir, frh.				
3.400.412	Lekastraumsrofar 4x100 A	stk	2,00	54.559,00	109.118
3.400.416	Lekastraumsrofar 4x160 A	stk	1,00	102.225,00	102.225
3.400.420	Sjálfvör, 10 A	stk	19,00	1.515,94	28.803
3.400.423	Sjálfvör, 25 A	stk	3,00	1.374,81	4.124
3.400.430	Sjálfvör 3x10 A	stk	56,00	7.019,00	393.064
3.400.431	Sjálfvör 3x16 A	stk	12,00	6.422,00	77.064
3.400.433	Sjálfvör 3x25 A	stk	3,00	3.323,00	9.969
3.400.434	Sjálfvör 3x63 A	stk	3,00	6.539,00	19.617
3.400.460	Fjarrofar <16 A 1x (straumstuðrofar)	stk	16,00	5.270,00	84.320
3.400.470	Spólurofar 3x63 A	stk	4,00	23.706,00	94.824
3.400.472	Spólurofar 3x125 A	stk	2,00	63.056,00	126.112
3.400.480	Varrofar (neo) 1x63 A	stk	8,00	6.172,00	49.376
3.400.482	Varrofar (neo) 3x63 A	stk	4,00	11.022,00	44.088
3.400.490	Varskilrofar 125 A	stk	7,00	8.252,00	57.764
3.400.492	Varskilrofar 250 A	stk	1,00	46.266,00	46.266
3.400.494	Varskilrofar 400 A	stk	1,00	93.352,00	93.352
3.400.501	Tenglar 10-16 A innfelldir	stk	23,00	513,00	11.799
3.400.505	Tenglar 10-16 A utaná l.	stk	44,00	589,00	25.916
3.400.506	Tenglar 10-16 A utaná l. tvöfaldir	stk	87,00	937,00	81.519
3.400.507	Tenglar 63 A 1f utaná l.	stk	6,00	9.243,00	55.458
3.400.508	Tenglar 16 A 3f utaná l.	stk	40,00	1.478,00	59.120
3.400.509	Tenglar 63 A 3f utaná l.	stk	3,00	7.607,00	22.821
3.400.522	Tenglar fyrir sima	stk	2,00	519,00	1.038
3.400.527	Rofar 10 A innfelldir	stk	25,00	666,00	16.650
3.400.529	Rofar 10 A utaná l.	stk	15,00	1.178,00	17.670
3.400.537	Þrýstirofar 10 A innfelldir	stk	17,00	1.625,00	27.625
3.400.550	Lykilrofar 6 A innfelldir	stk	4,00	5.525,00	22.100
3.400.640	Tengikassar 0,2 mm2 með hlíf	stk	2,00	5.358,00	10.716
3.400.711	Tengi 6 mm"	stk	500,00	71,09	35.545
3.400.720	Lok á búnað	stk	266,00	92,35	24.565
3.402.101	Strengjarennu 8x10 sm.Rafgalvaniseruð	m	250,00	1.155,00	288.750
3.402.102	Lok á strengjarennu (8x10 sm rennu) Rafgalv.	m	250,00	312,00	78.000
3.402.103	Strengjarennu 8x15 sm.Rafgalvaniseruð	m	52,00	1.219,50	63.414
3.402.104	Lok á strengjarennu (renna 8x15 sm). Rafgalv.	m	52,00	318,00	16.536
3.402.105	Strengjarennu 8x20 sm. Rafgalv	m	40,00	1.408,50	56.340
3.402.106	Lok á strengjarennu (renna 8x20sm).Rafgalv	m	40,00	474,00	18.960
3.402.107	Strengjarennu 8x30 sm. Rafgalv	m	6,00	1.647,00	9.882
3.402.108	Lok á strengjarennu (renna 8x30 sm). Rafgalv.	m	6,00	558,00	3.348
3.402.109	Upphengi f. strengjarennu. Ístað úr 5mm flatjárni	stk	200,00	345,00	69.000
3.402.610	Töflusk.-kassar 2.0 m2	stk	1,00	234.038,00	234.038
3.402.611	Töflusk. Kassar 2.5 m2	stk	1,00	275.693,00	275.693
3.402.621	Sökkklar f. töfluskápa	stk	2,00	55.979,00	111.958
3.402.622	Endahlífar á skápa	stk	8,00	28.832,00	230.656
3.402.623	Burðarstoðir	stk	4,00	4.125,00	16.500
3.402.624	Grindur/hlífar í skápa 0,20 m2	stk	33,00	4.905,00	161.865
3.402.625	Vírarennur með loki	m	20,00	2.190,00	43.800
3.402.626	Straumskinnur >250 q	stk	10,00	839,00	8.390
3.402.627	Tengiklemmur 95 mm"sk	stk	80,00	803,00	64.240
3.402.628	Raðklemmur 16 mm"sm	stk	540,00	466,00	251.640
3.407.009	Útljós, neyðarljós. 2x8 wött silogandi	stk	17,00	9.650,00	164.050
3.407.010	Flúrlampi 3x36 w. Verksmiðjulampi	stk	113,00	9.991,00	1.128.983
3.407.011	Flúrlampi 2x36 w. Sprengitraustur	stk	9,00	42.761,00	384.849
3.407.012	Flúrlampi 2x58 w.	stk	10,00	5.195,00	51.950
3.407.013	PL-Lampar	stk	14,00	6.640,00	92.960
3.407.014	Flúrlampi 1x18 w.	stk	5,00	5.975,00	29.875
3.407.121	Flúrpípur18W	stk	5,00	470,00	2.350
3.407.123	Flúrpípur36W	stk	421,00	483,00	203.343
3.407.125	Flúrpípur 58 w.	stk	20,00	568,00	11.360
3.407.127	PL-Pípur 9 w.	stk	28,00	431,00	12.068
3.415.002	Spennir 220/24 V 250 Va	stk	3,00	29.593,00	88.779
3.999.561	Annað efni í raflögn	heild			355.430
5.5	Raflagnir	Samtals Kr			13.341.684

Lykill	Heiti frumþáttar	Eining	Magn	Verð á einingu (kr)	Verð alls (kr)
5.6	Annar útbúnaður				
	3.415.902 Brunaviðvörðunarkerfi í verksmiðjuhús	heild			544.425
	3.415.904 Innbrotaviðvörðunarkerfi í verksmiðjuhús	heild			269.270
5.6	Annar útbúnaður	Samtals Kr			813.695
5.7	Loftræstilagnir				
	3.500.501 Almenn loftræsting í verksmiðjuhús	heild			6.983.327
	3.500.502 Spönsogkerfi í verksmiðjuhús	heild			3.833.388
	3.500.503 Útsog frá Raf- og logsuðu í verksmiðjuhús	heild			2.728.743
	3.500.504 Loftræsting á lakkklefa í verksmiðjuhús	heild			2.389.025
5.7	Loftræstilagnir	Samtals Kr			15.934.483
6.0	Ytri frágangur				
	1.100.100 Útseld vinna vélstjóra	klst			632.813
	1.100.150 Útseld vinna verkamanna	klst			3.022.545
	1.100.550 Útseld verkstæðisvinna	klst			95.846
	1.200.050 Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			102.630
	1.200.150 Útseld mælieining málara	mæliein			66.894
	1.200.200 Útseld mælieining pípulagningamanna	mæliein			49.535
	2.000.010 Ýta D.7E.48A, 160 hö	klst			53.819
	2.050.001 Veghefill CAT 12F/12G m/söluskatti	klst			383.600
	2.100.502 Traktorsgröfur, vökvakn. 4x4 ca 8 tonn	klst			348.971
	2.100.600 Gröfur	klst			196.295
	2.300.005 Vörubifreiðar 10-13 tonn dagtaxti	klst	79,00	10.344,38	817.206
	2.400.101 Vibrokefli (dregid) 580 kg	klst	52,00	2.521,63	131.125
	3.006.030 Húspurrt timbur. Fura 50 x 100mm	m	500,00	868,50	434.250
	3.006.130 Húspurrt timbur. Hefluð fura 25 x 100mm	m	350,00	644,00	225.400
	3.200.105 Sandur 0-8mm	tunna	132,00	206,74	27.290
	3.200.232 Uppfyllingarefni, grús	tunna	3.700,00	179,28	663.336
	3.205.010 Steinsteypa. Portlandsement	m3			68.586
	3.206.109 Steinsteypar hellur. Stærð 40x40x5 sm	stk	1.246,00	210,67	262.495
	3.206.501 Kantsteinar, 65x12x30 cm	stk	160,00	559,44	89.510
	3.302.405 PÍPUL. Galvaniseruð rör, 40mm (1 1/2")	m	30,00	1.883,80	56.514
	3.302.620 PÍPUL. Hitapólnar plastpípur, 25mm	m	400,00	192,33	76.932
	3.600.500 Viðarvörn, málning	ltr.	95,00	2.091,91	198.731
	3.800.100 Malbik Y-12	tonn	90,00	12.480,00	1.123.200
	3.800.200 Mulningur	tonn	75,00	1.320,00	99.000
	3.801.100 Birki(Betula pubesceces) 80-100 cm 1/2/2	stk	26,00	1.739,66	45.231
	3.801.110 Glansmispill(cotoncastur lucidus)	stk	50,00	599,03	29.952
	3.801.300 Grasþökur, akstur innifalinn	m2	250,00	350,00	87.500
	3.999.519 Ýmislegt	heild			77.048
	3.999.520 Ýmislegt	heild			11.734
6.0	Ytri frágangur	Samtals Kr			9.477.988
7.0	Annað (ýmis kostnaður)				
	1.100.052 Verkstjórn	klst			4.250.831
	1.100.150 Útseld vinna verkamanna	klst			1.277.529
	1.100.601 Eftirlit	heild			6.413.094
	1.200.050 Útseld mælieining húsasmiða, uppsláttur	mæliein			137.524
	2.300.201 Sendibílar dagtaxti, atv. hús	heild			285.940
	2.300.301 Fólksbifreiðar, atv. hús	heild			406.719
	2.800.601 Vinnuskúr 30 m2	m2xman			633.570
	2.800.751 Verkfæri sérst. athugun, atv. hús	heild			1.075.923
	3.999.101 Rafmagn til húsa í byggingu	kwst.	11.322,00	9,15	103.596
	3.999.110 Heitt vatn frá Hitav. Reykjavíkur	m3	4.995,00	81,58	407.492
	3.999.121 Teikningar, atvinnuhús	heild			9.783.514
	9.999.151 Opinber gjöld, sérstakur útreikningur	heild			23.989.641
7.0	Annað (ýmis kostnaður)	Samtals Kr			48.765.373
	Atvinnuhúsnæði	Samtals Kr			202.558.003